



姿 図






外形寸法図

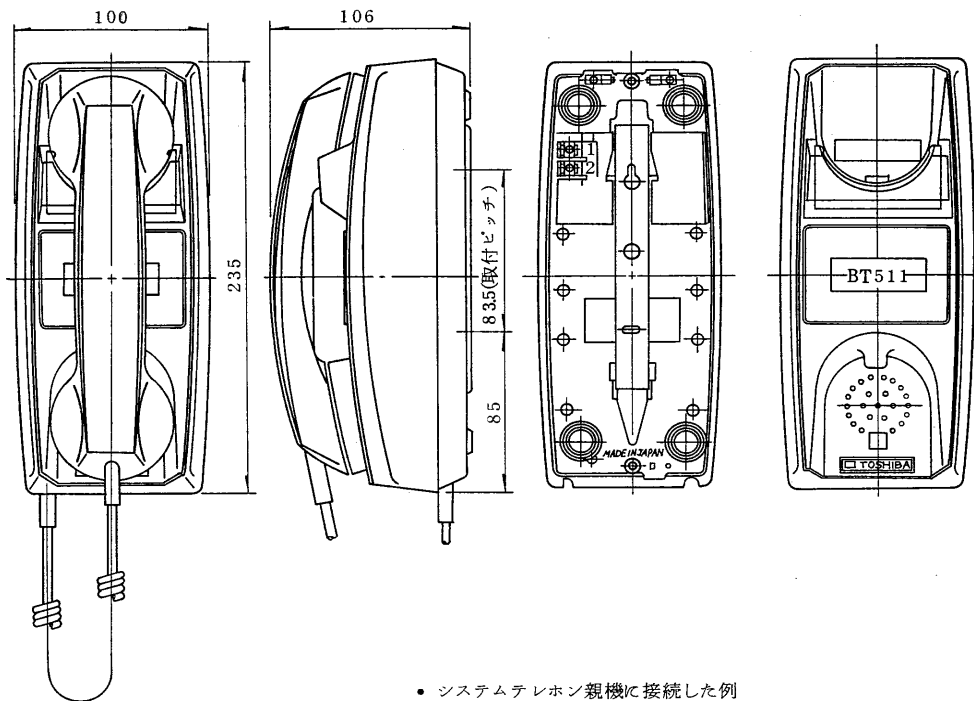

・ システムテレホン親機に接続した例

配線例

・ 1 局用テレホン親機に接続した例

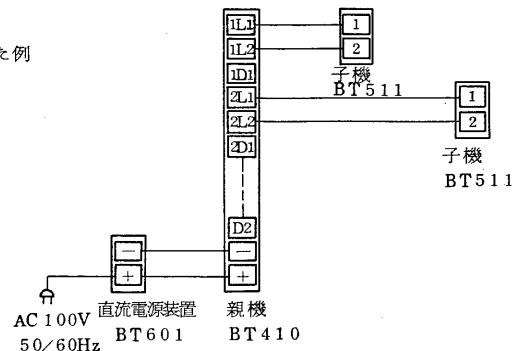

仕 様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 電話形同時通話
3. 電 源 DC10V (親機より供給)
4. 定 格 DC10V, DC40mA (通話時)
5. 消費電流 待受時 DC 0mA
破呼出時 DC15mA
通話時 DC40mA
6. 呼出信号 呼出音および音声 (親機→子機), 呼出音 (子機→親機)
7. 選 局 数 1
8. 通話路数 1
9. 設 置
 - 9.1 設置形式 壁掛卓上兼用
 - 9.2 設置場所 屋内専用
 - 9.3 周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
10. 配線本数 2線 (有極数)
11. 通達距離 (システムテレホン親機に接続時)

通信距離（ケーブル・無線・光ファイバー接続時）					
線 種	公 称 断 面 積	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²
	（本/mm）より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18
	（mm）単心線	0.65	0.8	1.0	1.2
距 離 （メートル）	子機1台接続時	150	200	300	450
	子機3台並列接続時	45	65	100	140

12. 重 量 720g
13. 色 調 ケース: 明るい灰黄 (マンセル5Y 8.7/0.2)
パネル: 黒 (マンセル N 1.5)
14. 材 質 プラスチック (ABS樹脂)
15. 構 成

本 体	1
取扱説明書	1
サービスステーション一覧表	1
本体取付金具	1
取付金具取付木ねじ (丸木ねじ, M3.5×20mm)	2
スイッチボックス取付ねじ (皿木ねじ M4×30mm)	2
個 装	1
外 装	6ヶ詰

16. 組み合わせて使用できる機器名

BT410, BT407, BT408

17. 回路図

別図 (図面番号 D8658/4) による

承認 APPROVED BY 神谷	検図 CHECKED BY 奥井	名 称 TITLE 東 芝 インターホン 親子式テレホン子機	
設計 DESIGNED BY 松田	製図 DRAWN BY 松田	形 名 BT511	
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 D8655/A	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS