

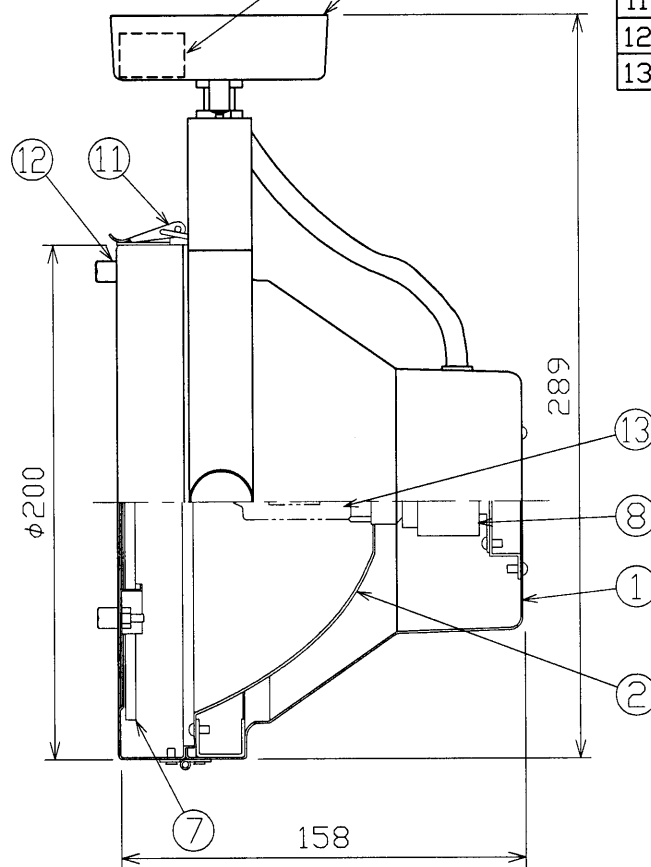
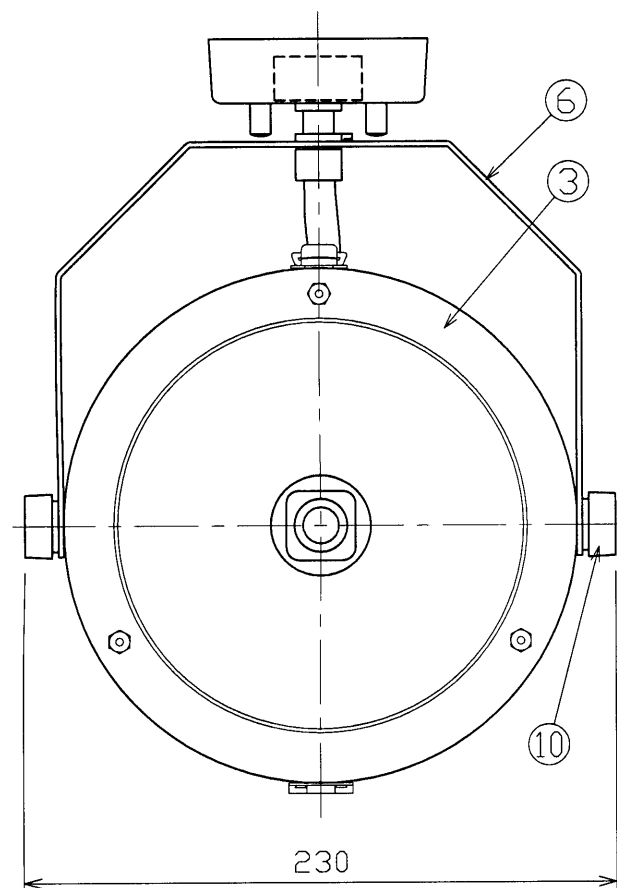
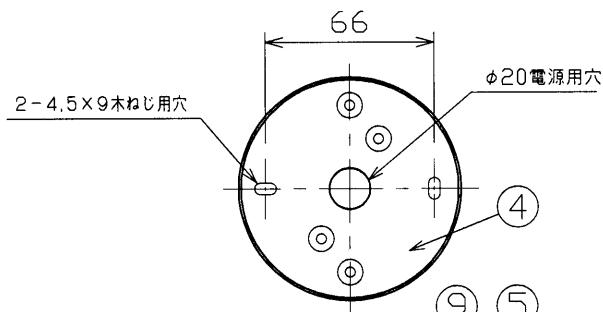


・器具と被照射物との距離は、1m以上離して使用してください。指定よりも近づくと、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
2	反射鏡	1	AlP(アルミニウム)t0.8	ハンマートン処理(銀色)
3	化粧枠	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
4	サポート	1	SPC(鋼板)t0.8	亜鉛めっきクロメート処理
5	フランジ	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
6	アーム	1	SPC(鋼板)t2.0	メラミン焼付塗装(白)
7	保護シールド	1	強化ガラス t4.0	透明
8	ソケット	1	磁器	DIS-2506
9	端子台	1	UF(ウリア樹脂)	F-12
10	調節つまみ	2	UF(ウリア樹脂)	—
11	ラッチ	1	SUS(ステンレス鋼)	—
12	取付けねじ	3	SWRM(軟鋼線材)	亜鉛めっき
13	ランプ	1	—	ネオハロクールH 215W用(別売)



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、1m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近づくと、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・保護シールドを外したまま使用しないでください。万一ランプが破損した場合、やけど、火災の原因となります。
- ・器具の取り付けの際は、付属の木ねじで補強材等を用いサポートをしっかりと固定してください。

屋内用

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	1HB-2210F(W)-20
100	ネオハロクールH 215W (別売)	1.5	品 名	東芝白熱灯スポットライト
承認	担当	図 番	AA2011-01029-01	
松 野	鈴 木	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			