


外観図

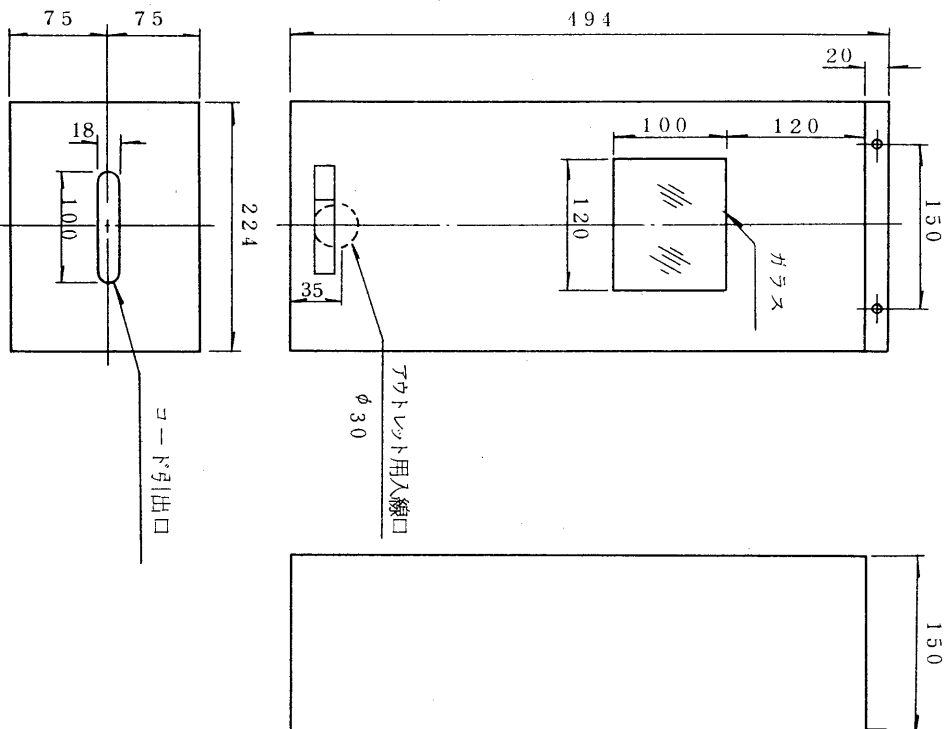

規格

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	12/10W
曲	クレストミンスター 田園
出力回路	-35dB 600 Ω 不平衡
リレー接点容量	アンプ起動用接点(無電圧) スピーカー用接点(無電圧)
動作時間	50Hzの場合 アンプ電源起動 スタートより吹鳴開始まで 吹鳴終了よりアンプ電源起動停止まで 全動作時間 5~7秒 7~10秒 90秒
吹鳴時間	60Hzの場合 上記動作時間が20%速くなります 50Hzの場合 CH-4000W 30秒 (1回打ち) 60秒 (2回打ち) CH-4000D 25秒 (1回打ち) 50秒 (2回打ち)
外形寸法	60Hzの場合 224(幅)×150(奥行)×494(高さ) 上記動作が20%速くなります
重量	約5kg
その他	木製 クォールナック仕上げ 4本バー

承認 APPROVED BY	徳田	検図 CHECKED BY	田中	名称 TITLE	ミュージックチャイム		
設計 DESIGNED BY	徳田	製図 DRAWN BY	徳田	形名	CH-4000		
TOKYO 東芝ライティング株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.				JAPAN 図面番号 A-NZ-002 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			
保 管 登 記 済 REGISTERED				尺 度 SCALE 単位 UNITS ㎜			

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。