




・器具と被照射物との距離は、1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
2	反射鏡	1	AlP(アルミ) t0.8	ハンマートン処理(銀色)
3	化粧枠	1	SPC(鋼板)t0.8	メラミン焼付塗装(白)
4	ライティングレール用プラグ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	DR-4004P
5	アーム	1	SPC(鋼板)t2.0	メラミン焼付塗装(白)
6	保護シールド	1	強化ガラス t4.0	透明
7	ソケット	1	磁器	DIS-2506
8	調節つまみ	2	UF(ウリア樹脂)	—
9	ラッチ	1	SUS(ステンレス鋼)	—
10	取付けねじ	3	SWRM(軟鋼線材)	亜鉛めっき
11	ランプ	1	—	ネオハロクルH 215W用(別売)

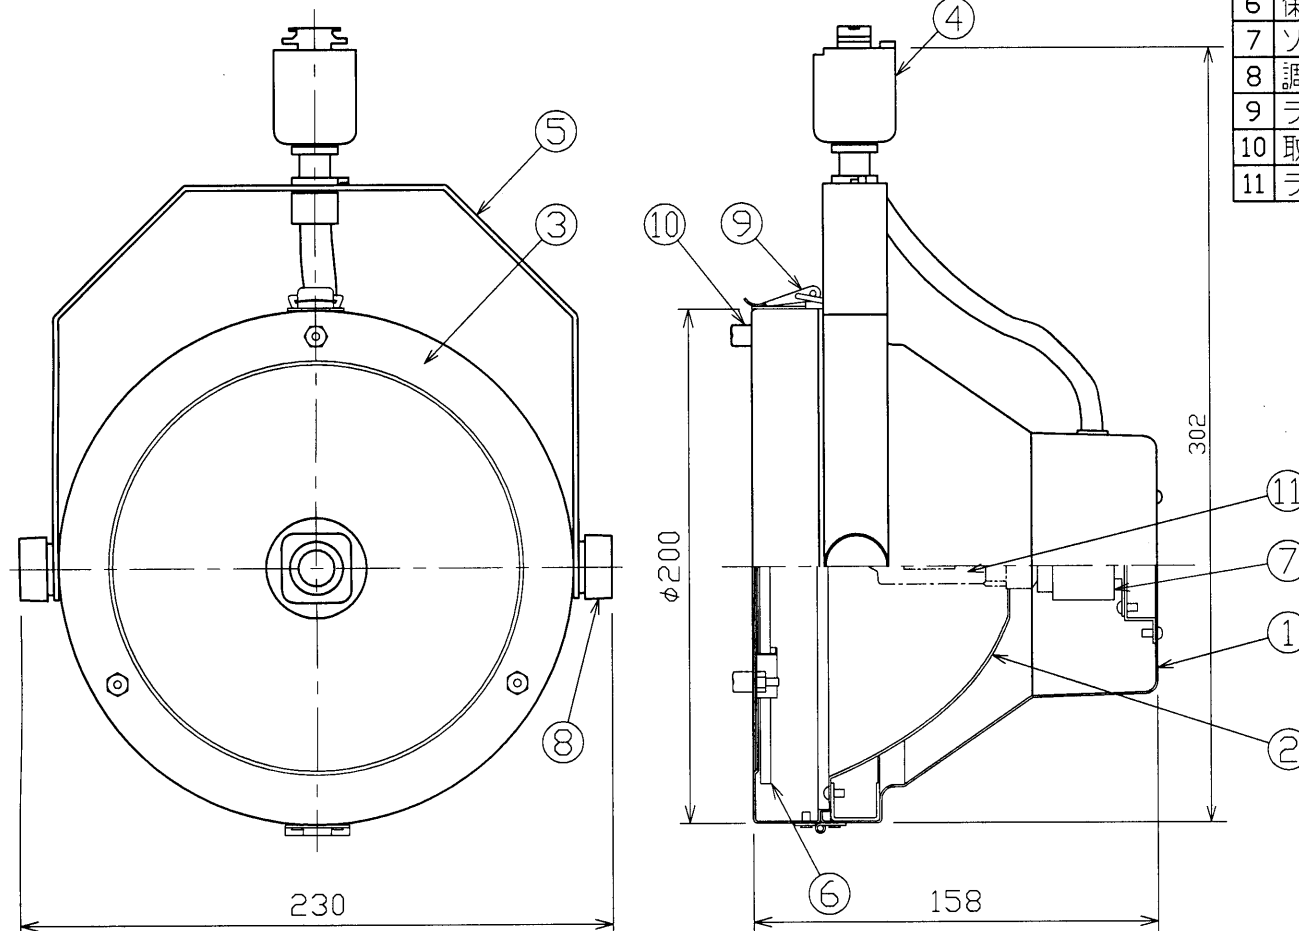

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・器具と照射面との距離は、1m以上離して使用してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
- ・屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・保護シールドを外したまま使用しないでください。万一ランプが破損した場合、やけど、火災の原因となります。

屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	ネオハロクルH 215W (別売)	1.4	IHB-2210R(W)-20
			品名
			東芝白熱灯スポットライト
承認		担当	図番
松野		鈴木	AA2011-01030-01
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)