
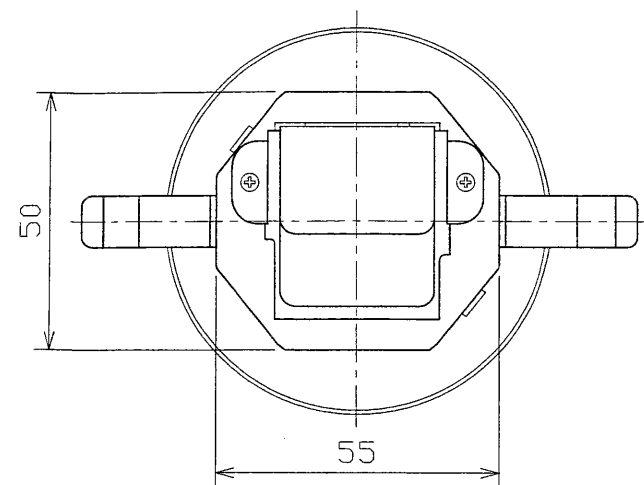

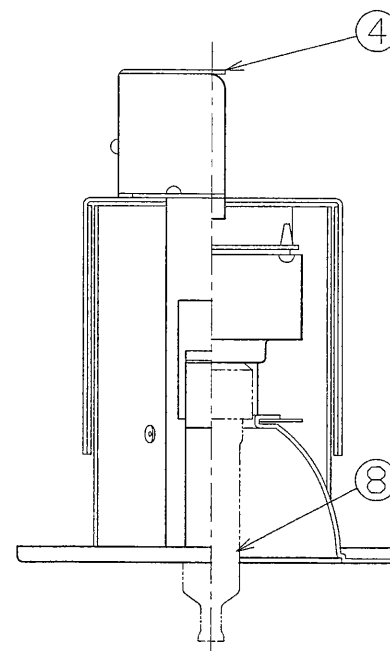


埋込穴寸法


天井埋込穴寸法: φ60mm~φ62mm
天井取付厚さ: 6mm~24mm

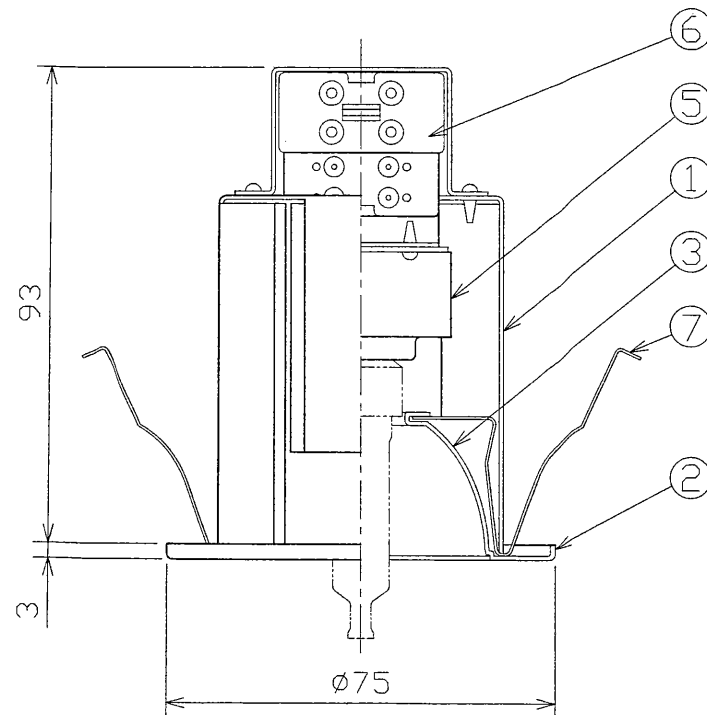

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SEC t0.8	
2	枠	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装・白
3	反 射 板	1	アルミ t0.8	枠一体反射板・銀色鏡面
4	端子台取付金具	1	SEC t0.6	
5	ソ ケ ッ ト	1	磁器	DIS-2503
6	端 子 台	1	メラミンフェノール	DFC-3614
7	パ ネ	1	SUS	
8	ラ ンプ	1		JD110V50WNP-E

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）壁面には取り付けられないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

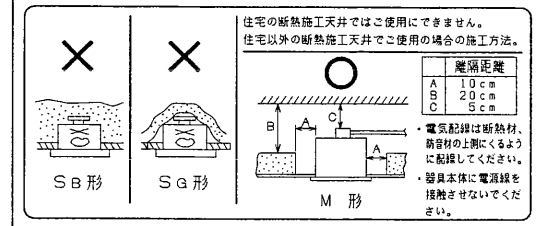

注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
ランプ破損の原因となることがあります。

2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。



LCLH-02

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	ネオハロクール JD110V 50WNP-E	0.2	IHD-50100	東芝非常用照明器具 (電源別置) 白熱灯・専用形 非常時: JD110V50WNP-EX1
設計	担当	検図	承認	図 番
五島	大里	田中	松野	L8335/C
単位 mm		第三角法		発行

東芝ライテック株式会社