



TOSHIBA

・ 98.4 382

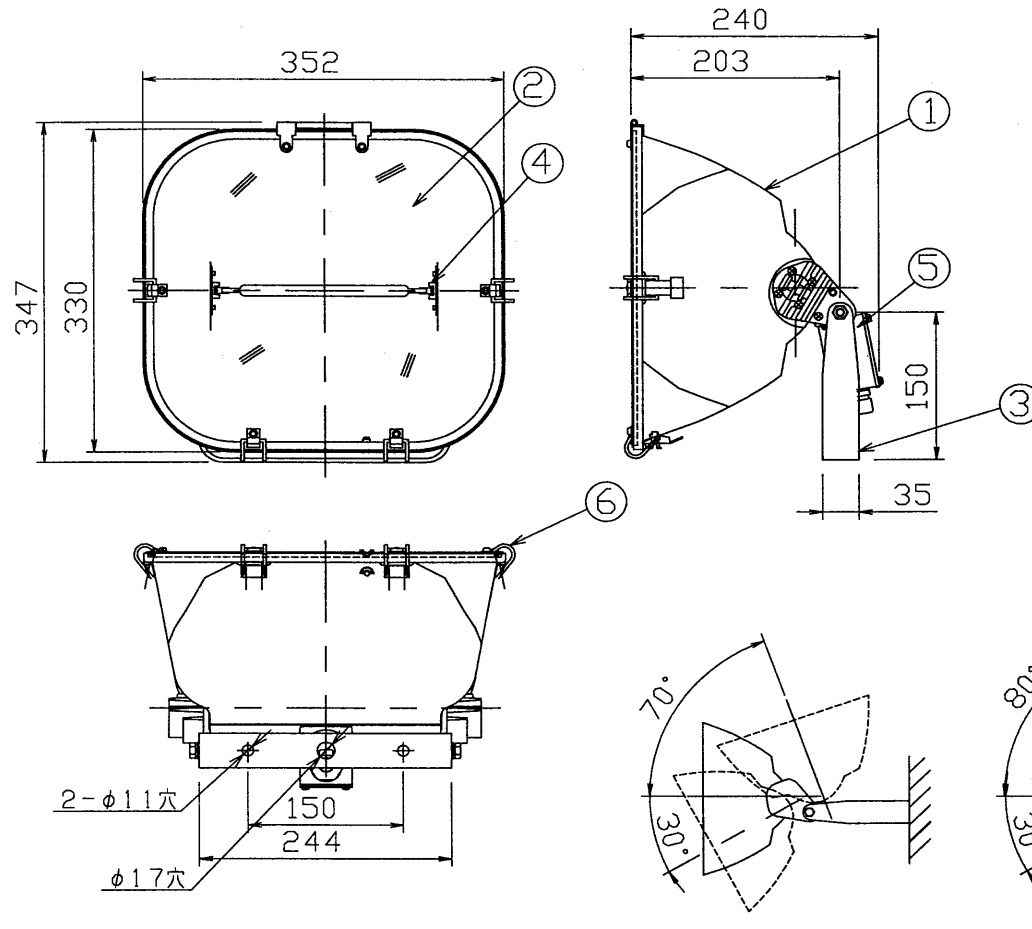

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反 射 板	1	アルミ	耐熱塗装
2	前 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス t4.0	透明
3	ア ー ム	1	SPHC t4.5	耐熱塗装
4	ソ ケ ッ ト	2	磁 器	R7S
5	結線ボックス	1	A D C	耐熱塗装
6	ラ ッ チ	4	S U S	
7				
8				

標準色 黒色(つや消し)
適合ケーブル径 φ10.5~12.5

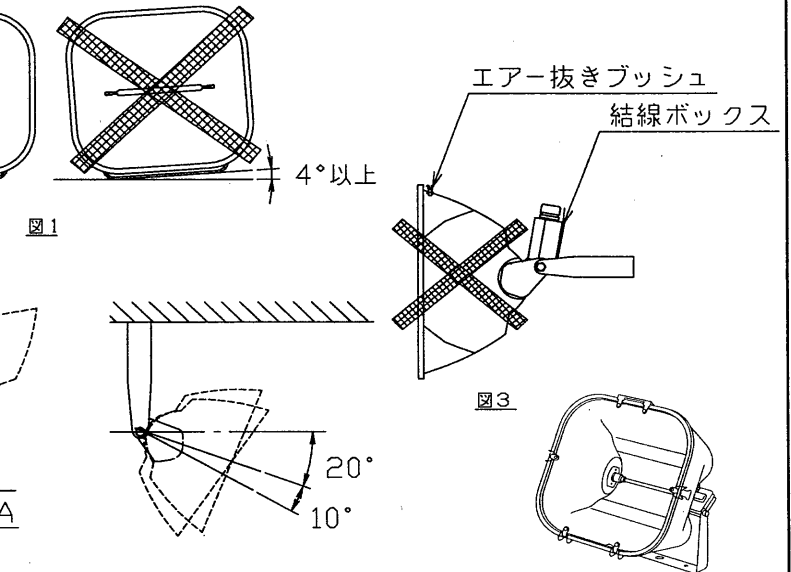

△ 安全に関するご注意

1. ランプが水平になるように取り付けご使用ください。(図1参照)
2. 器具は右図に示す照射角度範囲内でご使用ください。(図2参照)
エア抜きブッシュ・結線ボックスを上向きにして取り付けないでください。(図3参照)
3. 照射物との距離を190cm以上離してご使用ください。
4. ビニルクロス、せんいクロスなどの壁外装材を使用しているところには取り付けしないでください。
5. 振動の激しい場所や狭い空間に収納しての使用はできません。
6. 風速60m/秒以上吹く場所、常時風の強く吹く場所、臨海部や、塩害、腐食性ガスなどによる腐食の可能性がある場所での使用はできません。
7. 器具上に枯葉やゴミなどがたまる恐れのある場所では使用できません。

壁 取 付 上向き70度
照 射 範 囲 下向き30度 の間

床、架台取付 上向き80度
照 射 範 囲 下向き30度 の間
A寸法が45mm以内で
正面に照射した場合

図2

天井取付 下向き20度
照 射 範 囲 下向き30度 の間

屋外用(防雨形)

型番	適合光源	質量(kg)	形 名
	J220V1000W	3.3	IT-10026M
設計	担当	検図	承認
番	番	番	番
単位 mm	第三角法	図 番	発行
東芝ライテック株式会社			