





※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A

1 '89. 9. | 121 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

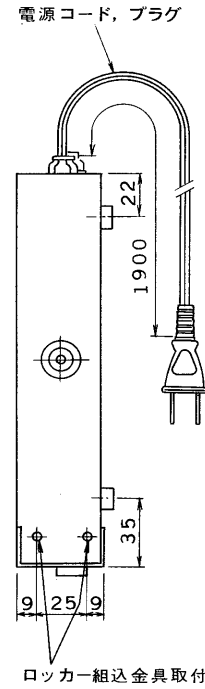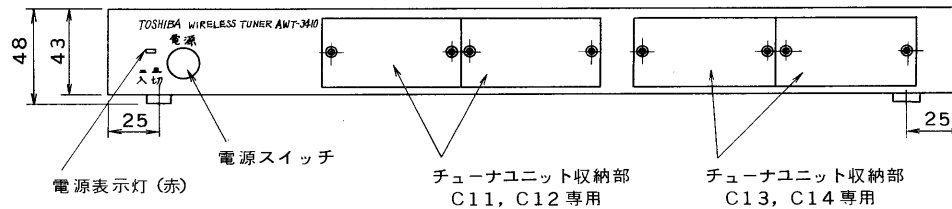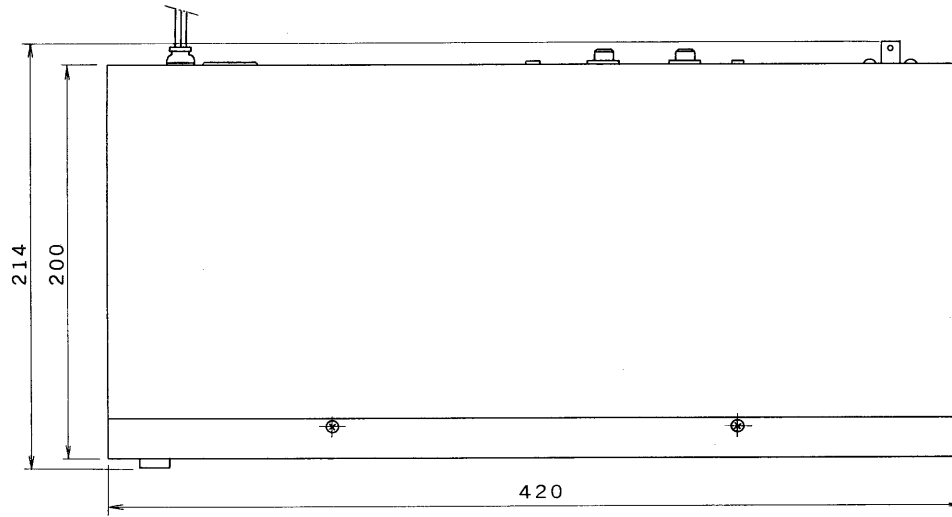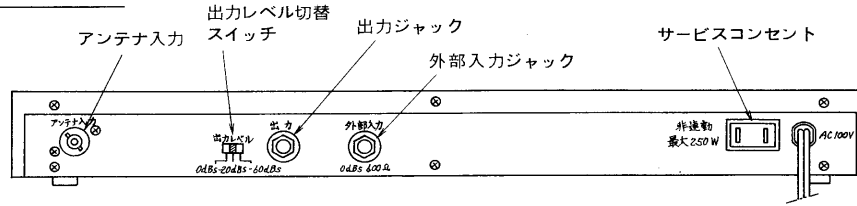

仕様

| 項目       | 仕様   |
|----------|--|
| 使用電源     | AC 100V 50/60Hz  |
| 消費電力     | 9W   |
| アンテナ入力   | 75Ω (BNC)、(ファンタム電源出力: 12V 20mA)  |
| ユニット入力感度 | -20dBs 5kΩ   |
| 出力       | 0dBs, -20dBs, -60dBs 切替式<br>不平衡 (6.3φ3P)<br>(平衡トランス FB 1342取付により平衡出力となります。)              |
| 外部入力     | 0dBs 600Ω 不平衡 (6.3φ.3P)  |
| ひずみ率     | 0.5%以下   |
| 周波数特性    | 50Hz~15kHz (±3dB)  |
| 使用温度範囲   | 0℃~+40℃  |
| 外觀色調     | パネル: オフブラックメタリック塗装<br>ケース: ダークグレイ  |
| 寸法       | 420 (幅) × 48 (高さ) × 214 (奥行) mm  |
| 重量       | 約 2.5 kg   |
| 付属品      | 3極大形単頭プラグ (6.3φ.3P) ... 1<br>取扱説明書 ..... 1<br>東芝お客様ご相談センター一覧表 ... 1<br>ヒューズ 0.5A ..... 1 |

※ BNC コネクタは (別売) AFC-16 をお勧めします。

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 承認 APPROVED BY<br>  | 検図 CHECKED BY<br> | 名称 TITLE<br>東芝ワイヤレスチューナ<br>E1A-1U                                     |
| 設計 DESIGNED BY<br>  | 製図 DRAWN BY<br>   | 形名 AWT-3410   |
| TOKYO JAPAN<br><b>東芝ライテック株式会社</b><br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.<br>保管 REGISTERED |                   | 図面番号 A-NWB-013-1<br>第三角法 3RD ANGLE PROJECTION<br>尺度 SCALE 単位 UNITS mm |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8