





外観寸法図

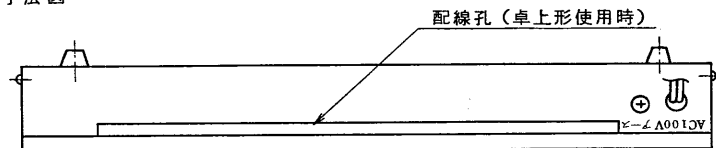

配線孔（卓上形使用時）

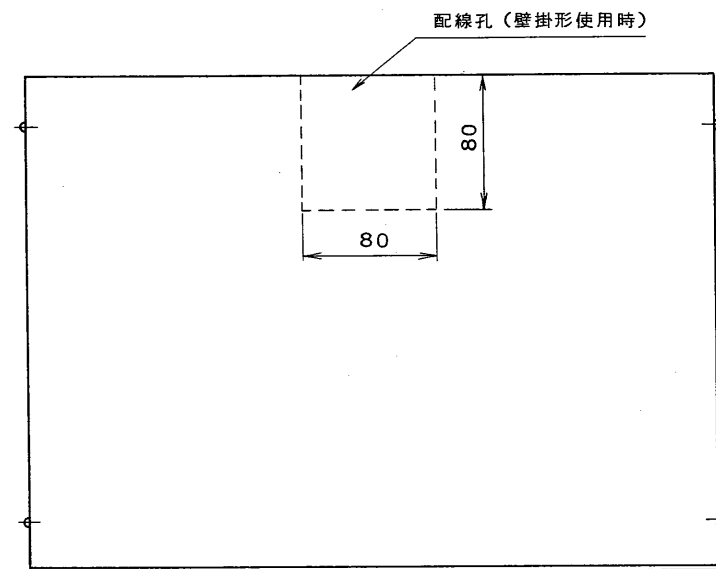

配線孔（壁掛形使用時）

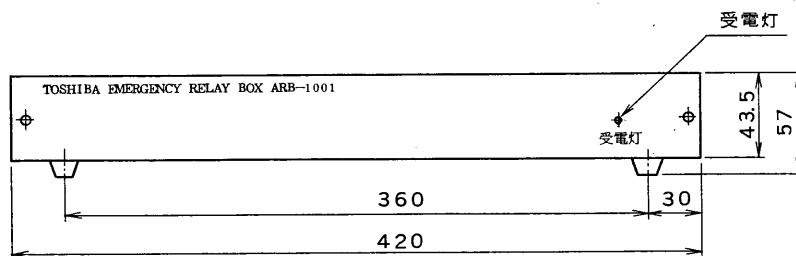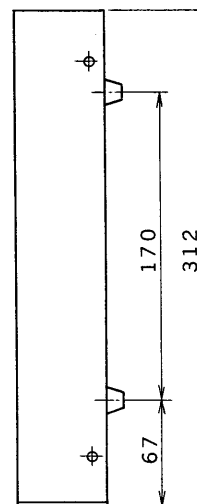

受電灯

受電灯

仕 様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	11W
スピーカ入力	業務入力 個別10回線、一斉、共通各1回線 非常入力 10回線（通常、緊急、共通）
スピーカ出力	10回線（通常、緊急、共通）
スピーカ回線容量	300W/回路 以下
制御方式	DC24V「断」信号による自動切換あるいはメイク接点信号による自動切換
制御信号	DC24V「断」信号、制御電流 約DC4mA
優先準位	① 非常入力回線 ② 業務入力回線
表示装置	受電灯（電源表示灯）発光ダイオード 1回路
塗装色	ブラウングレー（マンセル10YR4/1 近似色）
重量	約4.6kg
付属品	取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター 1 ヒューズ（0.3A） 1 取付金具取付用平板 2 シャーシレール 2 シャーシレール取付ねじ 4
製品概要	・スピーカ回線を非常放送用と一般業務放送用に共用する時に使用し、スピーカ回線を切りかえるリレーボックスです。 ・ラックマウントするときは別売の取付金具（LAD-1201）が必要です。

承認 APPROVED BY 神谷	検図 CHECKED BY 神谷	名称 TITLE 東芝10回線リレーボックス（非常用）	
設計 DESIGNED BY 神谷	製図 DRAWN BY 神谷	形名 ARB-1001	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NDX-002-1	
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm