





E 27035

'89.7(D) 009

結線図



部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
9	取付脚	4	SUS304 t3.0	塗装	1	本体	1	SUS304 t1.2	塗装
10	安定器	1			2	前面枠	1	SUS304 t1.5	塗装
11	コネクター	1	樹脂	SC-4Aタイプ	3	前面硝子	1	強化ガラス t5.0	透明
12	銘板	1	マイラー		4	パッキン	2	クロロブレン スポンジ	
13	内部配線		耐熱ビニール線	1.25mm	5	ラッチ	2	SUS304	35W 55W 90W
14	端子台	1	樹脂	3P カバー付(1P.E付)	6	ヒンジ	2	SUS304	135W
15	ランプホルダー	1	SUS304		7	反射板	1	A1080P t0.8	35W 55W 90W
16	ケーブル押え	1	SUS304		8	ソケット	1	樹脂	135W 電解研磨 SB-22D-5NN

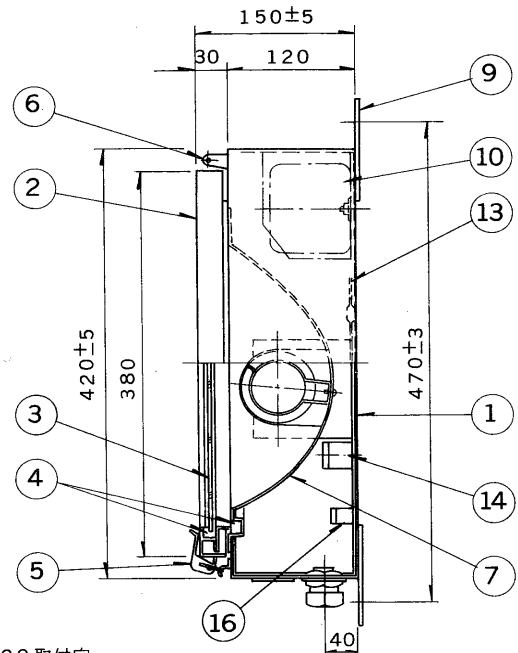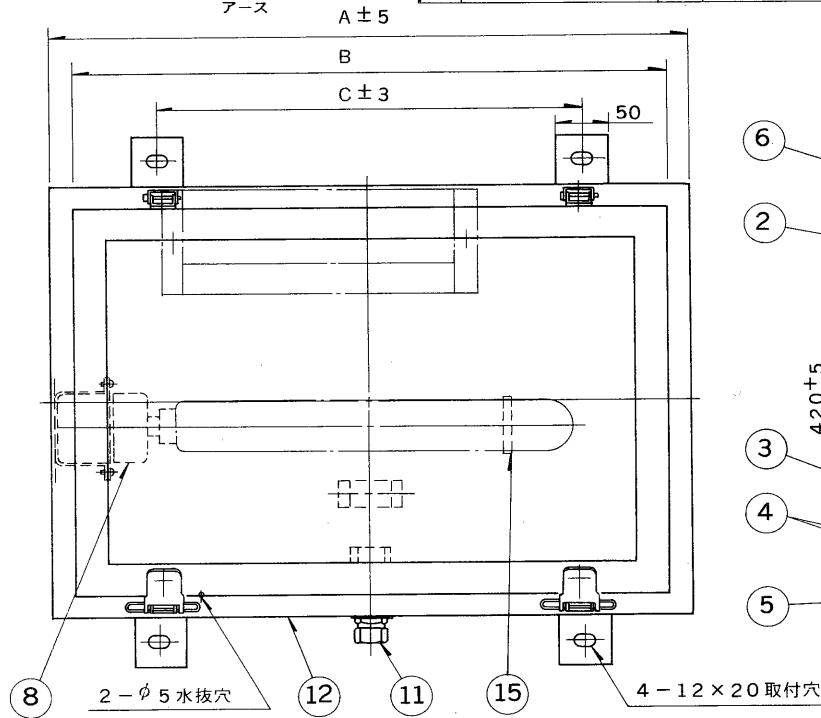

アース端子  
アースは器具内の端子台より、とるものとします。  
使用ケーブルサイズ(外径)φ10.6~φ12.0以外の場合にご連絡ください。

塗装仕様  
1. ウォッシュブライマー処理  
2. エポキシ変性メラミン樹脂塗料2回塗りの焼付塗装  
マンセルN7

建設省殿仕様適合品 (側壁配列直付形) 防水性能:防噴流形

形名	KDQ-361C-S	NDQ-561C-S	NDQ-961-S	NDQ-1361C-S
形式	KNX035B-S	KNX055B-S	KNX090B-S	KNX135B-S
A	500	600	700	960
B	460	560	660	920
C	300	400	500	700

適合安定器	形名	NDQ-361C-S~ NDQ-1361C-S (KNX035B-S~ KNX130B-S)
低圧ナトリウムランプ用 安定器 (器具内蔵用)	品名	東芝ナトリウム灯 トンネル照明器具
設計 担当 検図 承認	図番	N1077/A
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社