


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


E27004.. '94. 7. 228 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.


外観寸法図

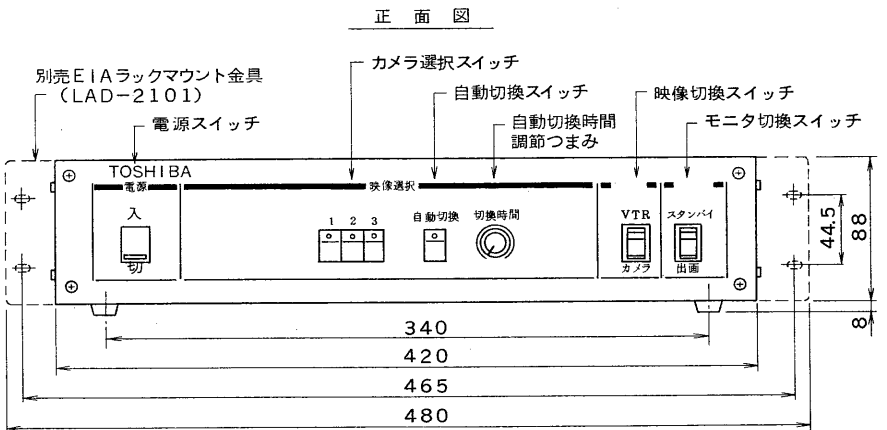

側面図



背面図

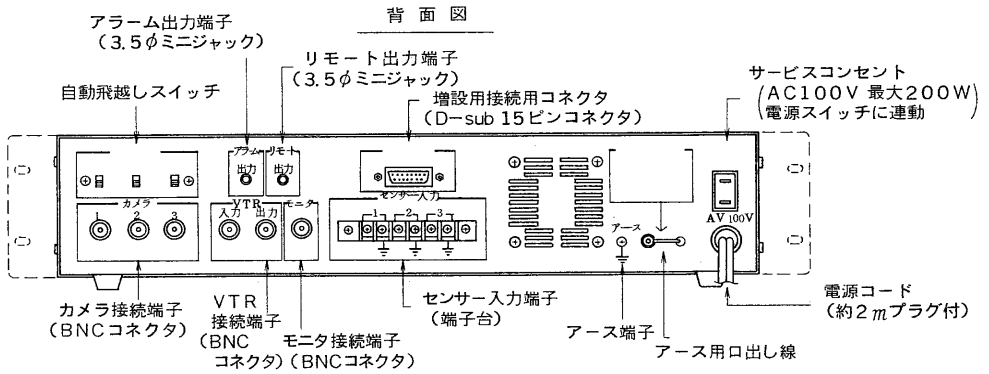

仕様

電源	AC 100V 50/60 Hz
消費電力	約 50W
適合カメラ	TXD-6200, TXD-6500(W), TXD-6510(W), TXD-7100, TXD-7500(W), TXD-7510(W) 等
カメラ接続台数	3台 (BNCコネクタ)
伝送方式	DC電源に同期信号多重
カメラ延長距離	5C-2Vで最大500m (3C-2Vで最大200m)
映像選択	自動または手動
モニタ出力	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
VTR出力	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
VTR入力	VBS1.0Vp-p/75Ω×1 (BNCコネクタ)
アラーム出力	メイク接点 (3.5φミニジャック, オープンコレクター, 最大DC 24V, 500mA) (センサー入力時動作)
リモート出力	ブレイク接点 (3.5φミニジャック, オープンコレクター, 最大DC 24V, 40mA) (センサー入力時動作)
センサー入力	無電圧メイク接点入力×3
切換時間	約1~60秒
サービスコンセント	1個 (AC100V, 最大200W, 電源スイッチ連動)
外観	鋼板 ブラック (マンセルN1.5近似色)
使用周囲温度	0°C ~ 40°C
外形寸法	420 (幅) × 88 (高さ) × 370 (奥行) mm
質量	約 7.5kg
付属品	取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1 BNCコネクタ (3C-2V, 5C-2V用) 1

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器 (V P多重3局用)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名	TSAP-300
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. 保管 REGISTERED		図面番号	A-PFA-022-1
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:1