

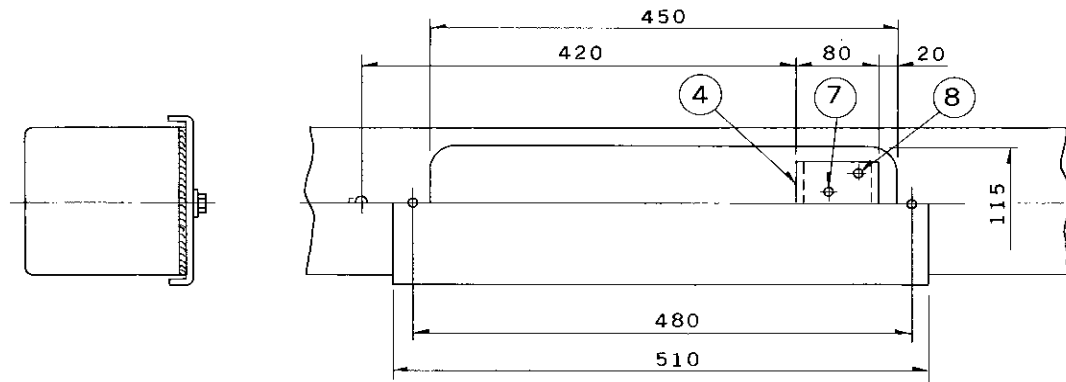


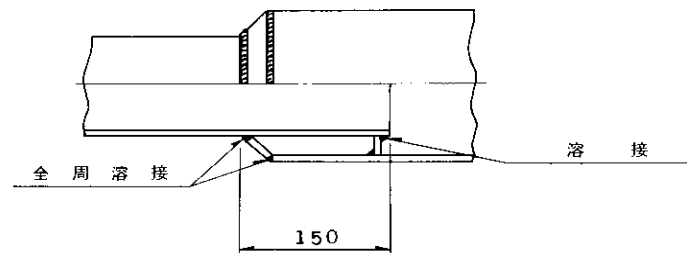

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	一 段 ポール	1	STKR	150(t4.5) 錆止塗装
2	二 段 ポール	1	STKR	100(t3.2) 錆止塗装
3	ア ダ プ タ	1	STKR	90 (t3.2) 錆止塗装
4	スイッチ取付板	1	SPC t2.3	
5	蓋	1	SPC t2.3	錆止塗装
6	六 角 ボ ル ト	2	SUS	M6×15 平座金付
7	ナベ小ねじ	2	BsW	MBNi M4×20
8	アース端子	1	BsW	MBNi M4×8

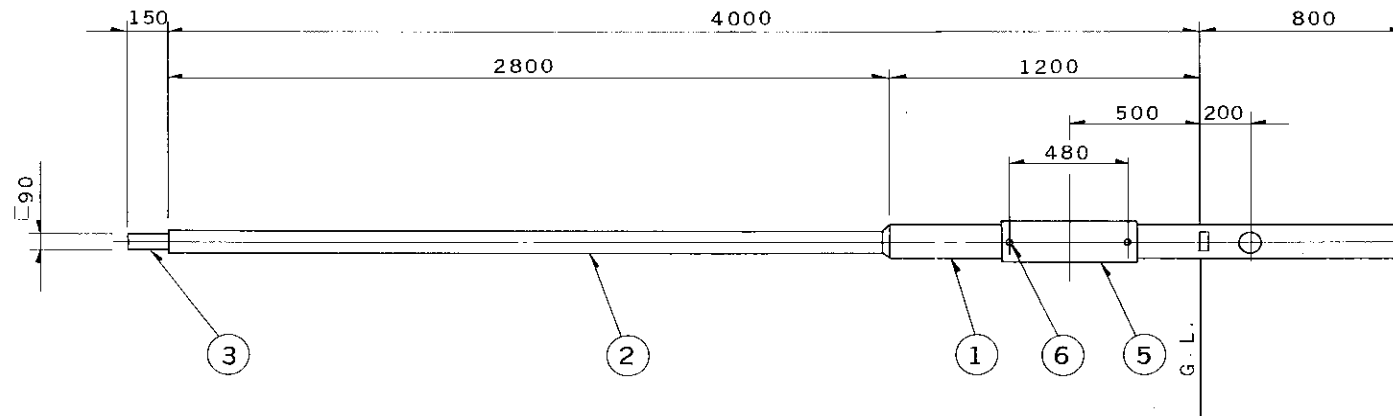

使用上のご注意

- ・風速60m/秒以下の所で使用してください。
- ・塩害地区、腐食性ガスの発生する場所で使用
する場合は、別途耐食形とご指定ください。

電圧		重量	71 kg	形 名	PDS-40-1510M
				品 名	ポ ー ル
設計	担当	検図	承認	図 番	H9666/A
単位	mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社					