
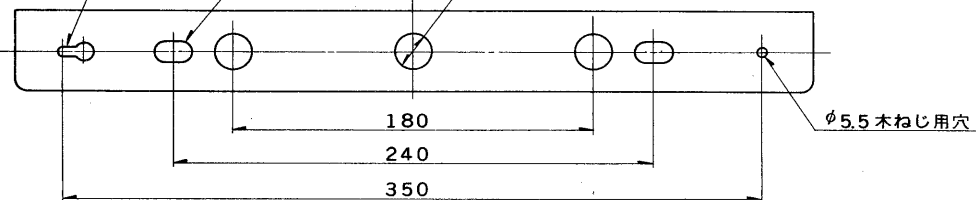
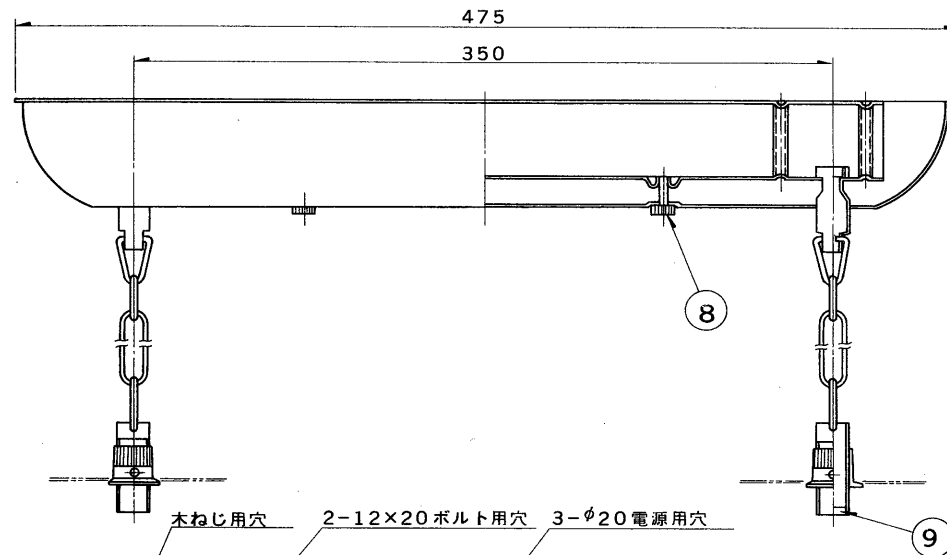




E 17035 A

S. 60. 6(D)001

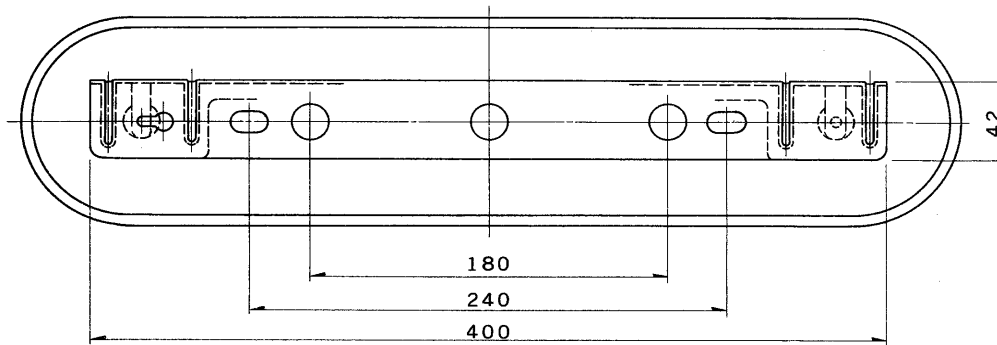

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サ ポ ー ト	1	SPG t1.6	
2	サポートカバー	1	SPC t0.5	メラミン焼付塗装・アイボリー
3	ハ ン ガ ー	2	薄鋼電線管	MFZn-C
4	鎖	2	SWRM $\phi 3.5$	MFZn-C
5	パ イ プ	2	薄鋼電線管	MFZn-C
6	調 節 リ ン グ	2	ZDC	
7	M4ナベ小ねじ	2	SWRM	MFZn
8	化 粧 ね じ	2	頭部白色 ユリア	
9	保護ブッシング	4	PE	

()内はPW-425Cの場合

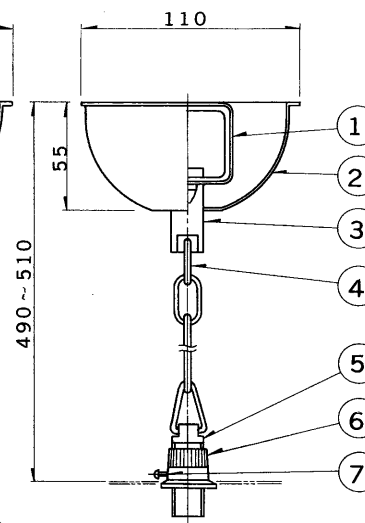

P-425C……アイボリー
PW-425C……白

許容重量：15 kg
電源用VFF線付属

電圧	適合器具	重量	形名	品名
		1.5 kg	P-425C PW-425C	東芝蛍光灯器具吊装置 (鎖)
設計	担当	検図	承認	図 番
遠藤	勝	元橋	大滝	F9422/A
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社