


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

1 92.11 116 2 3 4 5 6 7 8

外観寸法図

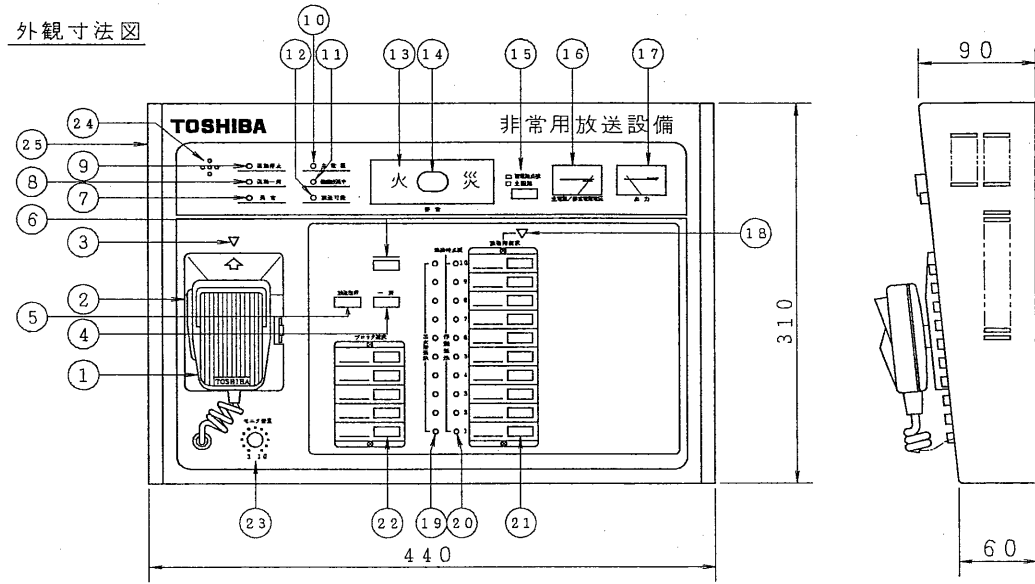


規格

使用電源 (常用・非常用)	DC24V(本体より受電)
消費電力	10W
周波数特性	50~15000Hz ±3dB
ひずみ率	1%以下
信号対雑音比	50dB以上
非常用マイク	入力レベル -46dB 入力インピーダンス 600Ω (一般アナウンスと兼用) 周波数特性 300~8000Hz ±3dB
サイレン周波数	400~1000Hz 約5秒の繰返し 非常用放送設備委員会統一音
リモコン出力	出力レベル 20dB 出力インピーダンス 600Ω 平衡
出力レベル	VU計
モニタスピーカ	出力 0.3W, 8Ω 音量調節器付 ハウリング防止回路付
作動表示	選局時階別作動表示灯兼回線短絡表示灯 (緑色ダイオード)点灯
出火階表示	発報時出火階表示灯 (赤色ダイオード)点灯
短絡表示	短絡時階別作動表示灯兼回線短絡表示灯 (緑色ダイオード)点滅
制御回路	放送階選択 10回線+一斉 ブロック選択 5回線
重量	約5.2Kg
配線数 (本体リモコン間)	10本(ツイストペア-5対)
仕上り	ストーンアイボリー (マンセル4.8Y7.9/1近似色) 一部アースブラウンシルク印刷 (マンセル8YR2.5/0.5近似色)
付属品	表示カード 5回線用 ..... 1 10回線用 ..... 1 取扱説明書 ..... 1 取付用型紙 ..... 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 ..... 1

品番	名称	品番	名称	品番	名称
1	非常用マイク(業務兼用)	10	主電源表示灯	19	出火階表示灯
2	マイク放送スイッチ	11	他機放送中表示灯	20	階別作動表示灯兼回線短絡表示灯
3	マイク指示灯	12	放送可能表示灯	21	非常放送階選択スイッチ(業務兼用)
4	非常一斉放送スイッチ(業務兼用)	13	火災灯	22	ブロック選択スイッチ
5	放送復帰スイッチ	14	非常起動スイッチ	23	モニタ音量調節ツマミ
6	ICチャイムスイッチ	15	蓄電池点検装置	24	自火報連動停止ブザー
7	異常表示灯	16	主電源/非常電源電圧計	25	モニタスピーカ
8	自火報連動一斉表示灯	17	放送出力レベル計		
9	自火報連動停止注意灯	18	階別選択指示灯		

取付寸法図

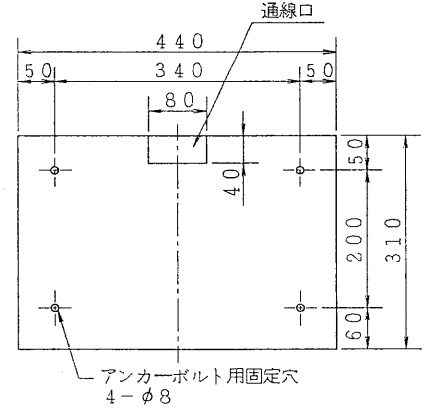

非常用放送設備委員会認定品

認定番号 第 92-025 号

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
		非常・業務兼用形リモコン操作器 ARF-1000RAシリーズ
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO
		ARC-1000RA
TOKYO JAPAN		図面番号 DRAWING NO
Toshiba 東芝ライテック株式会社		A-NDC-017
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法
		尺度 SCALE
		3RD ANGLE PROJECTION
		単位 UNITS
		mm

1 2 3 4 5 6 7 8