

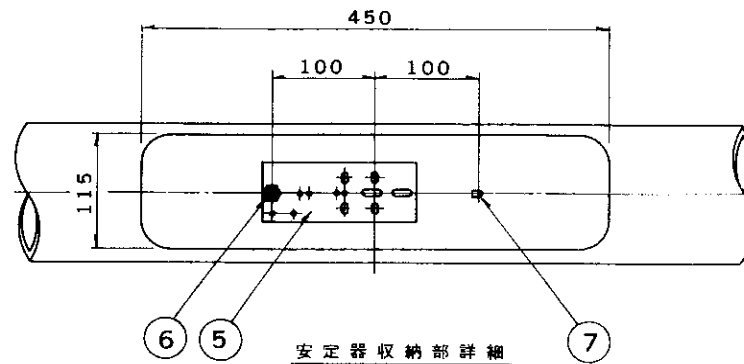


E17035A

S 56.6 (T) 186

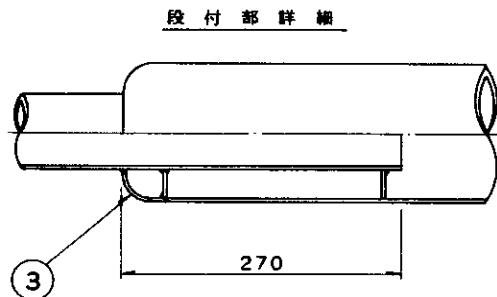

部署	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	一 段 ボール	1	STK	125A(φ139.8)(素材径)
2	二 段 ボール	1	STK	65A(φ76.3)(素材径)
3	接 手	1	SPH	①と②に溶接
4	蓋	1	SPC t1.6	素材厚
5	スイッチ取付板	1	SPC	
6	安定器取付ボルト	1	SS M8×25	MFZn-C ナット、パネ座金付
7	フ ッ ク	1	SWRM	φ6
8	銘 板	2	上 質 紙	

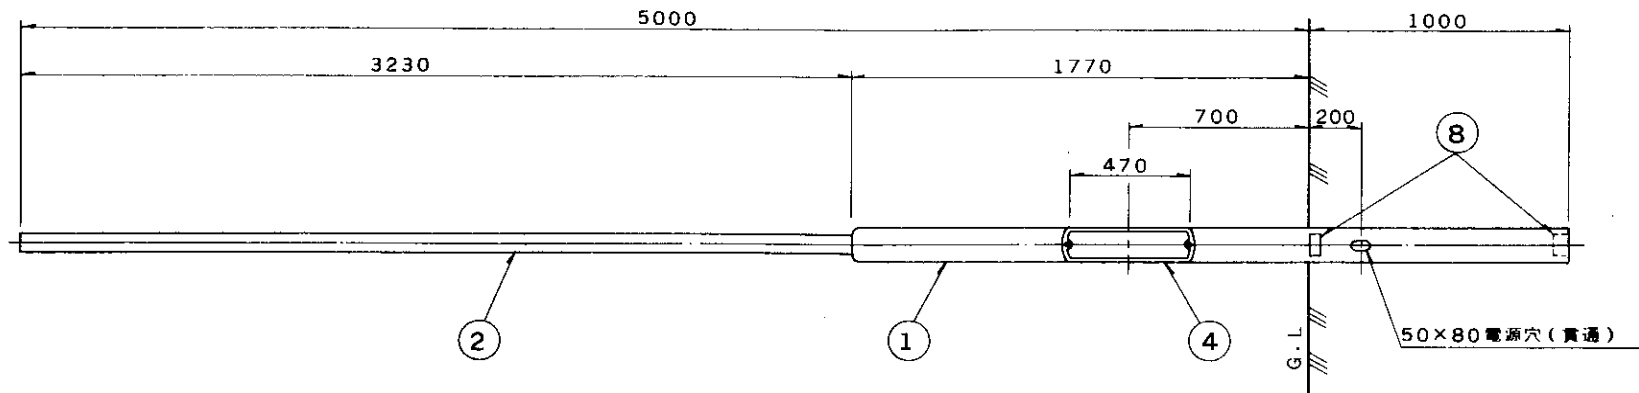

使用上のご注意

・風速60m以下の所で使用してください。

形 名	仕 上 色 (マンセル記号)
PDC-50-525/LB	ライトブルー(7.5BG8/3)
PDC-50-525/CY	クリーム(2.5Y9/4)
PDC-50-525/GR	グレー(2.5PB7/2)
PDC-50-525/LG	ライトグリーン(10GY8/6)
PDC-50-525/WH	ホワイト(N9.5)
PDC-50-525/LY	イエロー(5Y8/12)
PDC-50-525/BL	ブラック(N1.0)
PDC-50-525/BR	ブラウン(7.5YR2/2)
PDC-50-525/OR	オレンジ(2.5YR6/14)

仕 上 : 塩化ビニルコーティング
内面は錆止塗装

電圧		重量	51.2 kg	形 名	PDC-50-525/LB他
設計	担当	検図	承認	図 番	H9414/A
単位	mm	第三角法		発行	
東芝ライテック株式会社					