

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S. 61. 11(D) 036 2

3

4

5

6


7

8

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

- ① 電源表示ランプ LED緑
- ② 漏電表示ランプ LED赤
- ③ 試験押ボタン

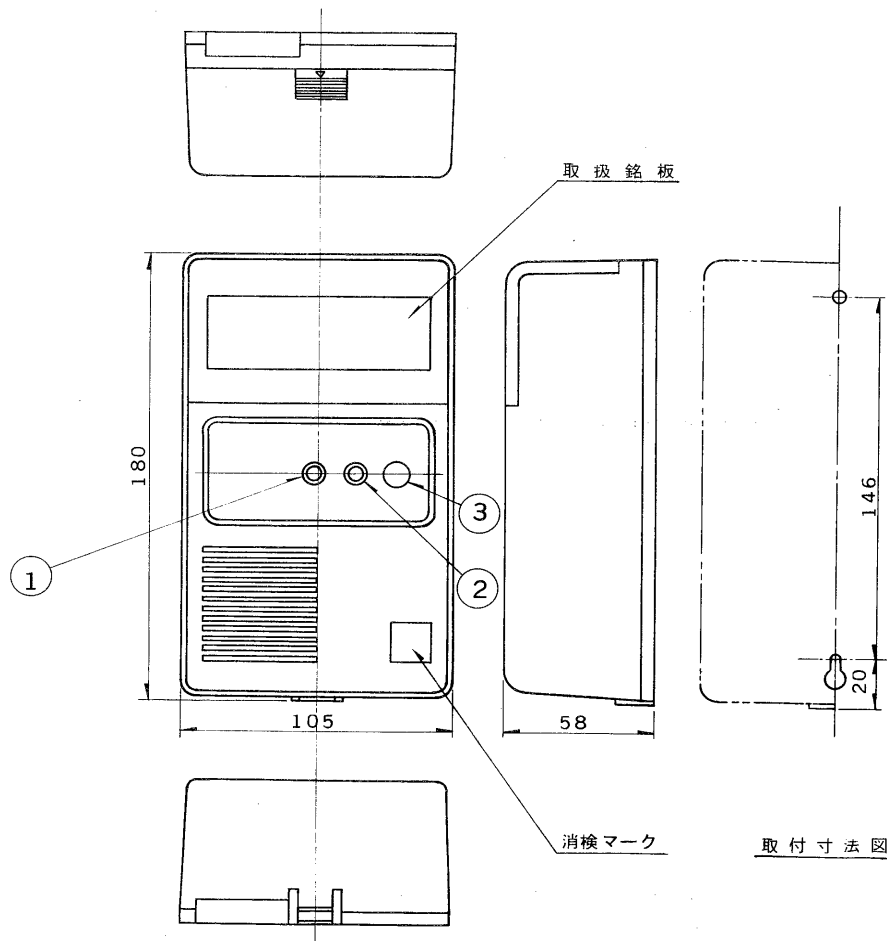

取付寸法図

仕様

種別	1級 互換性型
定格	AC100V 50Hz、60Hz 共用 作動入力電圧 82mV
消費電力	通常時1.5VA、作動時5.5VA
音響装置	ブザー内蔵 70dB以上
公称作動電流値	200, 800mA (短絡片切換)
保護装置	ガラス管ヒューズ 0.5A
復帰方式	自動復帰式
移信端子	AC100V電圧マイク接点 0.4A以下
型式番号	漏受第60~1号

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝漏電火災警報器受信機
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 LD-51
TOKYO 東芝ライテック株式会社 JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GFE-001-1
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS

5

6

7

8