



外觀寸法図

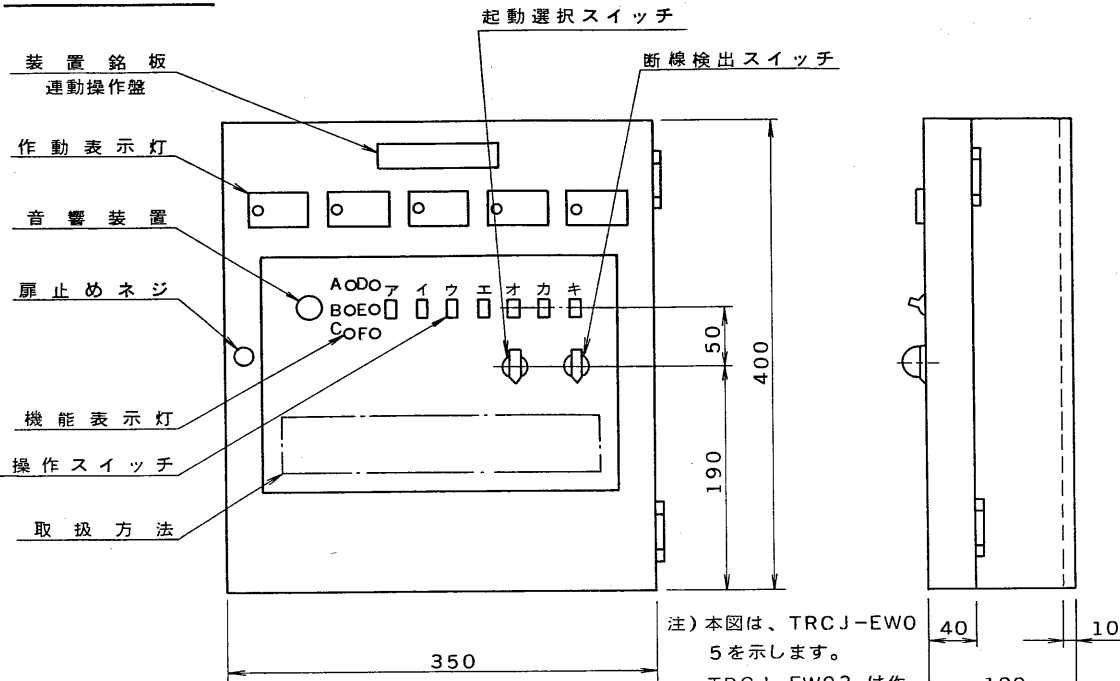

通線孔及び取付孔位置
(正面図)

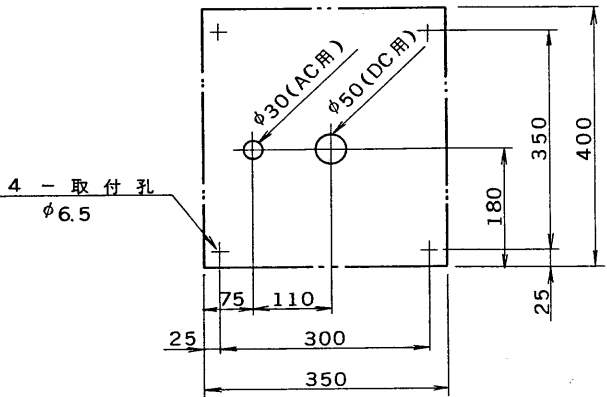

機能表示灯説明	操作スイッチ説明
A. 交流電源	ア. 予備電源試験
B. 回路電圧	イ. 火災作動試験
C. 蓄積中	ウ. 蓄積解除
D. スイッチ注意	エ. 音響停止
E. 感知器線断線	オ. 起動遮断
F. 起動遮断	カ. 復旧
	キ. 起動

種 別	連動制御器(蓄積式)
BCJマーク	BCJ-防災-82-A-83
使用許可番号	
回路方式	RCJ-E24A
主電源	AC100V 50/60Hz
トランス容量	90VA
予備電源	DC24V
材 質	鋼板製 板厚1.2mm
	焼付塗装
色 彩	マンセル値2.5Y 9/1 近似色
重 量	約11kg

形 名	回 線 数	予 備 電 源 容 量
TRCJ-EW03	3	0.9AH
TRCJ-EW05	5	0.9AH

付 属 品	ヒューズ(0.5A)	3
	ヒューズ(2A)	3
	ヒューズ(3A)	3
	ヒューズ(4A)	3
	抵抗(1/2W, 20kΩ)	回線数
	バッテリー	1
	電源銘板	1
	取扱説明書	1

注)本図は、TRCJ-EW05を示します。
TRCJ-EW03は作動表示灯部が3ヶとなります。

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝防排煙連動操作盤
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 TRCJ-EW03, TRCJ-EW05
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-GDE-003-1
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm