

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

1 '93. 3. 060

2

3

4

5

6

7

8

A





B

C

D

E

F

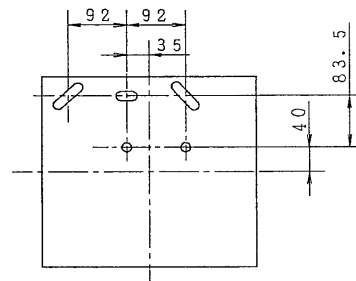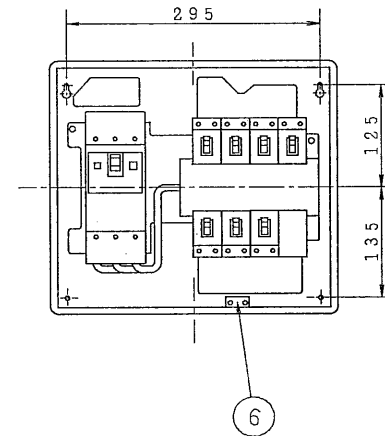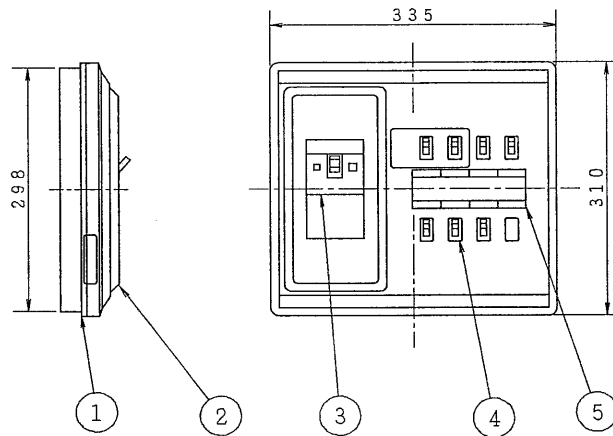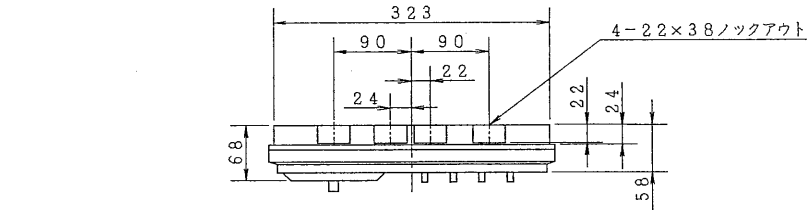


スイッチボックス取付穴

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ベース	1	難燃性樹脂	色相: 6Y7.5/1
2	カバー	1	"	"
3	主幹ブレーカ	1		
4	分岐ブレーカ	7		
5	銘板	1		負荷表示スペース
6	アース中継端子	1		
7				
8				

配線方式	単相3線式 AC100V/200V		
定格電流	60A 主幹電線: 1V14mm ²		
主幹ブレーカ (漏電ブレーカ)	OC付	単3次相保護付	
	極・素子数	3P2E	
	定格電流・電圧	50AF/40A・100/200V	
	定格感度電流	30mA	
	動作時間	0.1秒以内	
	定格遮断電流	2500A	
分岐ブレーカ (安全ブレーカ)	極・素子数	2P1E	2P2E
	定格電流	20A	20A
	定格電圧	110V	110/220V
	定格遮断電流	1500A	1500A
分岐回路数	7・増回路スペース1・200V切替可能数4		
付属品: 200V分岐ケーブル	2 ケ		
分岐ブレーカ用端子カバー	7 ケ		
適合規格	日本配線器具工業会 住宅用分電盤規格		

住宅都市整備公団仕様 EF-105-5-⑥

結線図



3P40A 2P1E 20A×5
30mA 2P2E 20A×2

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝住宅用分電盤 単3・7回路	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO TFB-4073B-1D2J	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D10017/B	
TOKYO JAPAN		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE — 単位 UNITS mm