

E27005B

1 ('96. 3. 539)

2 2000. 11. 539

3

4


5

6


7

8

図面番号
DRAWING NO.

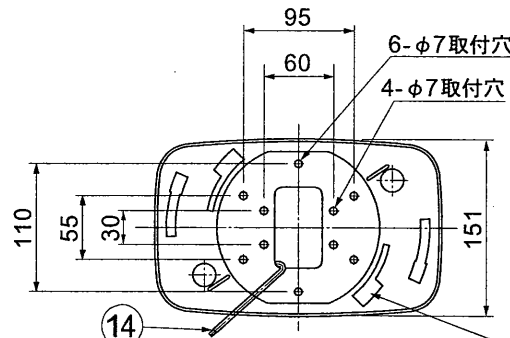

結線図

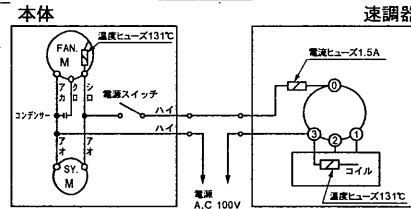


付属品

- 本体取付用
- 取付ボルト (4本)
 - スプリングワッシャー (4個)
 - ワッシャー(大) (4個)
 - ナット (4個)




速度調節器 (1個)

- 速度調節器取付用
- ワッシャー(小) (4個)
 - 木ネジ (4個)

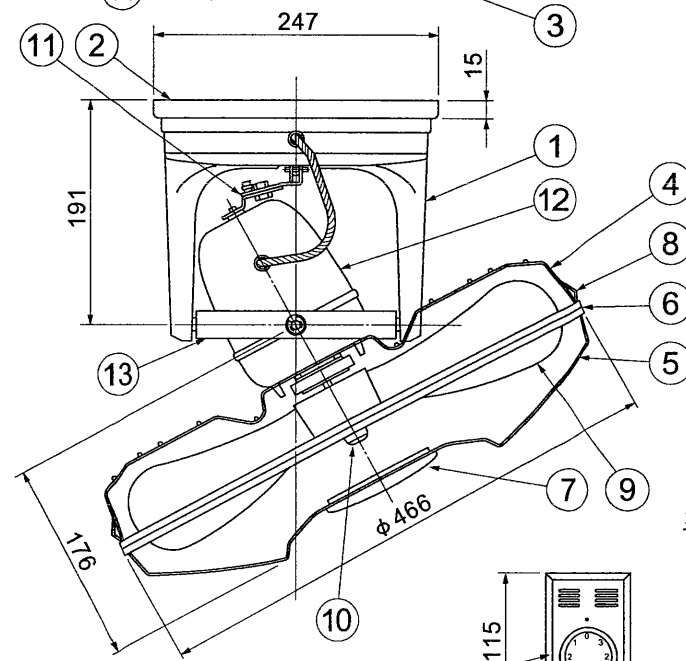

速度調節器を埋込みで取り付けるには

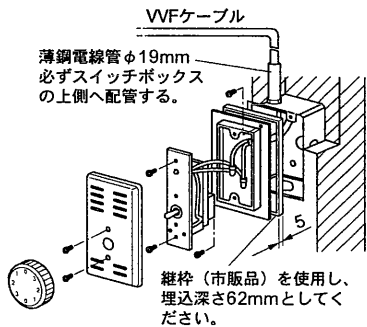


速度調節器

6-φ4.5取付穴

1. 取付板の取付けかた

①本体から取付板をはずします。止めネジをなくさないようにしてください。

●1個用スイッチボックスでは、側面への配管は速度調節器本体と配管があたるためできません。側面へ配管する場合は四角アウトレッドボックス(カバー付)を使用します。
(119×119×62・JIS C 8336)
※速度調節器から取りはずしたスイッチボックスは不要です。

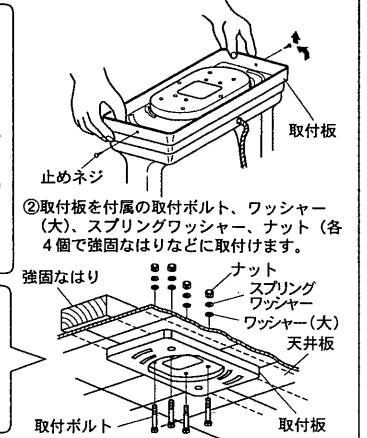

取付ボルト

●取付ボルトは左右対称となる位置で必ず4か所取付けます。

取付ボルト

仕様

機種名	羽根径 (mm)	相数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/H)	風速 (m³/mir)	機器絶縁 の種類	質量 (kg)
JF-401	400	単相	100	50	51	3.300 3.840 4.620	200 240 280	E種	5.1
				60	63	2.880 3.840 4.680	180 240 290		

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 東芝旋回扇
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 JF-401 (40cm)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-KAA-015-2
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE 単位 UNITS mm