


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ソケット	1	磁 器	E39 耐振形	1	本 体	1	SUS304 t1.2	塗装
10	端 子 台	1	樹 脂	6P カバー付 (M4ねじ)	2	前 面 枠	1	SUS304 t1.5	塗装
11	安 定 器	1			3	照 明 カ バ ー	1	強化ガラス t5.0	透明
12	防水コネクター	1	樹 脂	SC-4Aタイプ	4	蓋	1	SUS304 t1.2	塗装
13	内 部 配 線		シリコン電線	2.0mm	5	パ ッ キ ン	2	シリコンスポンジ	
14	取 付 脚	4	SUS304 t3.0	塗装	6	ラ ッ チ	2	SUS304	
15	銘 板	1	マイラー		7	ヒ ン ジ	2	SUS304	
16	ケーブル押え	1	SUS304		8	反 射 板	1	A1080P t0.8	電解研磨 (裂地仕上)

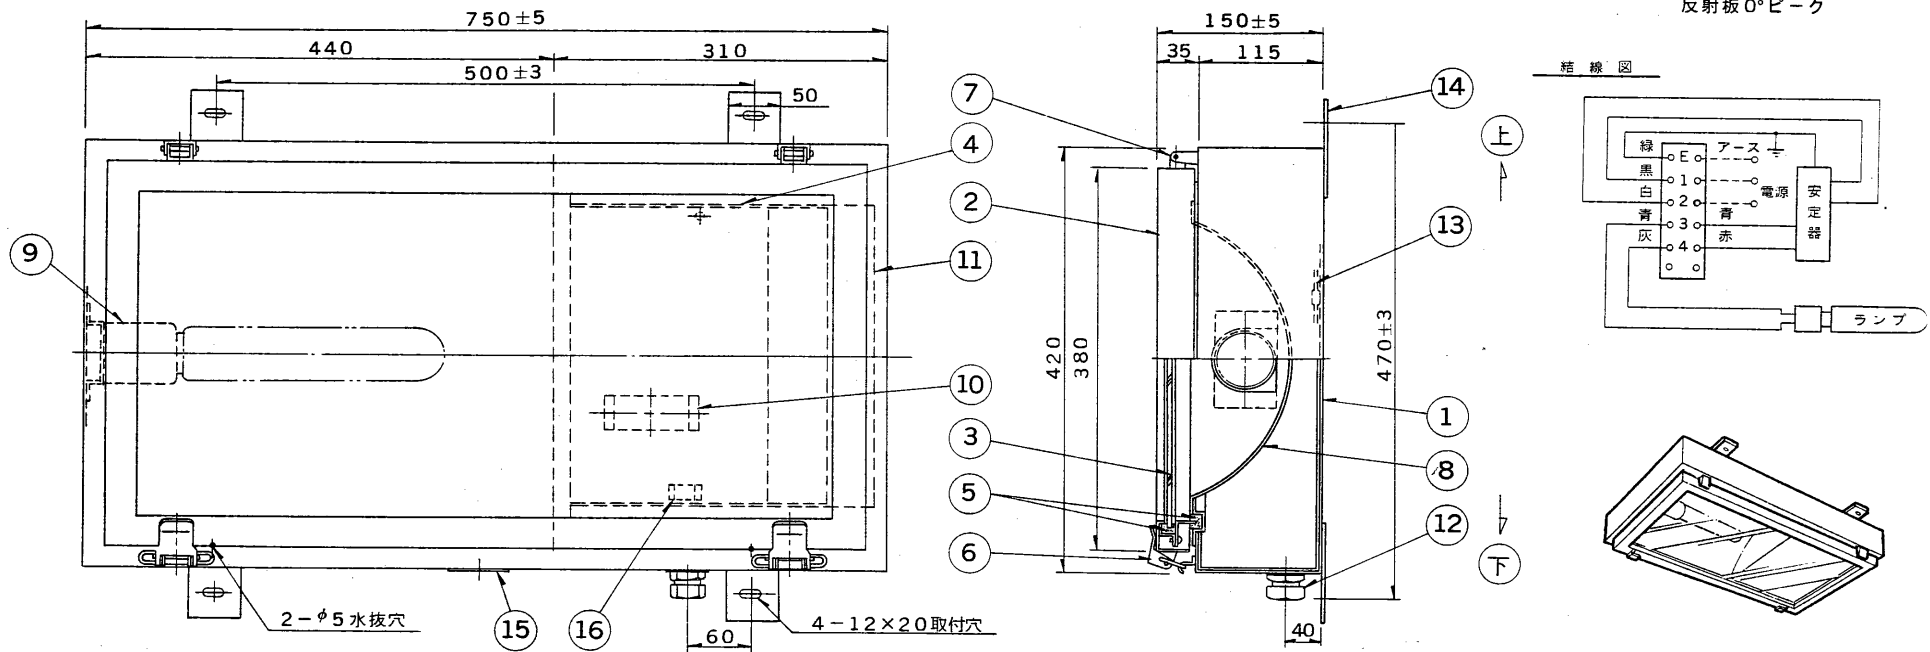

アース端子

アースは器具内の端子台より、とるものとします。
使用ケーブルサイズ (外径) が $\phi 10.6 \sim \phi 12.0$ 以外の
場合はご連絡ください。

塗装仕様

1. ウォッシュプライマー処理
2. エポキシ変性メラミン樹脂塗料2回塗りの焼付塗装
マンセルN7

形 式	形 名	適合ランプ
KNH 110B-S	NHD-1103-S	NHT 110・L
KNH 180B-S	NHD-1803-S	NHT 180・L
KNH 220B-S	NHD-2203-S	NHT 220・L
KNH 270B-S	NHD-2703-S	NHT 270・L
KNH 360B-S	NHD-3603-S	NHT 360・L

建設省殿仕様適合品 (側壁配列直付形) 防水性能: 防噴流形

電圧	適合光源	重量	形 名	NHD-1103-S-NHD-3603-S (KNH110B-S-KNH360B-S)
	NHT 110・L NHT 180・L NHT 220・L NHT 270・L NHT 360・L		品 名	東芝高圧ナトリウム灯 トンネル照明器具
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法		発行
東芝ライテック株式会社				