


外観寸法図

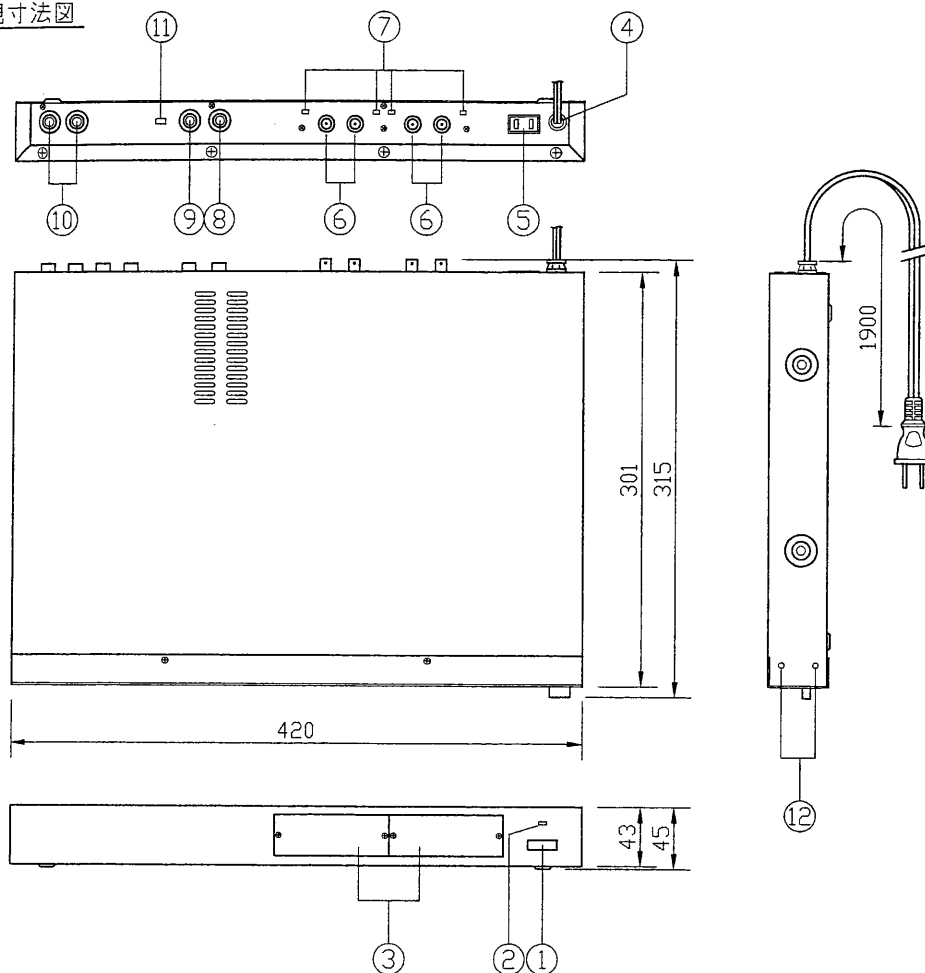

番号	名 称
1	電源スイッチ
2	電源表示灯
3	ワイヤレスチューナユニット挿入部パネル
4	AC電源コード
5	サービスコンセント(非連動)
6	アンテナ接栓
7	チューナ感度選択スイッチ
8	外部入力ジャック
9	ミキシング出力ジャック
10	チャンネル出力ジャック
11	ミキシング出力レベル切換スイッチ
12	ラック組込金具取付穴

仕 様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	13W
アンテナ入力	75Ω (BNC) 2入力2系統 (アンテナ感度切り換えスイッチ付き、ファンタム電源出力: 12V40mA×4)
ミキシング出力	0, -20, -60dBs 600Ω不平衡 切換式 (平衡トランス取付可能)
ユニット出力	-20dBs 600Ω不平衡 平衡トランス取付可能
外部入力	-20dBs 600Ω不平衡
歪 率	0.5%以下
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差3dB
使用温度範囲	0~+40℃
外 観 色 調	パネル: (アルミニウム) マンセルN1近似色 黒 ケース: (ビニールラミネート銅板) マンセルN1近似色 黒
寸 法	幅 420mm 高さ 45mm 奥行 315mm
質 量	約 3.6kg
付 属 品	取扱説明書……………1 東芝お客様相談センター一覧表……………1 電源ヒューズ 1A……………1 3極大型単頭プラグ……………2
適合ワイヤレスマイク	800MHzワイヤレスマイク(ユニベックス製)
適 合 品	ワイヤレスアンテナ AWP-82 混合分配器 AWD-121A ラック取付金具 LAD-1201 平衡トランス LT-16(ユニベックス製) チューナユニット AWU-841

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝ワイヤレスチューナーケース
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO. AWT-8222
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NWB-021-1
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単位 UNITS mm