



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E 17025 A

'90. 11. 004

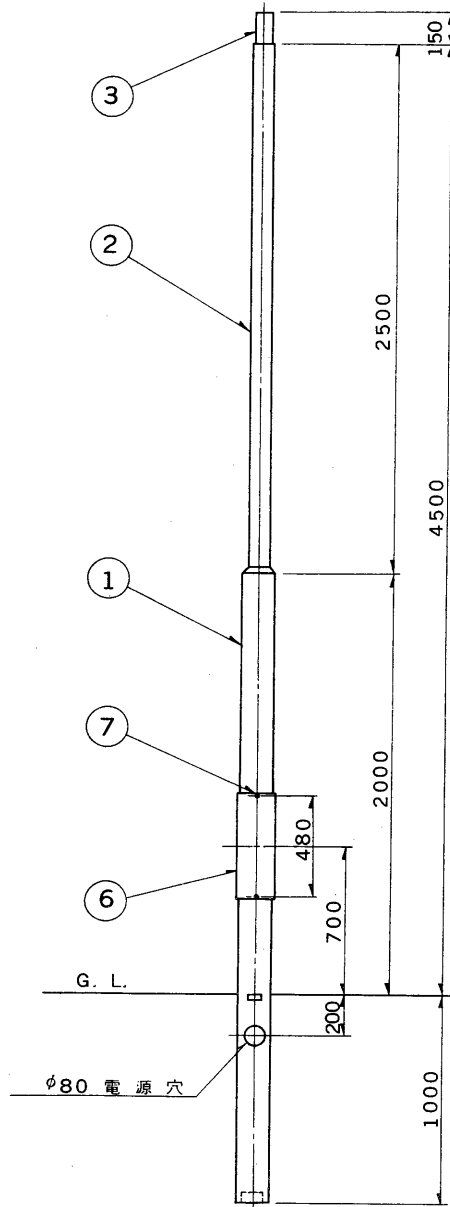

安定器収納部詳細

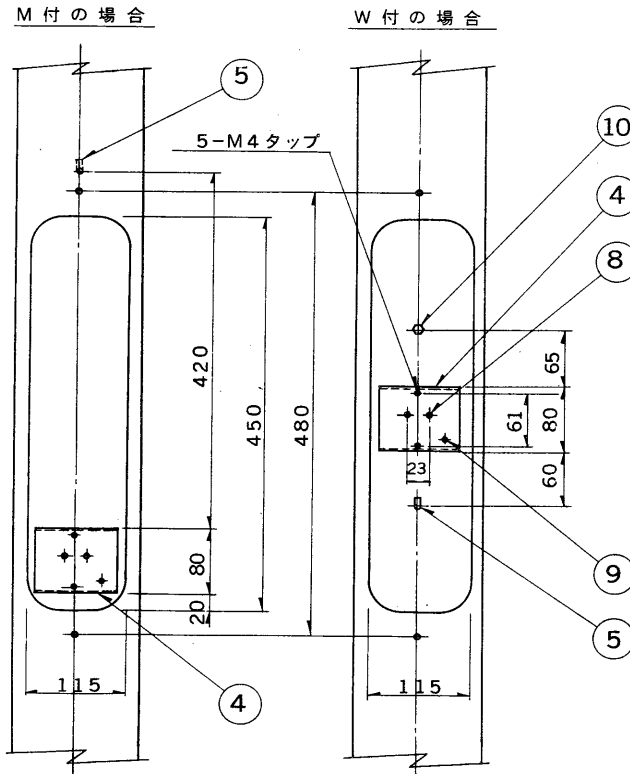

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	一段ポール	1	STKR	□150(t4.5)
2	二段ポール	1	STKR	□100(t3.2)
3	アダプタ	1	STKR	□90(t3.2)
4	スイッチ取付板	1	SPC	①に溶接
5	フック	1	SWRM φ6	①に溶接
6	蓋	1	SPC t2.3	
7	六角ボルト	2	SUS	M6
8	ナベ小ねじ	2	BsW	MBNi M4
9	アース端子	1	BsW	MBNi M4
10	ボルト	1	SWRM	M6 ①に溶接 ナット付

仕上：溶融亜鉛メッキ仕上（部番7,8,9を除く）

M付は安定器1個収納専用です。
W付は安定器2個収納専用です。

使用上のご注意

- 風速 60 m / 秒以下の所で使用してください。

電圧		重量	85 kg	形名	PDS-45-1510M-ZN PDS-45-1510W-ZN
				品名	ポ - ル
設計	担当	検図	承認	図番	H9737/A
中西	中西	大橋	松下		
単位	mm		第三角法		
東芝ライテック株式会社					