


埋込連結使用例

器具配置例

1) 直線連結




本体N台と設備プレートM台連結

2) □の字連結




3) □の字連結




N台連結

4) □の字連結








L台連結 N台連結

5) L字連結



N台連結

埋込穴寸法




1. この設備プレートは、システムアップECO (FHR-42800) と連結使用できます。


2. 連結方式は、直線連結、L字連結でご使用できます。

3. 十字連結では、ご使用できません。



4-12×20ボルト用穴

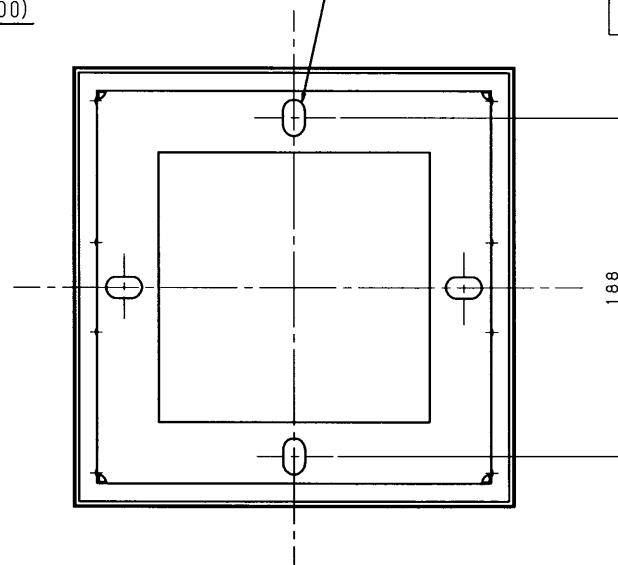

8-連結用穴

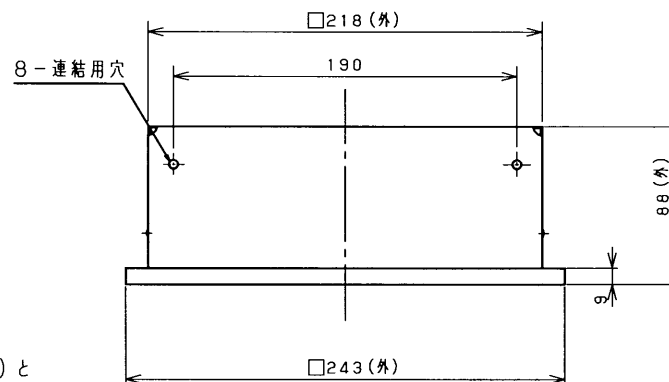

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ボックス	1	SGC t0.8	
2	フサギプレート	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	枠取付ばね	2	SWP	
4				
5				
6				

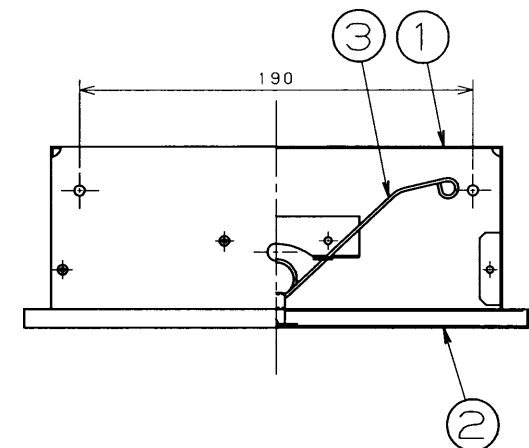

適合連結金具C-143

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	P-240	
		1.1	品名	東芝システムアップ器具用 設備プレート (フサギ用)	
承認		担当	図番	AA2005-00445-02	
渡邊		稗田		東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法			