
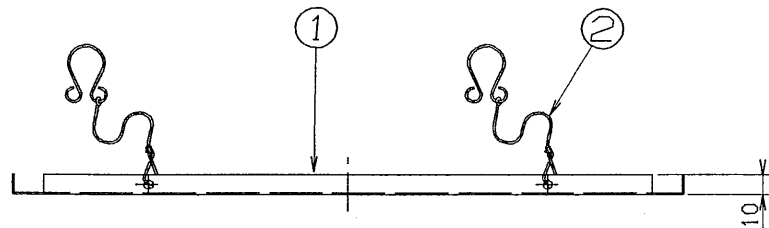
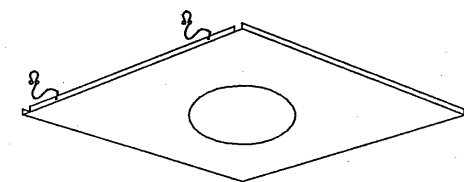


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|-----------|------------|
| 1 | 非常灯プレート | 1 | SPCC t0.8 | メラミン焼付塗装・白 |
| 2 | 落下防止用吊り紐 | 2 | テトロン φ1.5 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |



2. 適合非常灯はID-7502EMを使用してください。

注) 1. この設備プレートはTバー間隔330±2mmで使用してください。

| | | | | |
|---------|------|----------|-----|-----------------------------|
| 電圧 V | 点灯方式 | 重量 Kg | 形名 | P-311N |
| | | 0.7 | 品名 | |
| | | | | 東芝システム天井器具用 設備プレート(非常灯用) |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 |
| (達) | (勝) | (富) | (幸) | F9662/A |
| | | | | 発行 |
| | | | | 東芝ライテック株式会社 |
| 単位 | mm | 第三角法 | | |