



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	保護スリーブ	1	SUS	
2	ホルダーケース	1	PBT	
3	発 光 面	1	エポキシ	
4	リ ー ド 線	1	HIV	2芯 0.079mm ²
5	LEDモジュール	1	LED他	
6				
7				
8				

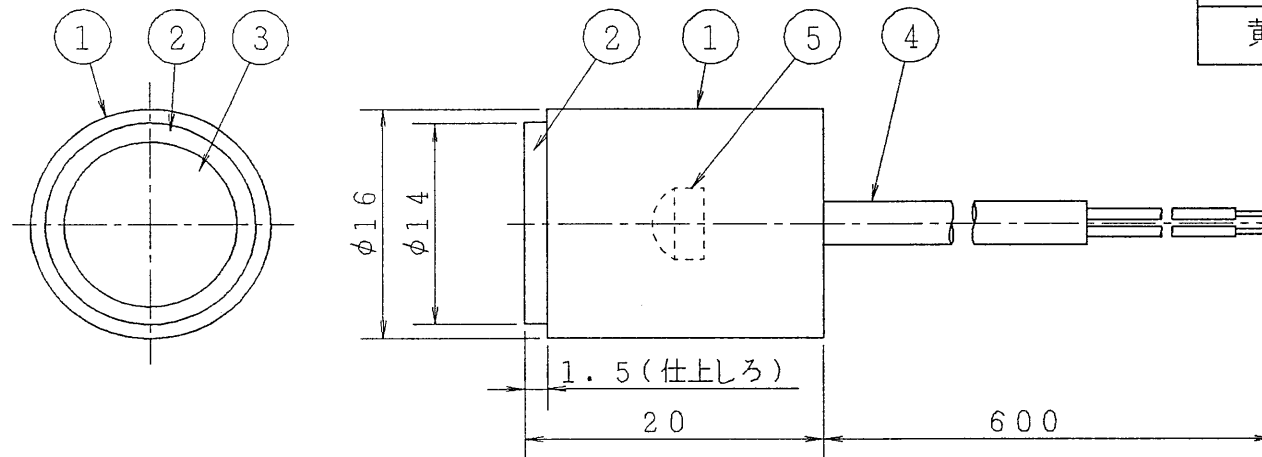

発 光 色	リ ー ド 線 絶 縁 被 覆 色	
	正 極 (+)	負 極 (-)
黄	黄	青

定格電圧	DC12V
定格電流	20mA

(1個当たり)



(使用上のご注意)

- ・コンクリート製品への埋込専用形ですので、コンクリート製品以外でのご使用は避けてください。
- ・ガソリンやシンナー、ベンジンなどの溶剤で拭いたりしないでください。
- ・腐食性ガスの発生する所でご使用になりたい場合は別途ご相談ください。
- ・周囲温度は40℃以下で使用してください。
- ・本製品は東芝LEDユニットコントローラと組み合わせてご使用ください。
- ・本製品には電氣的極性を有します。東芝LEDユニットコントローラとの組み合わせの際右上表のリード線絶縁被覆色の色分けに従って確実に接続してください。
- ・ご使用の際には弊社技術資料「景観照明用LED埋込コンクリート製品 施工マニュアル」をご参照ください。

防 浸 形

電 圧		質 量	形 名	LED-200(Y)
DC12V		16g	品 名	DC12Vタイプ LEDユニット
設計	担当	検図	承認	図 番
越後	越後	佐藤	佐藤	Z9160/C
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社