※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

図面番号 DRAWING NO.

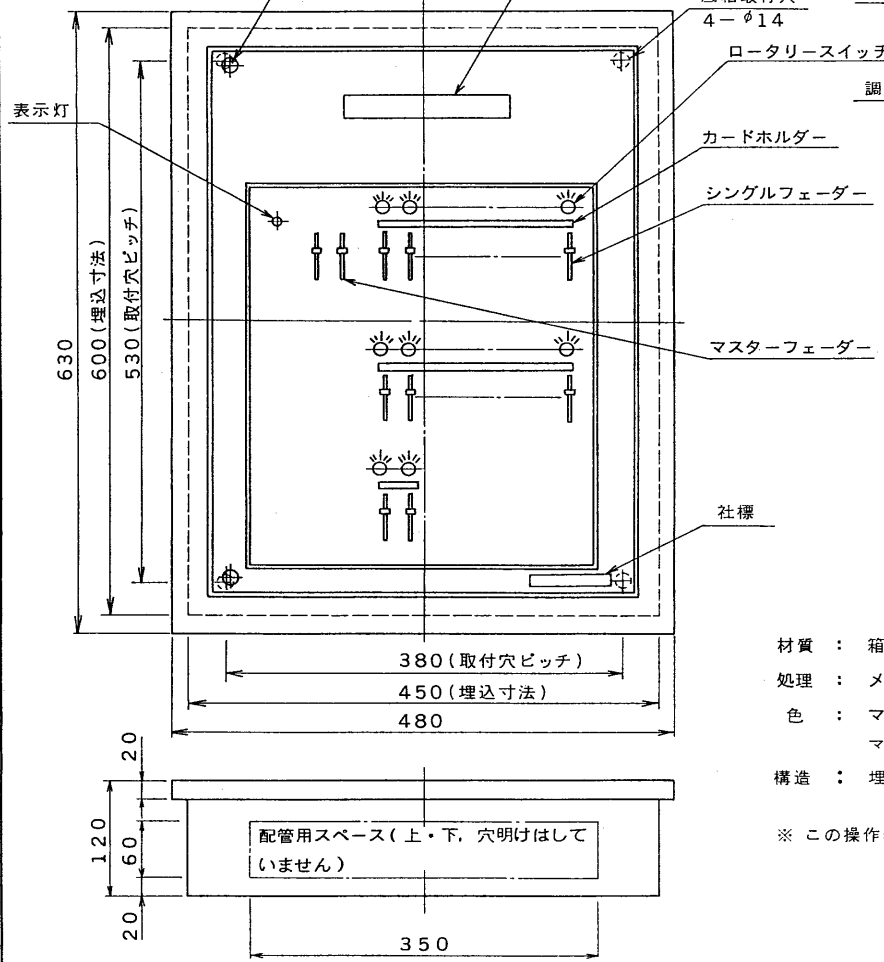

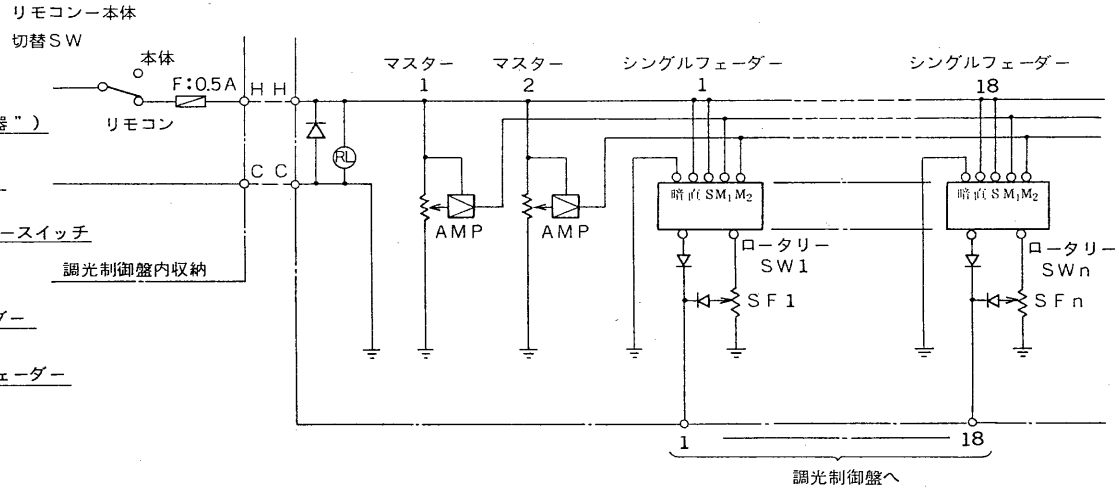

動　作　説　明

1）ロータリーSWを"暗"にすると負荷は消灯します。

2）ロータリーSWを"直"にすると負荷は全灯します。

3）ロータリーSWを"S"にするとシングルフェーダーにて0～100%の調光ができます。

4）ロータリーSWを"M1"（"M2"）にするとマスターフェーダー1.（2）にて調光制御された信号とシングルフェーダーにて調光制御された信号の合成信号が出ます。

（マスターフェーダー1とマスターフェーダー2はロータリーSWにて自由に選択できます。）

材質　：　箱体・扉・枠体　SPCCt1.6

処理　：　メラミン樹脂焼付塗装

色　：　マンセル　2.5Y9／2半ツヤ（本体）

　　マンセル　2.5Y9／2半ツヤ（操作パネル）

構造　：　埋込形

※ この操作器のシングルフェーダは18本です。

（注）　盤埋込み深さは100mm～120mmにて調整ください。

承認 APPROVED BY 神谷	検図 CHECKED BY 渡辺	名称 TITLE	TRW－18M リモコン操作器
設計 DESIGNED BY 興水	製図 DRAWN BY 興水	図面番号 DRAWING NO.	A－CCA－200402　P－
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ／ 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			

E27842-741('92.7)