※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004　S.61.11(D)

図面番号 DRAWING NO.




## 仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC 100V±10%　50／60Hz | |
| 負荷制御回路数 | 記憶可能回路　40回路<br>単独回路（手動）　3回路 | |
| シーン数 | 32シーン×4ページ<br>（最大128シーン） | |
| シーン変化時間 | 手動時：スイッチ操作により0～99秒（1秒単位）及びクロスフェーダ操作による任意時間<br>自動時：0, 3, 5, 10 秒（スイッチ選択） | |
| シーン点灯時間 | 自動時：1～99秒（1秒単位） | |
| 制御対象負荷 | ムーディム他当社調光盤に限定します | |
| 停電補償 | 約1年間（乾電池2本使用） | |
| 消費電力 | 32W | |
| 質量 | フェーダパネル | 8kg |
| | スイッチパネル | 3kg |
| 付属品 | シーン名称記入板（アクリル製）×4枚<br>回路名称記入板　（アクリル製）×3枚<br>キースイッチ（No.7E311）　×2個<br>調光信号用接続ケーブル（50芯×5m）　×1本<br>乾電池（単三形）　×2本<br>カバー　×1枚<br>取扱説明書　×1冊<br>操作パネル取付用M3ナット・平ワッシャ　×6組 | |
| 予備品 | ヒューズ（2A）×1本 | |
| 本体塗装色 | マンセルN－2 | |

### ご注意

- 接続コネクタ長さは約1mです。
- パネル取付板厚は最大3.2mmです。

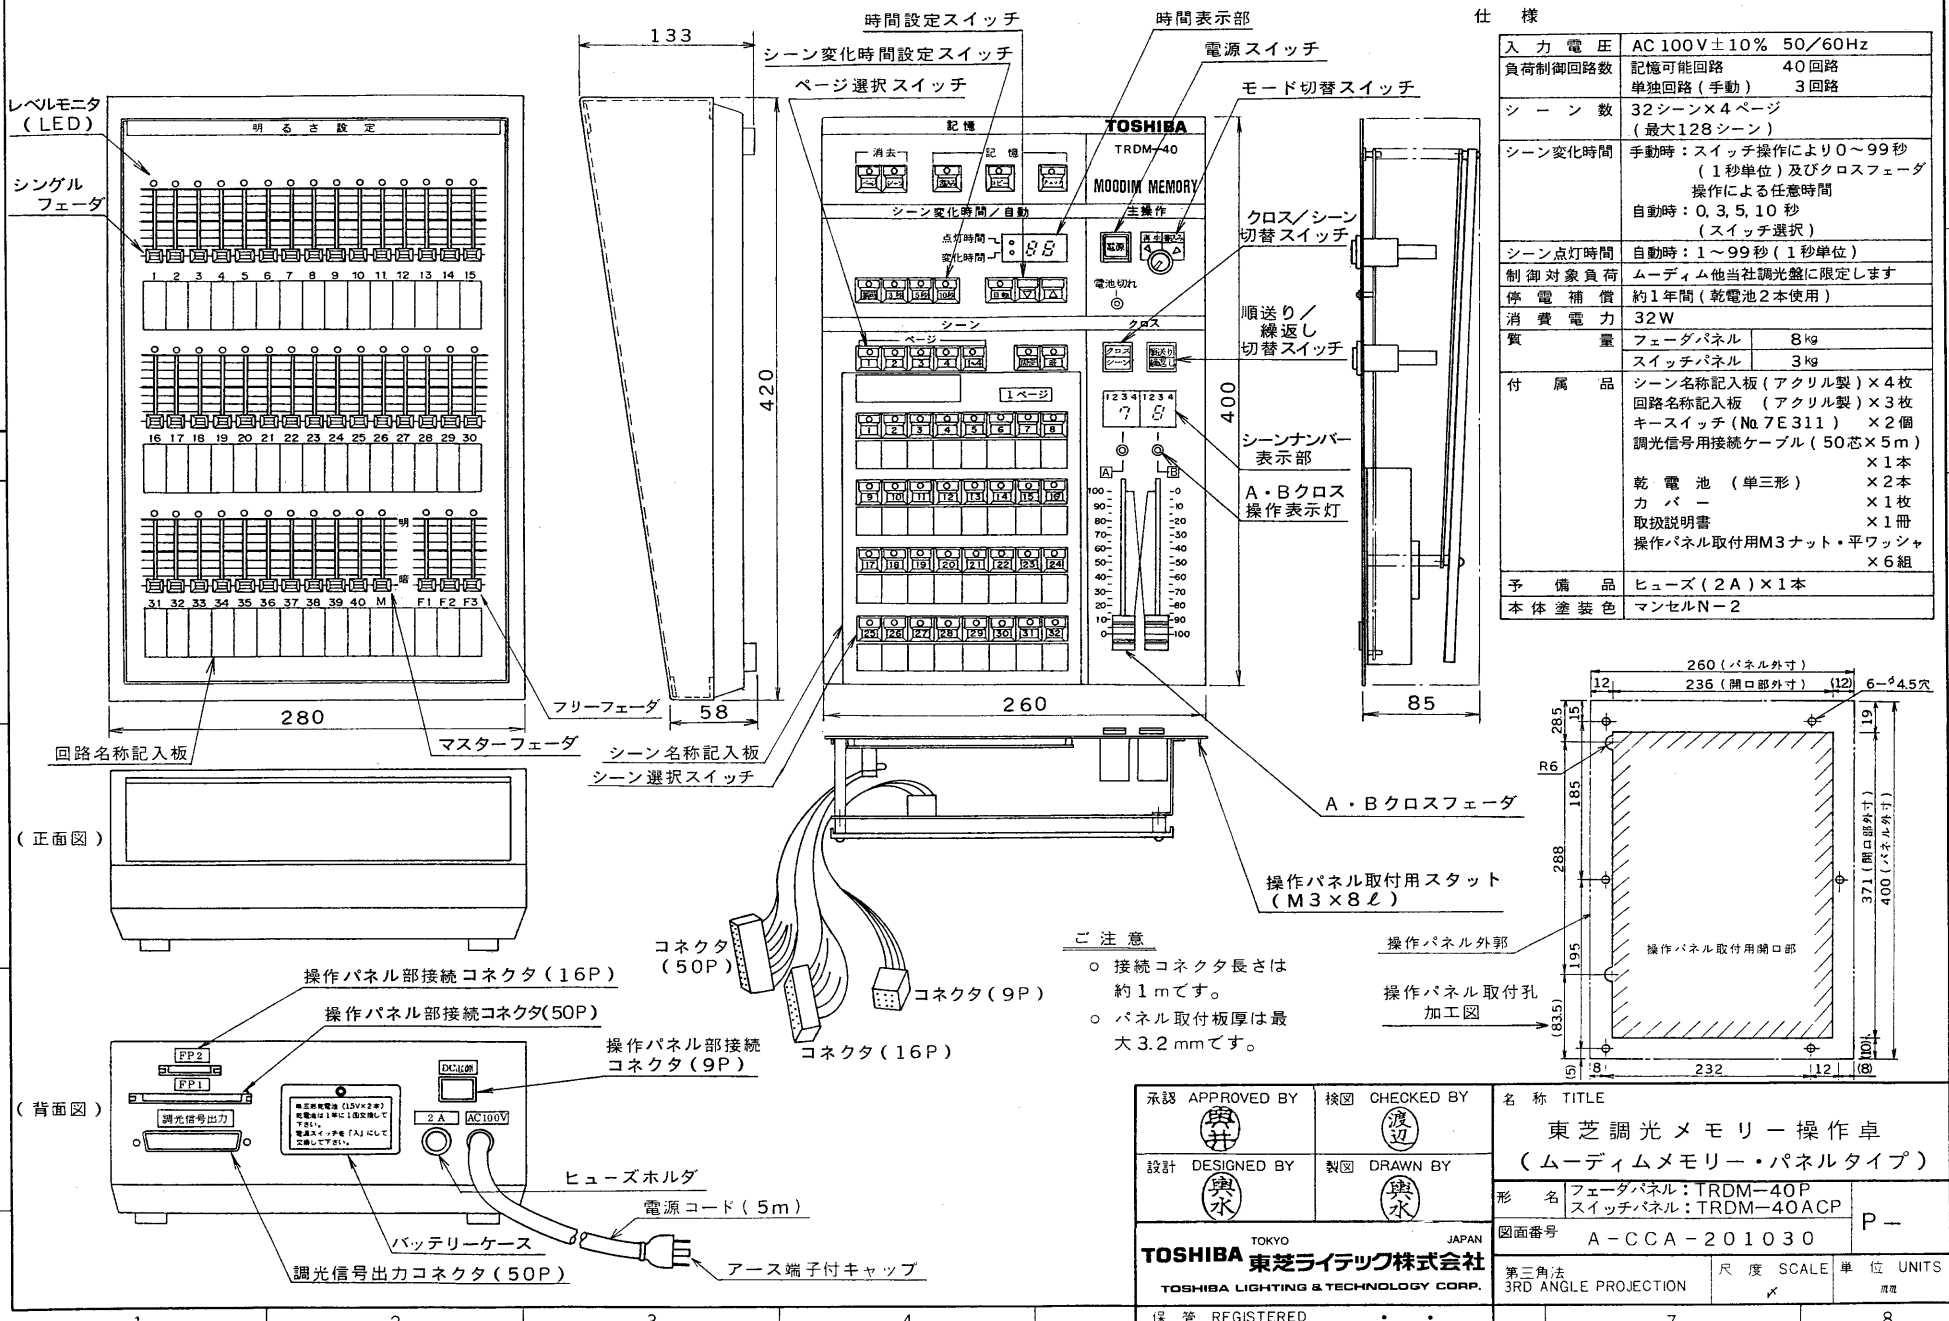


操作パネル外郭

操作パネル取付孔加工図

| | | | |
|---|---|---|---|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITLE | 東芝調光メモリー操作卓（ムーディムメモリー・パネルタイプ） |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 形名 | フェーダパネル：TRDM－40P<br>スイッチパネル：TRDM－40ACP |
| TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 図面番号 | A－CCA－201030 |
| 保管 REGISTERED | | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE　単位 UNITS |

E27842－693（94.2）