




TOSHIBA ('93.05.054) 2009.01.054


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ポ ー ル	1	アルミ t3	外面塗装
2	ね か せ 棒	2	SUS φ6	

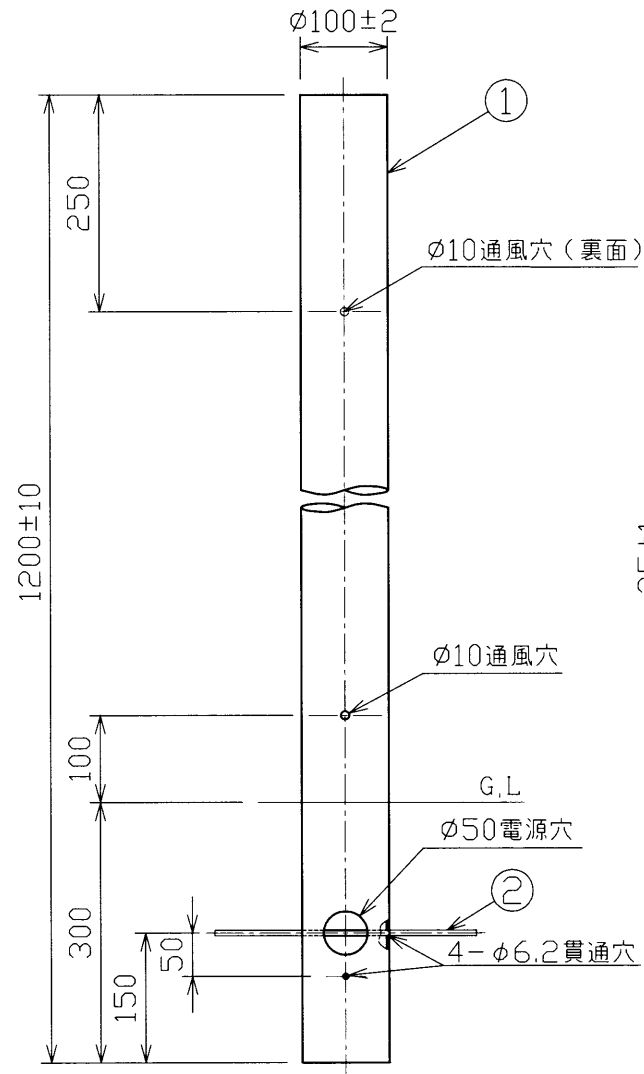

2-M5タップ アーム取付用
2-M4タップ 灯具取付用

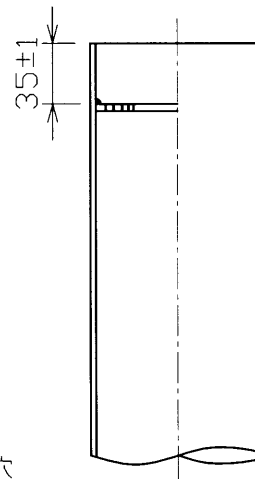

灯具取付部詳細図

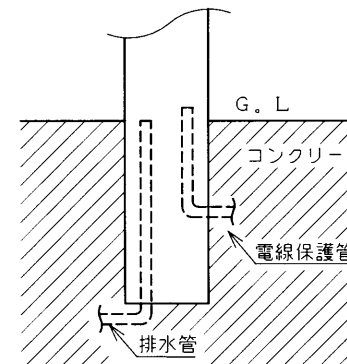

安全上のご注意

⚠警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室などの高温多湿雰囲気内
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪・氷結がある恐れのある場所
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- ポールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌を避けてください。
- ポールをコンクリート基礎に埋設する場合は、必ずポール内の排水処理を行ってください。
- 必ずねかせ棒を組み付けて所定の深さまで埋め込んでください。
- 必ず適合の器具と組合せて使用してください。

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装

標準色 : チタンシルバー

付属品 : 3-M4×6ナベ小ネジ(SUS 黒色)、Oリング

適合器具 : FUX-18151-GL1

1灯用アダプター AD-100(S)

1灯用アーム JAT-1010(S)

2灯用アーム JAT-2020(S)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
		3.2	PD-09-4L	東芝ポール
承認	松野	担当	石田	図番
単位 mm	第三角法			AA2009-00136-01
東芝ライテック株式会社				