


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

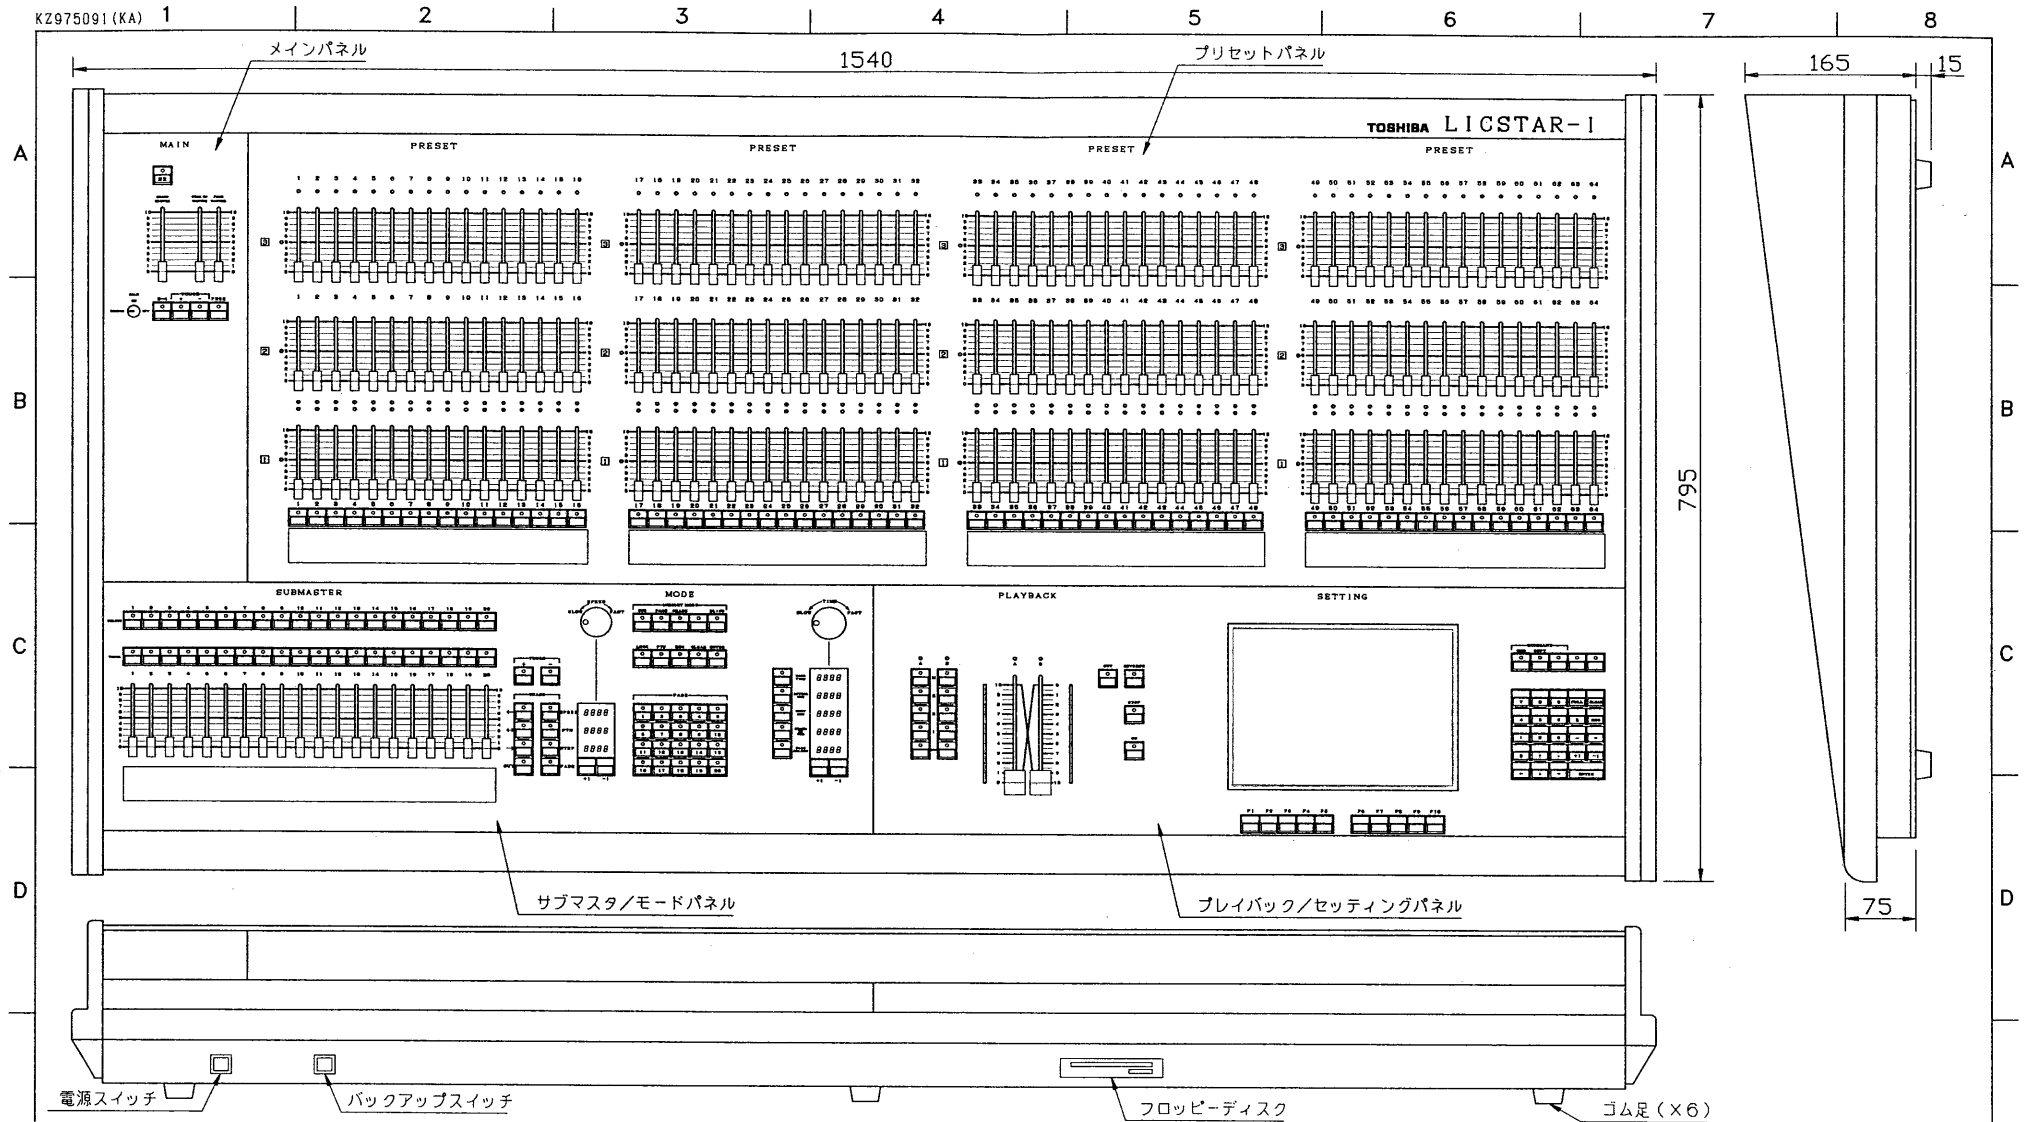

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	192チャンネル対512回路 4場面+1対1場面	承認 APPROVED BY	奥井	検閲 CHECKED BY	興水	名称 TITLE	東芝調光操作卓 LICSTAR-1 (64chタイプ) (サブマスタリモコン対応)
	周囲環境	周囲温度: 0~35℃ 周囲湿度: 30~80% (但し結露しないこと)		サブマスタ	最大20本同時再生可能	設計 DESIGNED BY	興水	製図 DRAWN BY	佐々木	形名 MODEL NO.	LICSTAR1-64S
	制御チャンネル	64チャンネル (3段/1段切替時192チャンネル)		チェイス	50パターン、99ステップ (最大1000ステップ)	再生	自動クロス再生 (GO, REVERSE, CUT) 手動クロス再生 (三段+メモリー) タッチ再生 (+/-)			図面番号 DRAWING NO.	A-CCA-201200
	記憶シーン数	最大1000シーン		記録	パネル面操作による (ライブ/ブラインド) 画面操作による (ライブ/ブラインド)	消費電力	最大150W (オプション含まず)			第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
	出力信号	DMX512		質量	約80 Kg	TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社		SCALE	単位 UNITS	mm	
	負荷制御回路数	最大512回路				TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.					
	表示部	カラー液晶表示器 (10.4インチ DSTN方式)				保管 REGISTERED					
	外部補助記録装置	3.5インチフロッピーディスク									
	外部機器接続	サブマスタリモコン接続可能									