
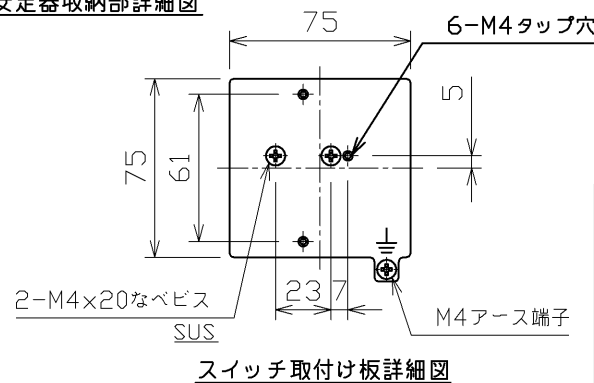
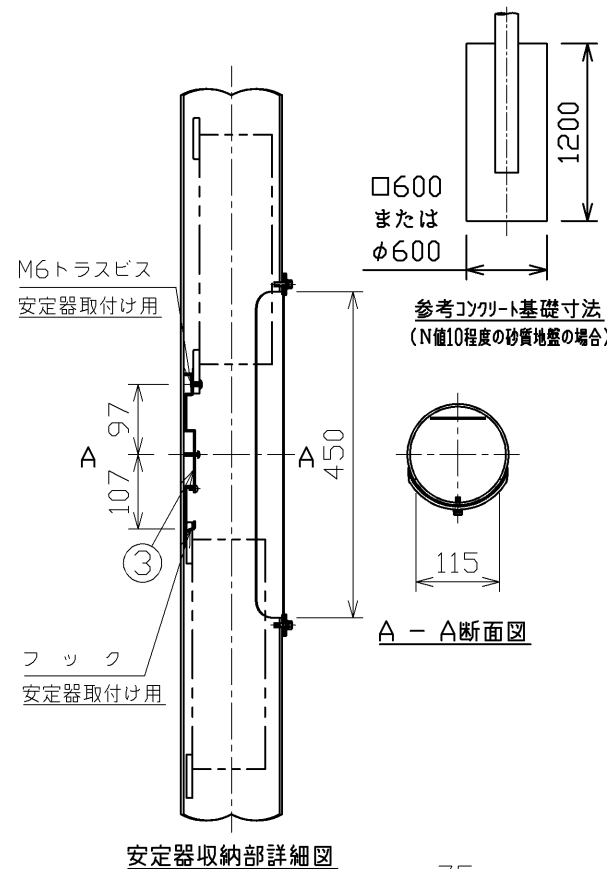


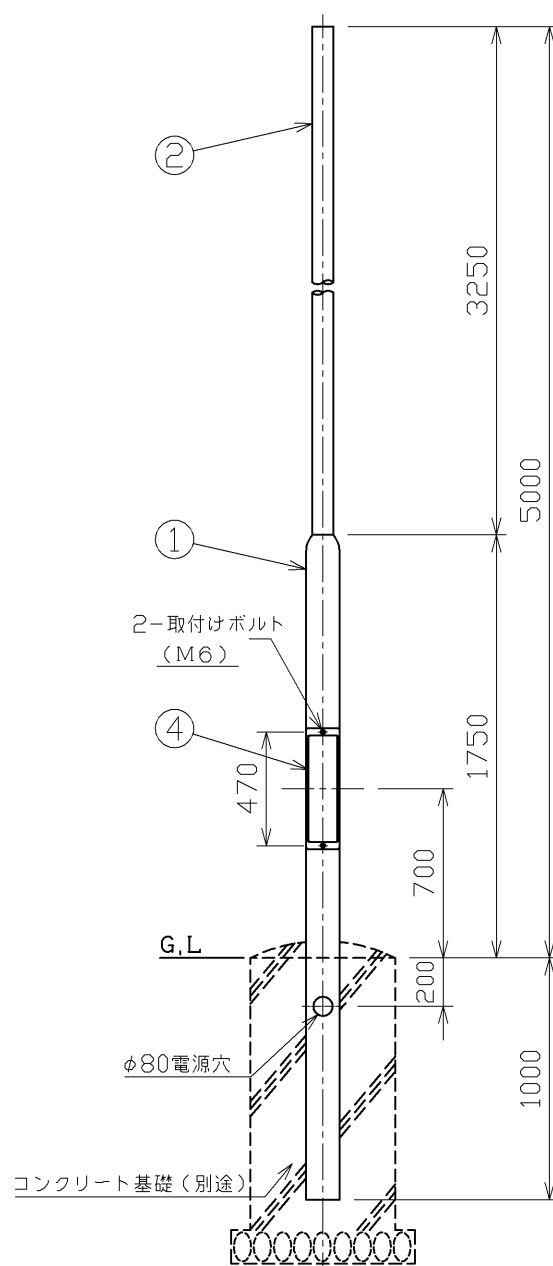

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	一段ボール	1	STK (炭素鋼) t3.5	φ139.8 錆止め塗装
2	二段ボール	1	STK (炭素鋼) t2.8	φ89.1 錆止め塗装
3	スイッチ取付け板	1	SPC (鋼板)	錆止め塗装
4	蓋	1	SPC (鋼板)	錆止め塗装

安全上のご注意	
△警告	1.基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。 2.ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
使用上のご注意	
1.安定器は2個まで収納可能です。左図の要領で取り付けてください。また、1個のみ収納する場合は、上下どちらかに取り付けてください。なお、上側に取り付けた安定器は、横揺れによりポール内側に倒れかかる状態となることがあります。 2.収納可能な安定器寸法は下記のとおりです。使用電線によって収納できない場合があります。(W 幅 H高さ L全長) W111XH116XL370 以下 2台 W111XH116XL370~510 1台 3.ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取り付けの器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。 4.基礎の材料、工事は別途ご用意ください。	

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	PD-50-530W	
-	-	50	品名	段付ポール	
承認		担当	図番	AA2024-50093-01	
尾崎		本田	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)