


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

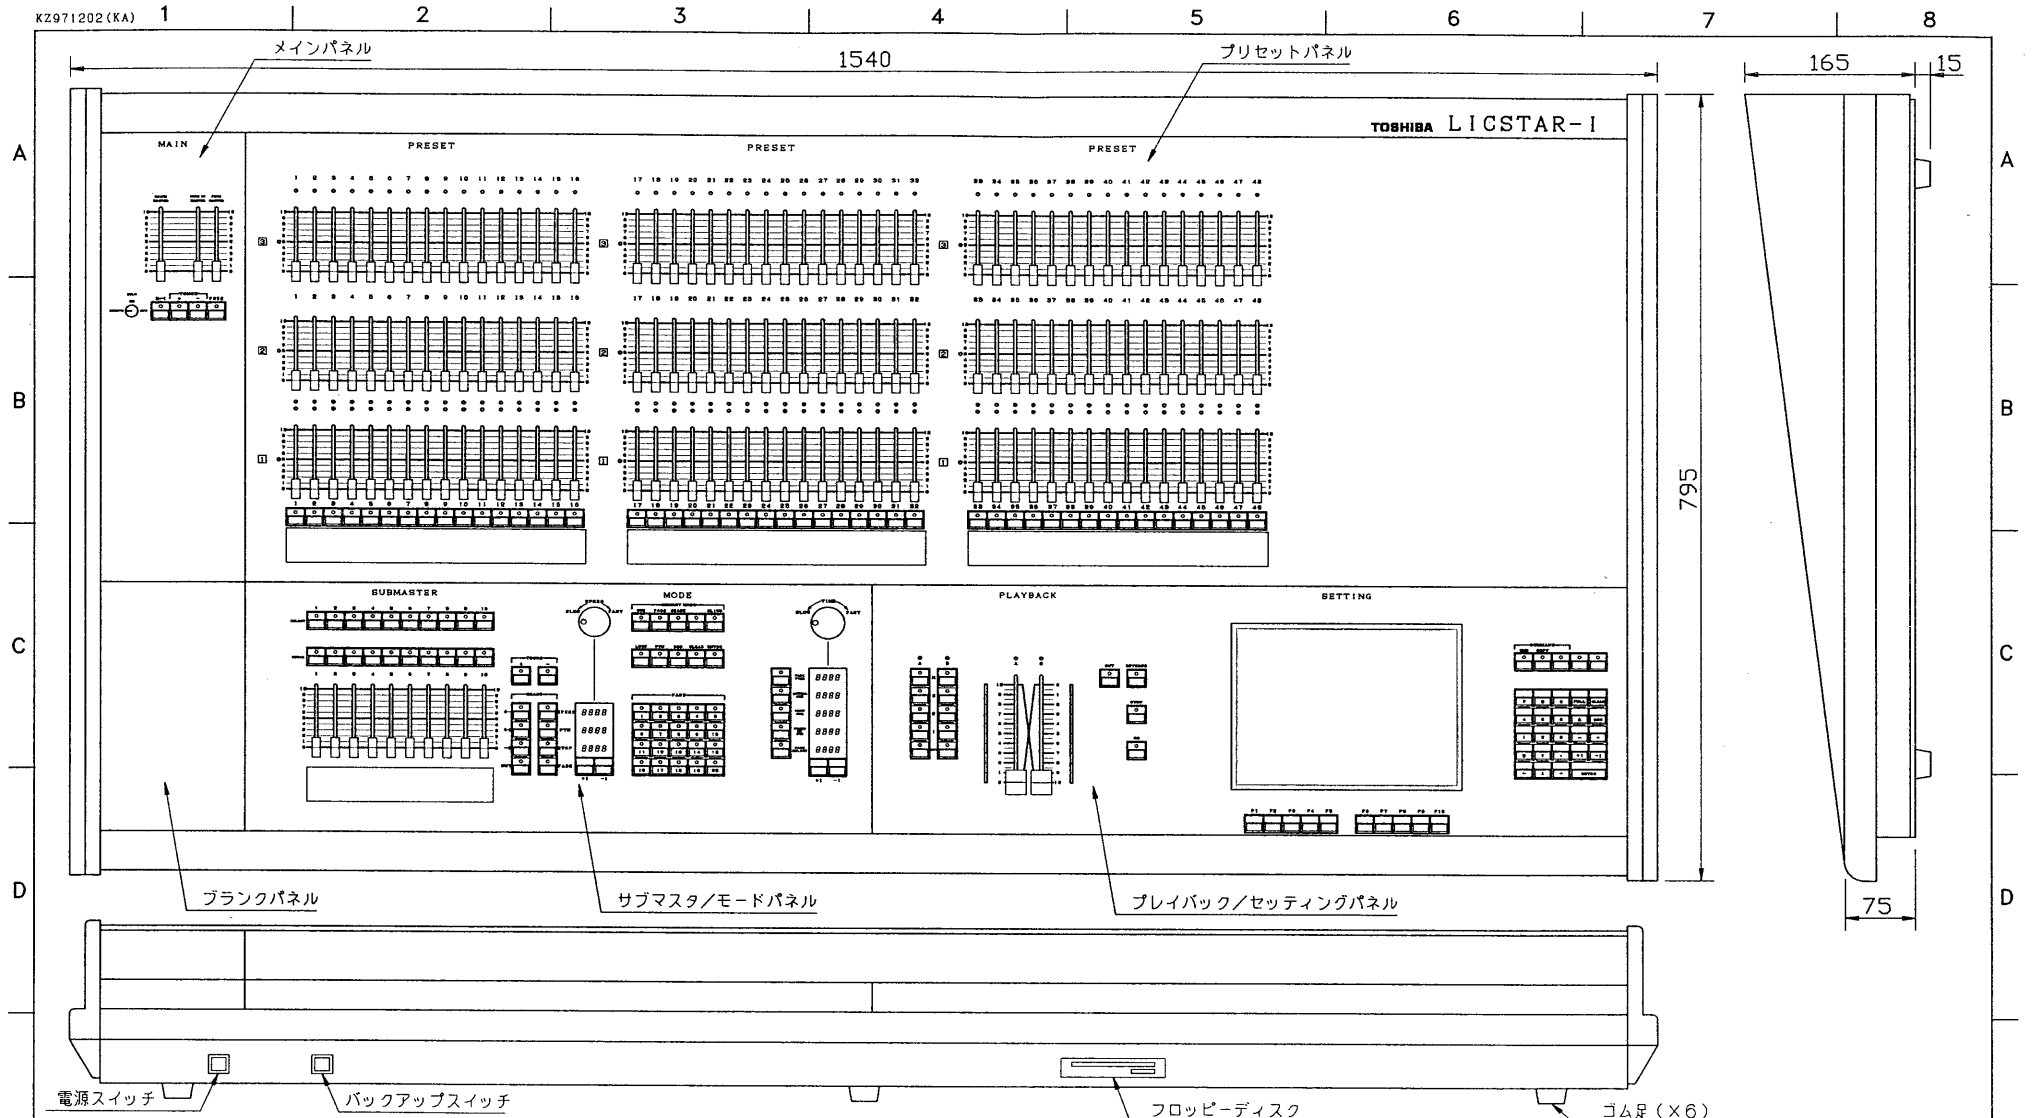

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	144チャンネル対512回路 4場面+1対1場面	承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	名称 TITLE	東芝調光操作卓 LICSTAR-1 (48chタイプ)
	周囲環境	周囲温度: 0~35℃ 周囲湿度: 30~80% (但し結露しないこと)		サブマスター	最大10本同時再生可能	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.	LICSTAR1-48
F	制御チャンネル	48チャンネル (3段/1段切替時144チャンネル)	チェイス	50パターン、99ステップ(最大1000ステップ)	記 憶	TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	図面番号 DRAWING NO.	A-CCA-201290	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
	記録シーン数	最大1000シーン	再生	自動クロス再生(GO, REVERSE, CUT) 手動クロス再生(三段+メモリー) タッチ再生(+/-)					
	出力信号	DMX512	再生	手動クロス再生(三段+メモリー) タッチ再生(+/-)	質 量	約80Kg	保 管 REGISTERED		
	負荷制御回路数	最大512回路	表示部	カラー液晶表示器(10.4インチ DSTN方式)					
	外部補助記録装置	3.5インチフロッピーディスク							