


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

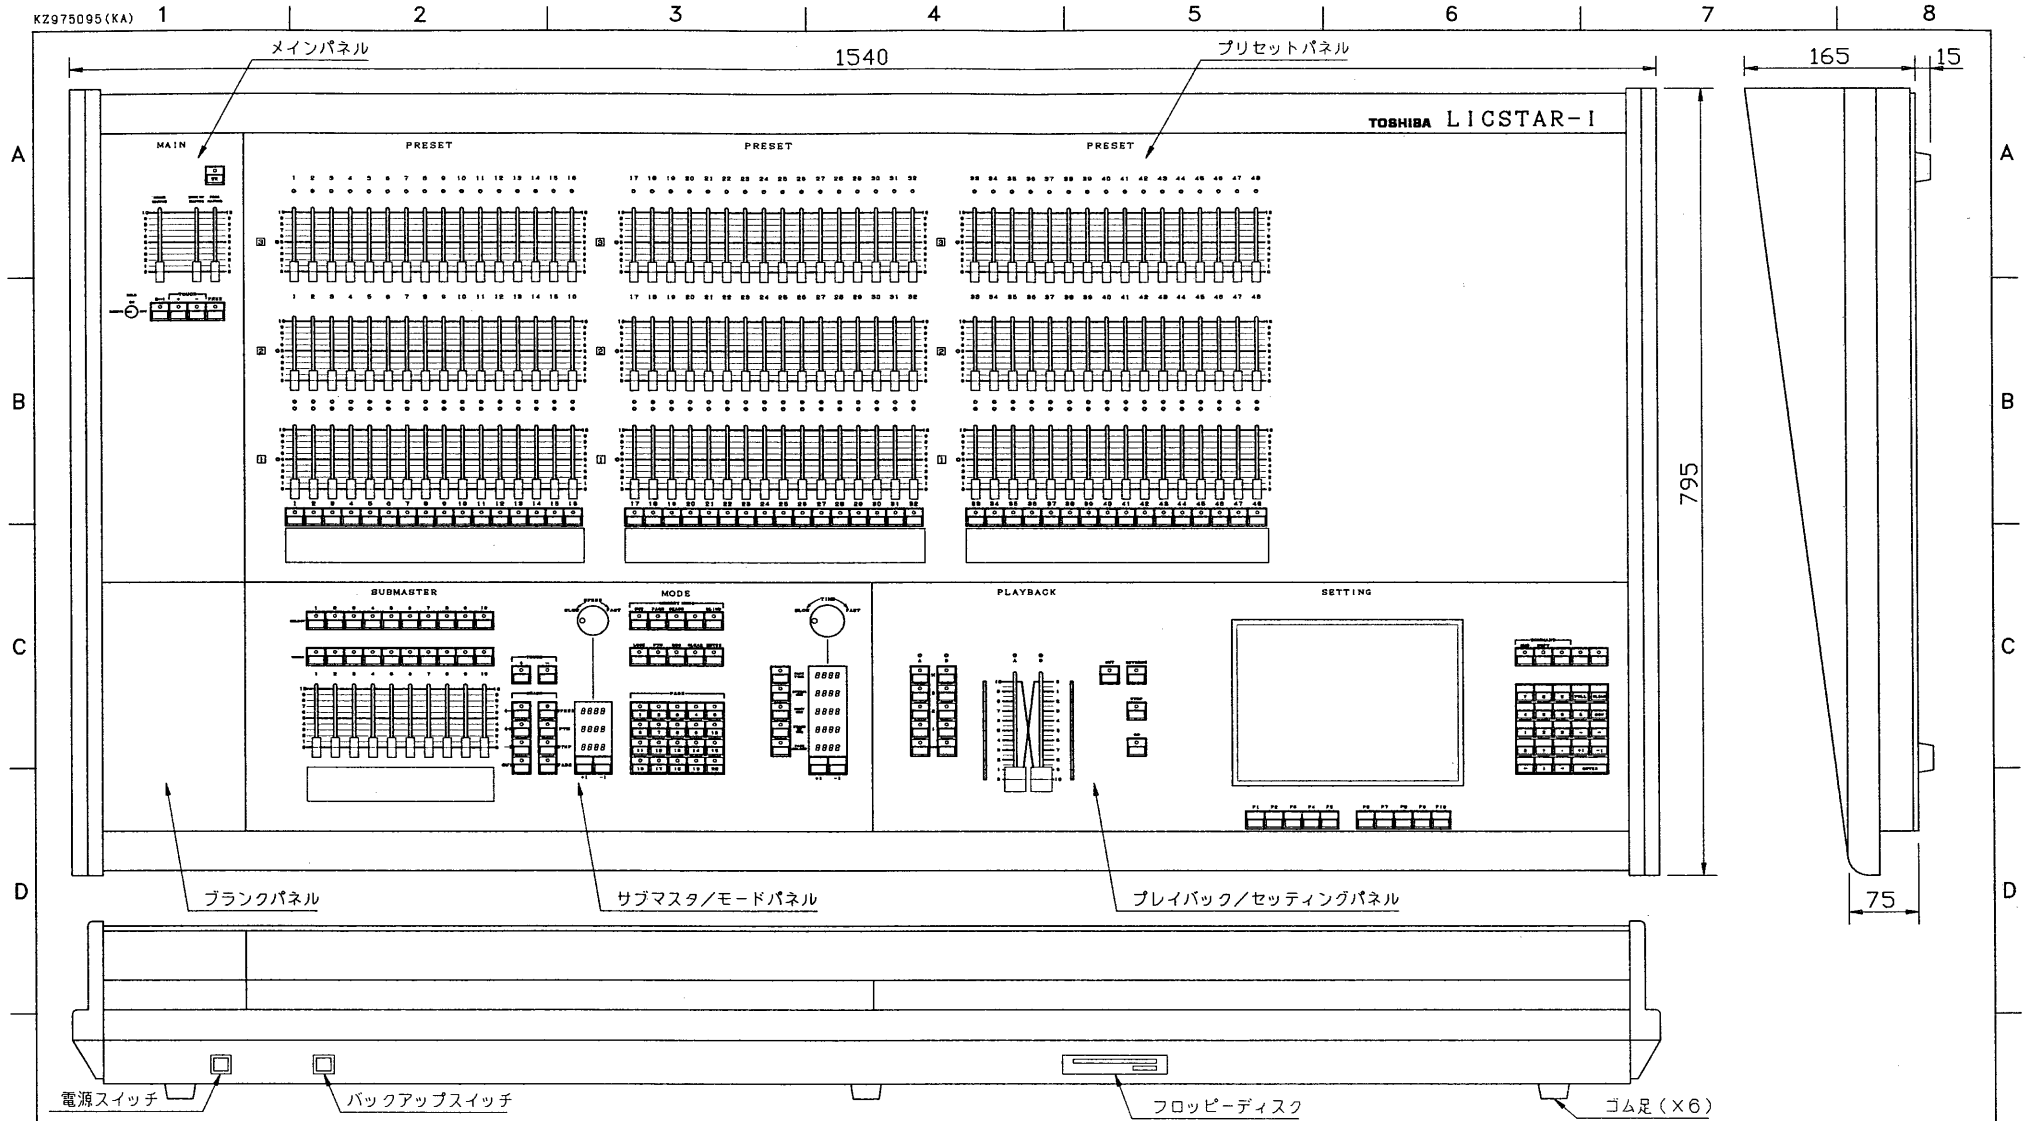

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	144チャンネル対512回路 4場面+1対1場面	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	東芝調光操作卓 LICSTAR-1(48chタイプ) (ワイヤレス操作器対応)
	周囲環境	周囲温度:0~35℃ 周囲湿度:30~80%(但し結露しないこと)		サブマスタ	最大10本同時再生可能	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.	LICSTAR1-48W
	制御チャンネル	48チャンネル (3段/1段切替時144チャンネル)		チェイス	50パターン、99ステップ(最大1000ステップ) 自動クロス再生(GO, REVERSE, CUT) 手動クロス再生(三段+メモリー) タッチ再生(+/-)			図面番号 DRAWING NO.	A-CCA-201310
	記憶シーン数	最大1000シーン		再生				第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
	出力信号	DMX512		記憶	パネル面操作による(ライブ/ブラインド) 画面操作による(ライブ/ブラインド)			尺度 SCALE	単位 UNITS
	負荷制御回路数	最大512回路						mm	
	表示部	カラー液晶表示器(10.4インチ DSTN方式)	消費電力	最大150W(オプション含まず)					
	外部補助記録装置	3.5インチフロッピーディスク	質量	約80Kg					
	外部機器接続	ワイヤレス操作器接続可能							