


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

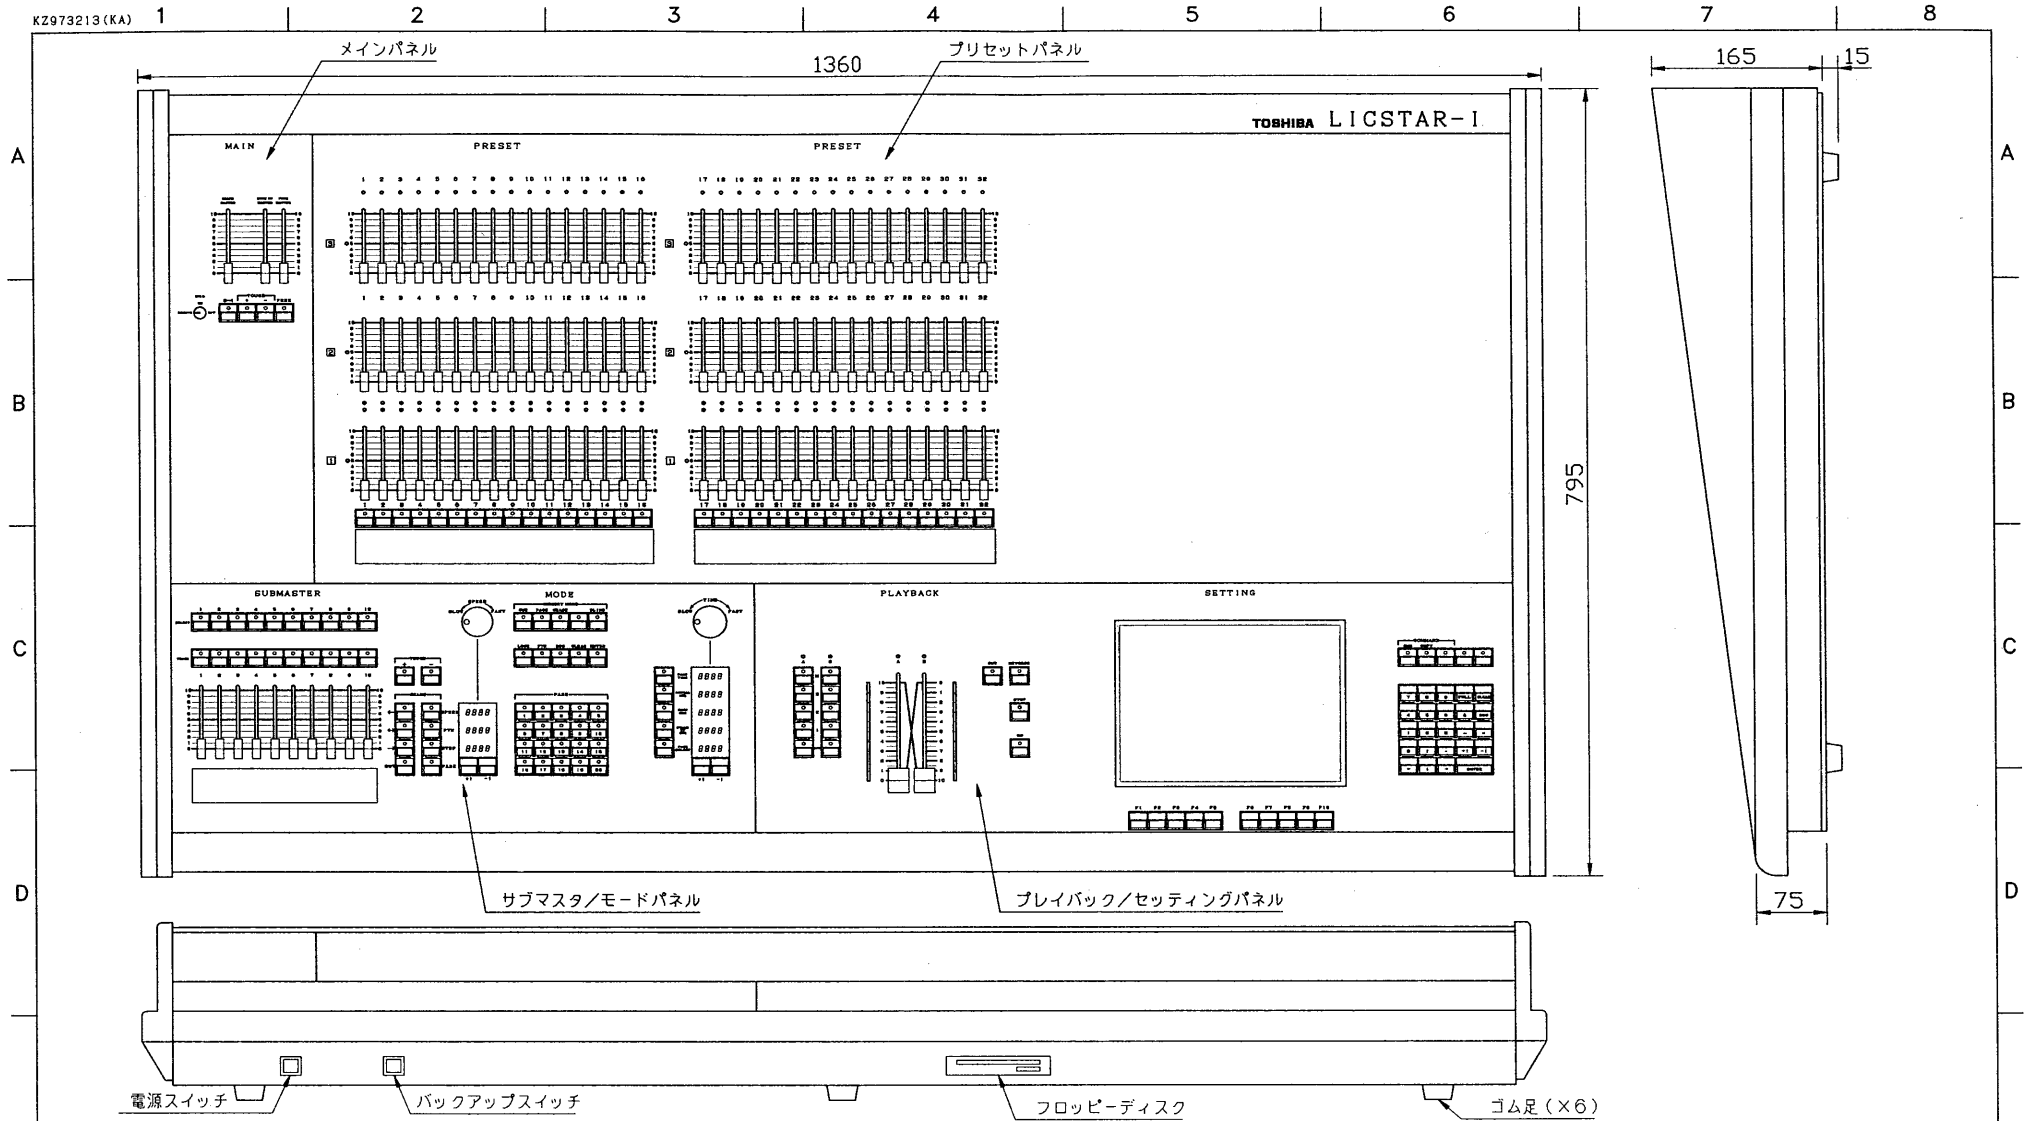

仕 様	入力電源	AC100V±10% 50Hz・60Hz共用	主要機能	パッチ	96チャンネル対512回路 4場面+1対1場面	承認 APPROVED BY	株印 CHECKED BY	名称 TITLE	東芝調光操作卓 LICSTAR-1 (32chタイプ)	
	周囲環境	周囲温度: 0~35℃ 周囲湿度: 30~80% (但し結露しないこと)		サブマスタ チェイス	最大10本同時再生可能 50パターン、99ステップ (最大1000ステップ)	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.	LICSTAR-1-32	
	制御チャンネル	32チャンネル (3段/1段切替時96チャンネル)		再生	自動クロス再生 (GO, REVERSE, CUT) 手動クロス再生 (三段+メモリー) タッチ再生 (+/-)			図面番号 DRAWING NO.	A-CCA-201390	
	記憶シーン数	最大1000シーン		記憶	パネル面操作による (ライブ/ブラインド) 画面操作による (ライブ/ブラインド)			第三角法	尺度 SCALE	単位 UNITS
	出力信号	DMX512		消費電力	最大150W (オプション含まず)	TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社		3RD ANGLE PROJECTION	mm	
	負荷制御回路数	最大512回路		質量	約75Kg	TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.				
	表示部	カラー液晶表示器 (10.4インチ DSTN方式)				保管 REGISTERED				
	外部補助記録装置	3.5インチフロッピーディスク								