
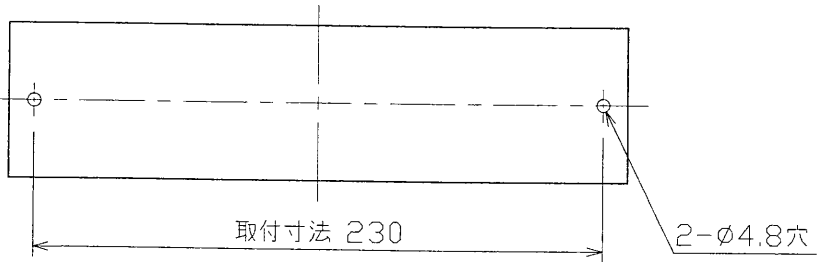


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC t0,6	
2	ランプ取付台	1	SGC t0,8	
3	調整金具	1	SGC t0,8	
4	ランプホルダー	2	SUS t0,25	
5	点灯管ソケット	1	PP	
6	点灯管	1		FG-1E
7	安定器	1		20W用
8				

⚠ 安全に関するご注意

1. 本器具は広告灯専用器具です。
単体で照明器具としては、ご使用になれません。
2. 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
5℃以下の場合、点灯後暗かったり、点灯に要する時間が長くなる
ことがあります。
3. 本器具は屋外対応ではありません。
安定器・蛍光灯・ソケット等に雨水が直接かからないように
してください。



型式 100	適合安定器 20W器具内用	質量 (kg) 0.5	形名 KTC-201N-100	品名 東芝広告灯用蛍光灯器具 FCL20×1
設計 藤井	担当 藤井	検図 原	承認 丸山	
図番 F8195/B				発行
単位 mm				第三角法
東芝ライテック株式会社				