



E17035-A

91. 7 188. 170

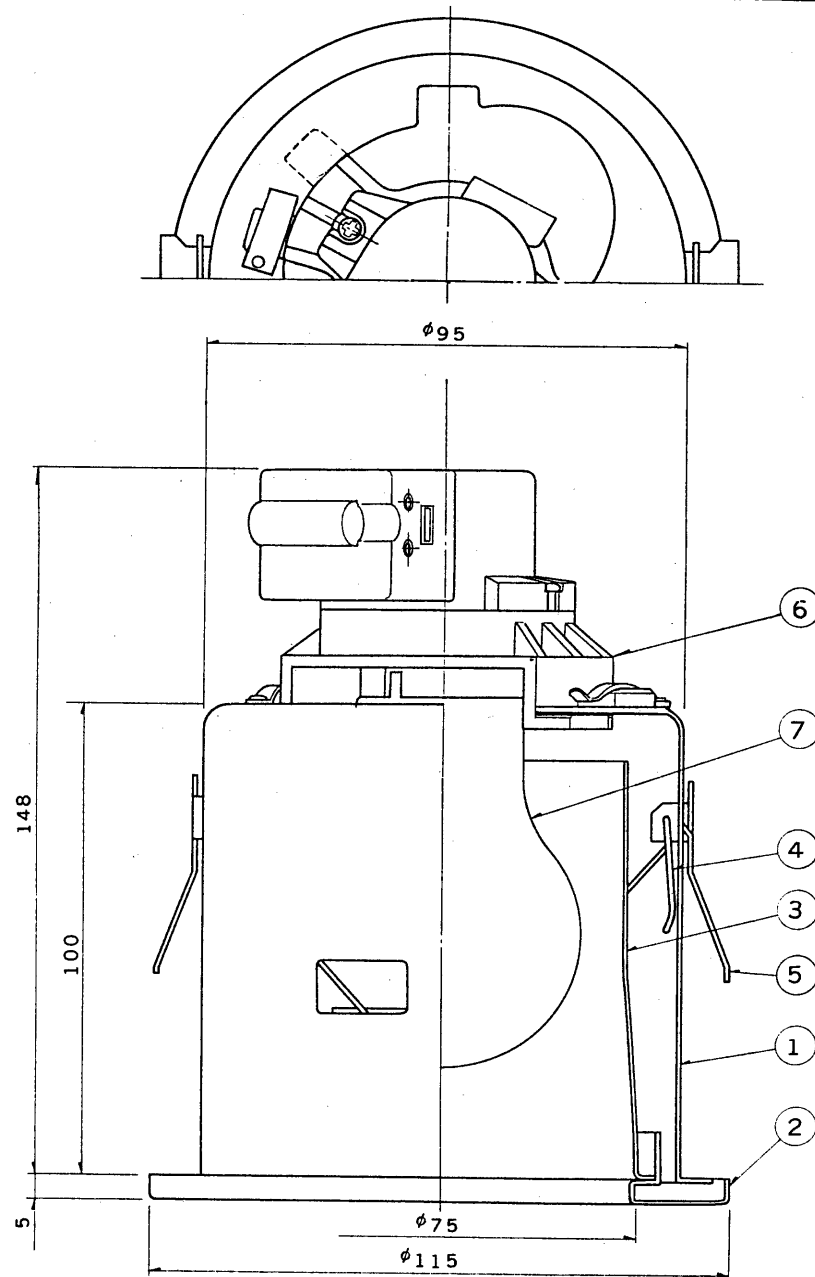

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ-シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装(内外面)
2	枠	1	SPC t0.8	
3	反 射 板	1	アルミ	内面: 梨地仕上
4	把 手	2	SWC	MFZn-C
5	取 付 金 具	2	SUS	
6	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3014
7	ラ ン プ	1		100V38W ホワイトランプ
8				



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

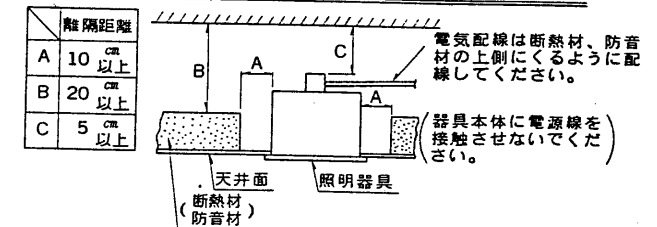

使用上のご注意

この器具には、他のアクセサリは使用しないでください。

形 名	本 体 (枠仕様)	反 射 板
SD-7511W	ID-750W (メラミン焼付塗装・白)	IDS-511
SD-7511B	ID-750B (ホワイトブロンズヘヤーライン)	
SD-7511C	ID-750C (銅色ヘヤーライン)	



電圧	適 合 光 源	重 量	形 名	品 名
100V	一般照明用電球 40W 以下	0.4 kg	SD-7511B C	東芝電球埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
単位 mm	第三角法			発行
東芝ライテック株式会社				