



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャ-シ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	取付金具	2	SUS	
3	ソケット	1	フェノール	DIS-3014
4	ランプ	1		100V57Wホワイトランプ
5	枠	1	SPC	下表参照
6	アクセサリ-	1	アクリル	乳白




埋込穴寸法

天井取付厚さ：3～40mm



断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

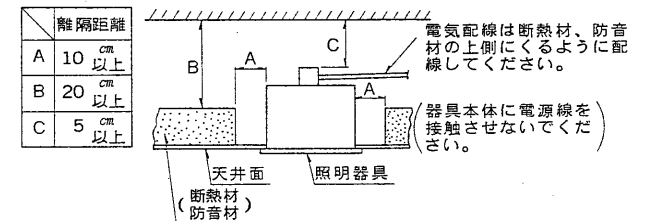

SD-7702W：公共施設用 IRL2-60に適合

形名	本体（枠仕様）	アクセサリ-
SD-7702W	ID-770W (メラミン焼付塗装・白)	IDS-702
SD-7702B	ID-770B (ホワイトブロンズヘヤーライン)	
SD-7702C	ID-770C (銅色ヘヤーライン)	

電圧	適合光源	質量	形名	SD-7702 ^W _B _C
100V	一般照明用電球 60W以下	0.6kg	品名	
設計 担当 検図 承認				発行
L4009/J				
東芝ライテック株式会社				