


E 17035 A

S58.5(T) 030

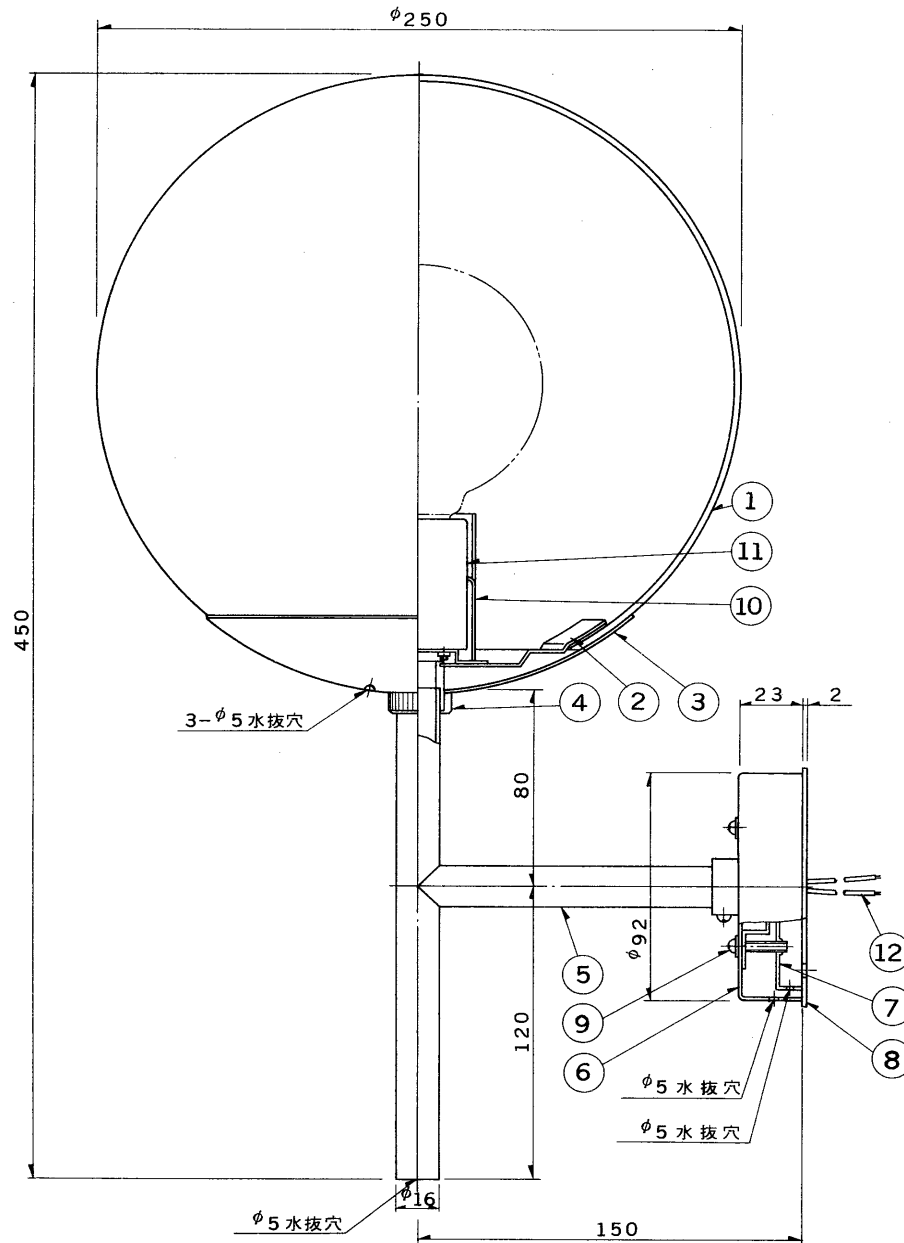


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グ ロ ー プ	1	硬質ガラス	透 明
2	グロ ー プ 受 け	1	SPC	塗装・白
3	カ バ ー	1	SPC	塗装・ホワイ Bronze 色
4	リングナット	1	Bs BM	ホワイ Bronze 色メッキ
5	ア ー ム	1	STK	塗装・ホワイ Bronze 色
6	フ ラ ン ジ	1	SPC	塗装・ホワイ Bronze 色
7	取 付 ベ ー ス	1	SPC	MFZn-C
8	パ ッ キ ン	1	クロロレン	黒
9	取 付 ビ ス	4	Bs BM	M4 MBNi
10	ソケットカバー	1	SPC	塗装・白
11	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E26) DIS-3005
12	リ ー ド 線	2	耐熱電線	0.75mm ² 器具外 150mm
13	ア ー ス 端 子	1	Bs BM	M4 MBNi

塗装：メラミン焼付塗装

使用上の注意

- 風速 60m/秒以下のところで使用してください。
- 振動のはげしいところでは使用しないでください。
- 塩害地区では耐塩仕様のものを使用してください。
- 器具の取り付けは必ず水抜穴が下側になるように取り付けてください



屋外用（防雨形）

電圧	適合光源	重量	形名	品名
	BHG(F)100/ 110V 100W H(F)40(X)(・W)	1.9 kg	BH-1005	東芝水銀灯ブラケット
設計	担当	検図	承認	図 番
小 林	小 林	大 滝	田 中	H2093/C
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社