



E 17025 A

S 56.10 (T) 005

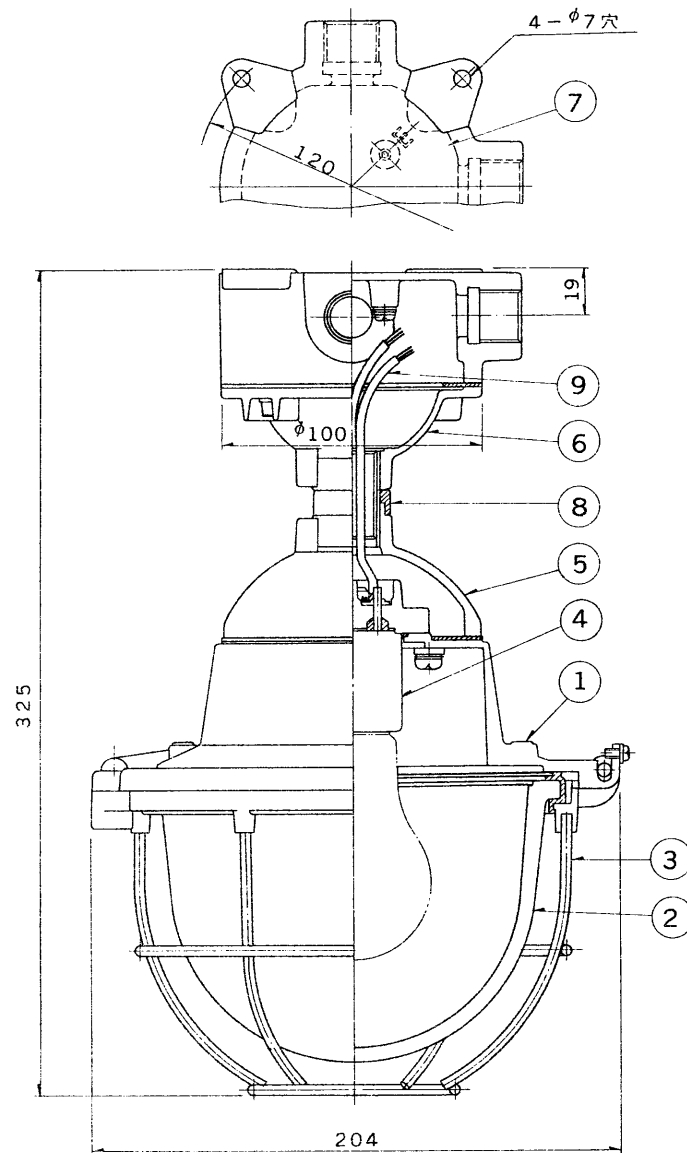

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A D C	7.5G 6/2
2	グ ロ ー プ	1	耐熱ガラス	
3	ガ ー ド	1	SWRM	N9.5
4	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E 26)
5	端 子 カ バ ー	1	AC 4 A	7.5G 6/2
6	フ ラ ン ジ	1	A D C	7.5G 6/2
7	端 子 箱	1	A D C	7.5G 6/2
8	パ ッ キ ン	1	クロロレン	
9	リ ー ド 線	2	架橋ポリエチレン電線	1.25 mm ²

(注) 塗装色の種類はメラミン焼付塗装です。

適合ランプは下表のいずれかをご使用願います。

防爆照明器具用電球 (JEL112) の 100 W
一般照明用電球 (JIS C 7501) の 100 W

BIS104-16(22)CL の組合	梱包数
BIS104 (本体)	1
BOX-16 (端子箱)	1
BOX-22 (端子箱)	1

検 定 合 格 番 号	第 28754 号
防 爆 記 号	eG2
塗 装 色	標 準 ※ ご 指 定
出 方 向	3 万 出
ハ ブ 寸 法	16 m/m 22 m/m
	※ 数 量

「お願い」※印の覧はご記入ください。

電圧	適合光源	重量	形名	BIS104-16 22CL	
		2.5 kg	品名	東芝安全増防爆白熱灯 シーリングライト	
設計	担当	検図	承認	図番	B1063/B
単位	mm	第三角法		発行	-
東芝ライテック株式会社					