



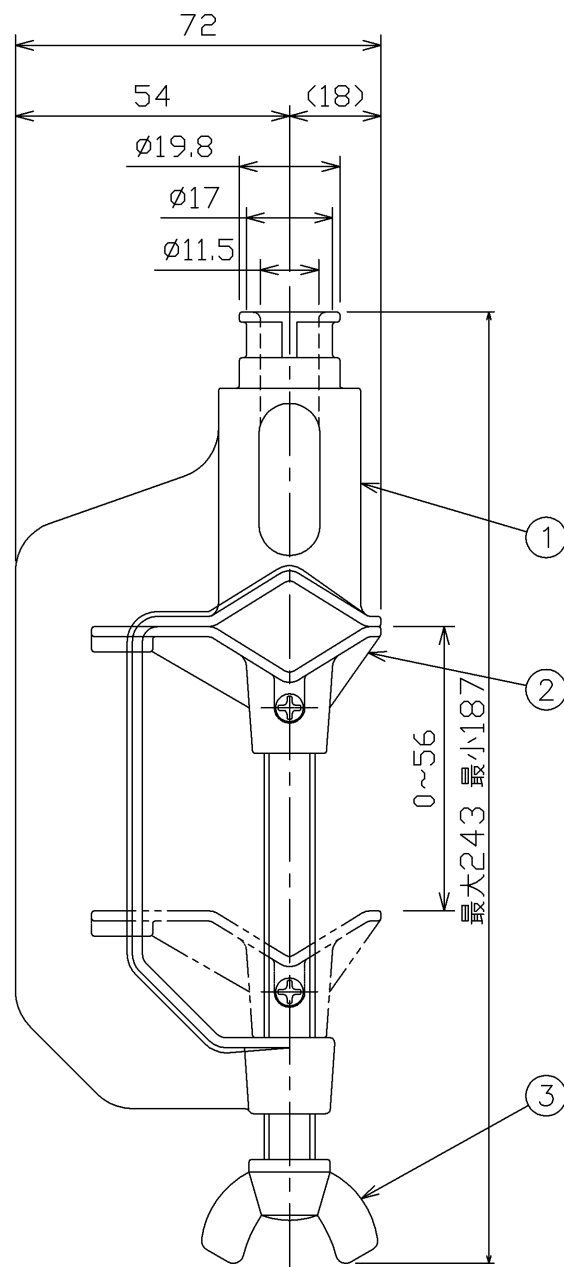

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(赤)
2	スライドコマ	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(赤)
3	蝶 ナ ッ ト	1	SK5(鋼材)	M10 電気亜鉛めっき(クロメート処理)

厚さ・外径50mmまでの部材に取り付け可能



安全上のご注意	
⚠ 警告	1. 次の場所では使用できません ・海上や臨海部などの重塩害地 ・海に近接した塩害地 ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所 ・取付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所
	2. この器具は必ず適合の器具と組み合わせて使用してください

電圧(V)	適合器具	質量(kg)	形 名	品 名	図 番
—	BK-207 IK-207 IK-507 HK-1019 HK-4019 QT-5050 IKS-501	0.2	CF-3N	接 続 金 具	AA2014-50064-01
承 認	担 当		東芝ライテック株式会社		
石 田	岡				
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年03月03日>