

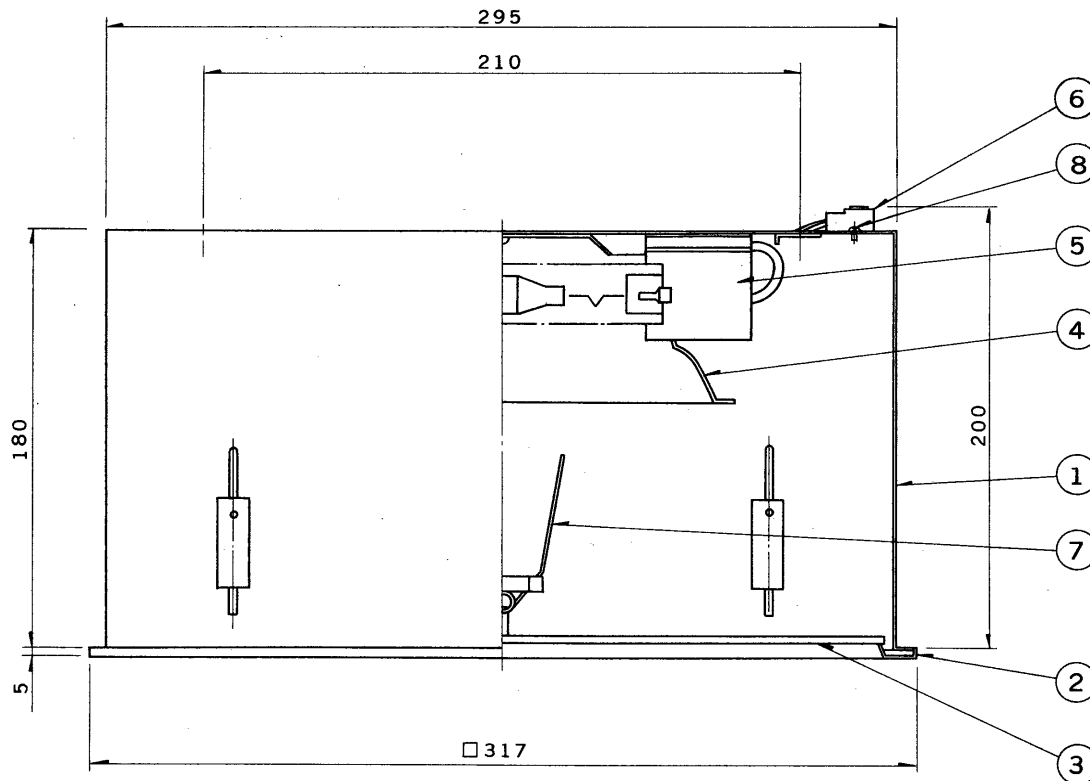





部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
2	化 粧 枠	1	SPC	メラミン焼付塗装・ミルキーホワイト
3	カ バ ー	1	強化ガラス	フロスト
4	反 射 板	1	A1080P	電解研磨梨地仕上
5	ソ ケ ッ ト	2	セラミックス	
6	端 子 台	1	樹 脂	DFC-3611
7	V 字 バ ネ	2	SWP	
8	ア ー ス ね じ	1	BsBM	M4 MBNi 歯付座金付

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

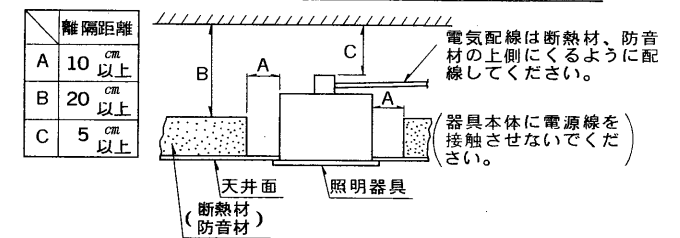

埋 込 穴 寸 法

天井取付厚さ：3～40 mm



ランプ別売

電圧	適合光源	重量	形 名	品 名
	HQI-TS150 W/NDL	3.8 kg	DD-1530F	東芝HID埋込ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
橋端	橋端	田島	田島	Z3374/B
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社