



2019.08 003

外 観 図

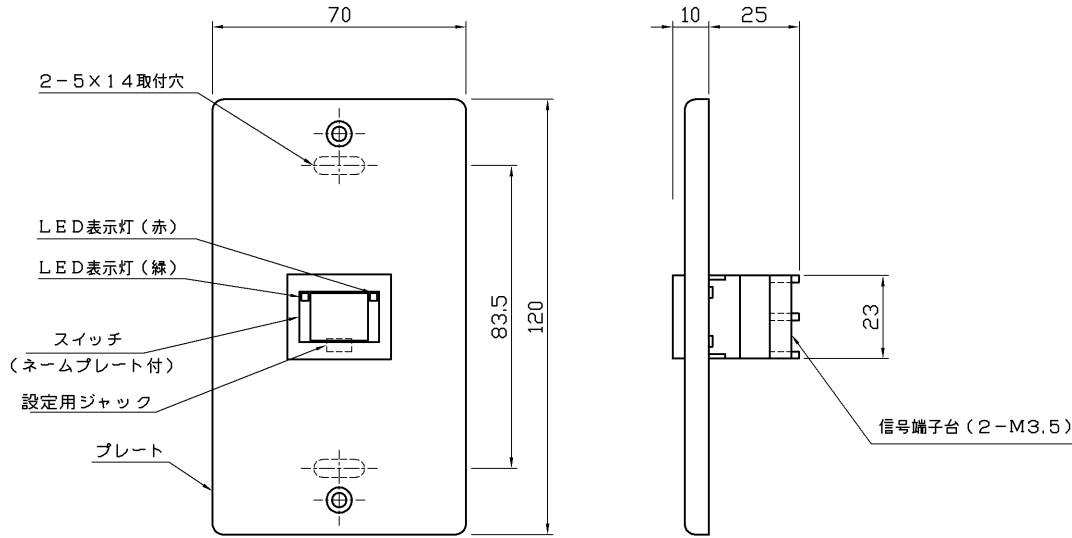

回路構成図

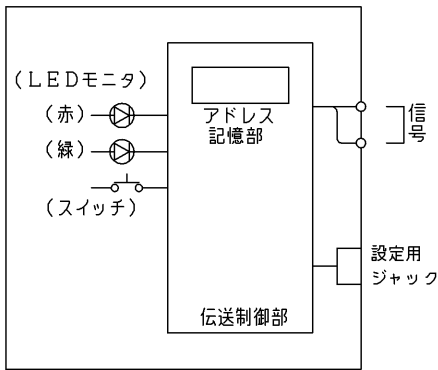

アドレスの設定方法

スイッチの化粧カバーをはずして、フリーアドレス設定器の信号線を設定用ジャックに差し込んでください。フリーアドレス設定器のキー操作によりスイッチのアドレス設定が行えます。フリーアドレス設定の詳細はフリーアドレス設定器取扱説明書を参照してください。

注意

- 取付・配線作業はシステム電源をOFFにしてから行ってください。
- 埋込みボックスは付属しません。

仕 様

接続可能システム	MESL-Sシステム、MESLリモコンシステム
スイッチ数	1個
機能	フリーアドレス設定器によりスイッチの種類、タイマーとアドレスを設定できます。 種類：個別制御、グループ制御 パターン制御、オールオンオフ制御 タイマー：一時点灯制御 消灯遅延制御
動作	個別：スイッチを押すと対応した負荷の状態を反転制御します。 ONの時：LEDモニタ（赤）点灯 OFFの時：LEDモニタ（緑）点灯 グループ：スイッチを押すとあらかじめ割付（グループピング）された負荷の状態を反転制御します。 ONの時：LEDモニタ（赤）点灯 OFFの時：LEDモニタ（緑）点灯 パターン：スイッチを押すとあらかじめ設定された点滅パターンの内容に従って、負荷の点滅制御をします。 選択時：LEDモニタ（赤）点灯 非選択時：LEDモニタ（緑）点灯 オールオンオフ：スイッチを押すと全点灯または全消灯のパターン制御ができます。 （MESL-Sでは使用できません） 選択時：LEDモニタ（赤）点灯 非選択時：LEDモニタ（緑）点灯 一時点灯：スイッチを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します。（この間赤LEDが点滅します。） 消灯遅延：スイッチを押すと点灯し、再度スイッチを押すと設定時間後に遅れて消灯します。（この間緑LEDが点滅します。）
MESL伝送方式	2線式ランダム伝送直流パルス方式 無極性
定格入力信号電圧	±24V
定格信号消費電流	6mA
使用周囲温度	-10℃~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下（非結露状態）
スイッチ本体材質	ABS樹脂（白）
質 量	約50g
使用プレート	1個用ネオメタルプレート（DG6111N）
使用サポート	金属サポート（NDG4301）

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	
高橋	石田	壁スイッチ（プレート付1個用）仕様書	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO.	TMSFO1CA
		図面番号 DRAWING NO.	AA2019-58108-01
		第三角法	尺 度 SCALE 単位 UNITS
		3RD ANGLE PROJECTION	mm

日本国内専用（Use only in Japan）