



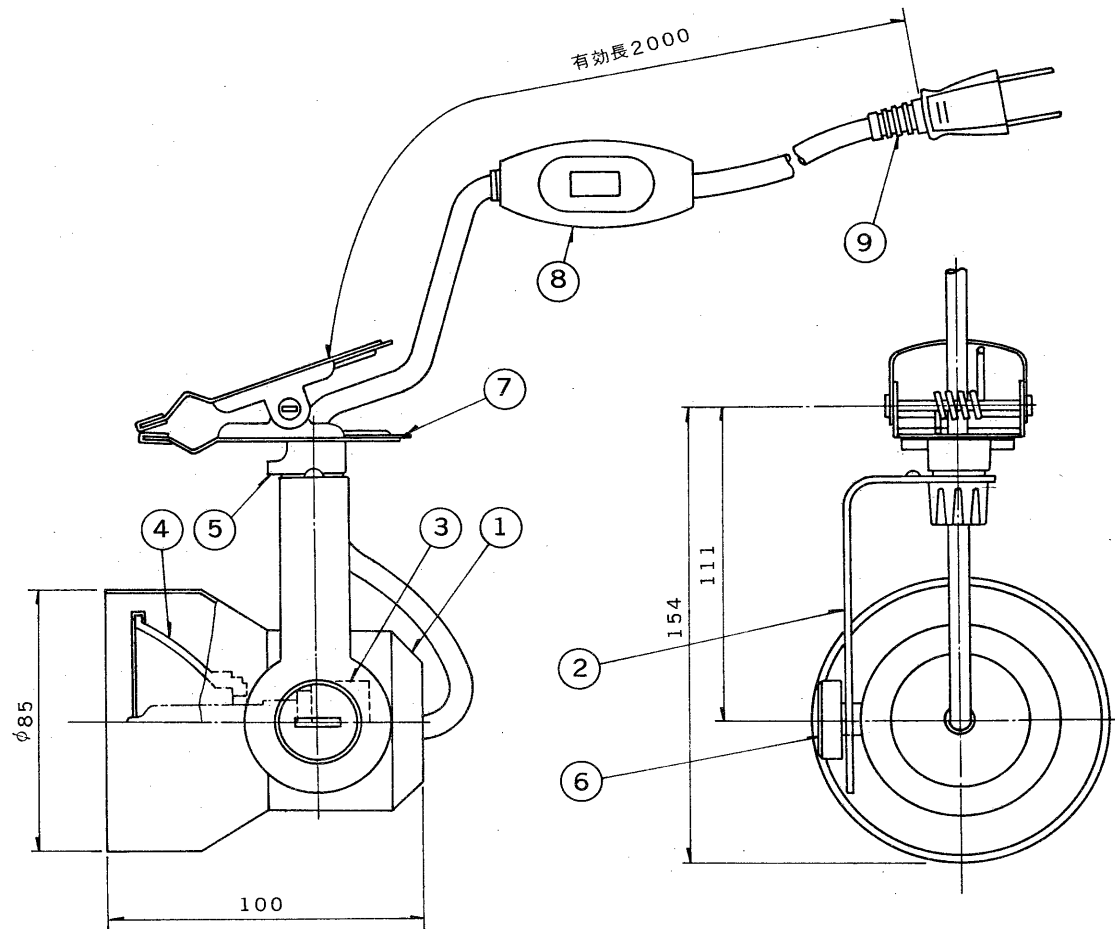

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	セ ー ド	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装
2	ア ー ム	1	SPC t2.0	アクリル焼付塗装
3	ハロゲンランプソケット	1	磁 器	シリコン電線付 DIS-2502
4	ダイクロイックミラー	1	蒸着付ガラス	
5	継 手 カ バ ー	1	A B S	
6	締 付 ね じ	1	フェノール	
7	ク リ ッ プ	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装
8	ス イ ッ チ	1	ユ リ ア	
9	プラグ付電線コード	1	ビニルコード	0.75 mm ²



クリップの取付可能範囲
3 階 層 ～ 30 階 層

形 名	塗装色	ダイクロイックミラービーム角
SHC-2032 (W) -20	白	20°
SHC-2032 (W) -40		40°
SHC-2032 (K) -20	黒	20°
SHC-2032 (K) -40		40°

電圧	適 合 光 源	重量	形 名	SHC-2032 (W)	
100V	ネオハロクール 85 W (ランプ別売り)	0.4 kg	品 名	-20 他	
			品 名	東芝ハロゲンスポットライト ダイクロイックキャドクール	
設計	担当	検図	承認	図 番	SL6014/A
伊 丹	吉 田	橋 本	大 滝	番 号	
単位 mm		第三角法			東芝ライテック株式会社