


2019.08 003


外 観 図

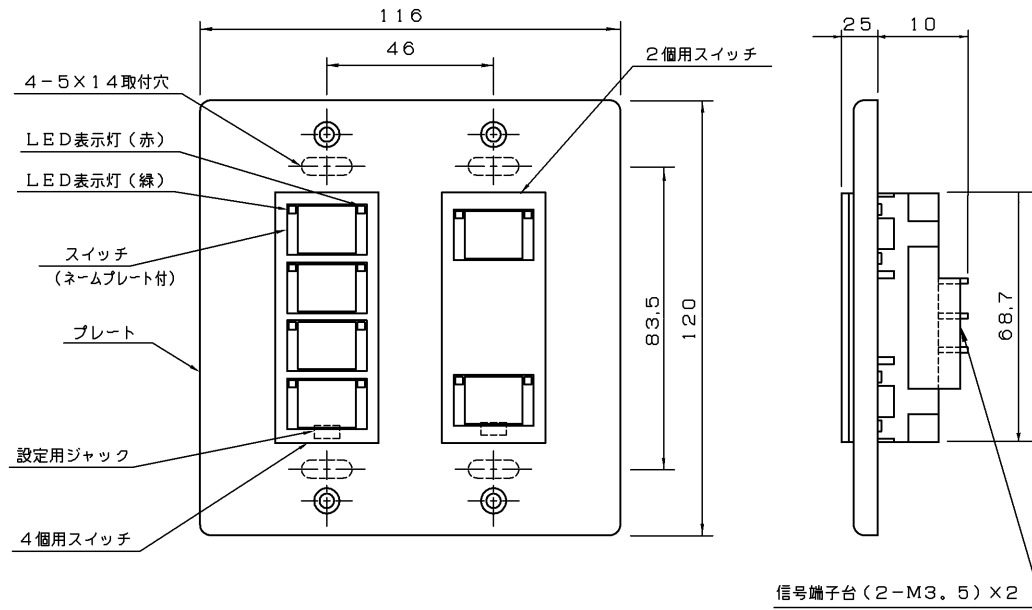

仕 様

接続可能システム	MESL-Sシステム、MESLリモコンシステム
スイッチ数	6個
機 能	フリーアドレス設定器によりスイッチの種類、タイマーとアドレスを設定できます。 種 類：個別制御、グループ制御 パターン制御、オールオンオフ制御 タイマー：一時点灯制御 消灯遅延制御
動 作	個 別：スイッチを押すと対応した負荷の状態を反転制御します。 ON の時：LEDモニタ（赤）点灯 OFF の時：LEDモニタ（緑）点灯 グ ル ー プ：スイッチを押すとあらかじめ割付（グルーピング）された負荷の状態を反転制御します。 ON の時：LEDモニタ（赤）点灯 OFF の時：LEDモニタ（緑）点灯 パ タ ー ン：スイッチを押すとあらかじめ設定された点滅パターンの内容に従って、負荷の点滅制御をします。 選 択 時：LEDモニタ（赤）点灯 非選択 時：LEDモニタ（緑）点灯 オ ー ル オ ン オ フ：スイッチを押すと全点灯または全消灯のパターン制御ができます。 （MESL-Sでは使用できません） 選 択 時：LEDモニタ（赤）点灯 非選択 時：LEDモニタ（緑）点灯 一 時 点 灯：スイッチを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します。 消 灯 遅 延：スイッチを押すと点灯し、再度スイッチを押すと設定時間後に遅れて消灯します。
MESL 伝送方式	2線式ランダム伝送直流パルス方式 無極性
定格入力信号電圧	±2.4V
定格信号消費電流	20mA
使用周囲温度	-10℃~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下（非結露状態）
スイッチ本体材質	ABS樹脂（白）
質 量	約 200g
使用プレート	6個用ネオメタルプレート（DG6116N）
使用サポート	金属サポート（NDG4301）

回路構成図

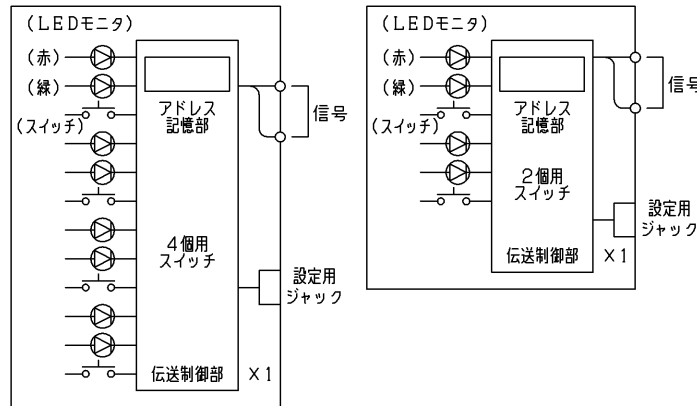

アドレスの設定方法

スイッチの化粧カバーをはずして、フリーアドレス設定器の信号線を設定用ジャックに差し込んでください。フリーアドレス設定器のキー操作によりスイッチのアドレス設定が行えます。フリーアドレス設定の詳細はフリーアドレス設定器取扱説明書を参照してください。

ご 注 意

- 取付・配線作業はシステム電源をOFFしてから行ってください。
- 埋込みボックスは付属しません。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	
高橋	石田	壁スイッチ（プレート付・6個用）仕様書	
<b>TOSHIBA</b> <b>東芝ライテック株式会社</b> Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO.	TMSF06CA
		図面番号 DRAWING NO.	AA2019-58113-01
第三角法		尺 度 SCALE	単 位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		mm	mm

日本国内専用 (Use only in Japan)