



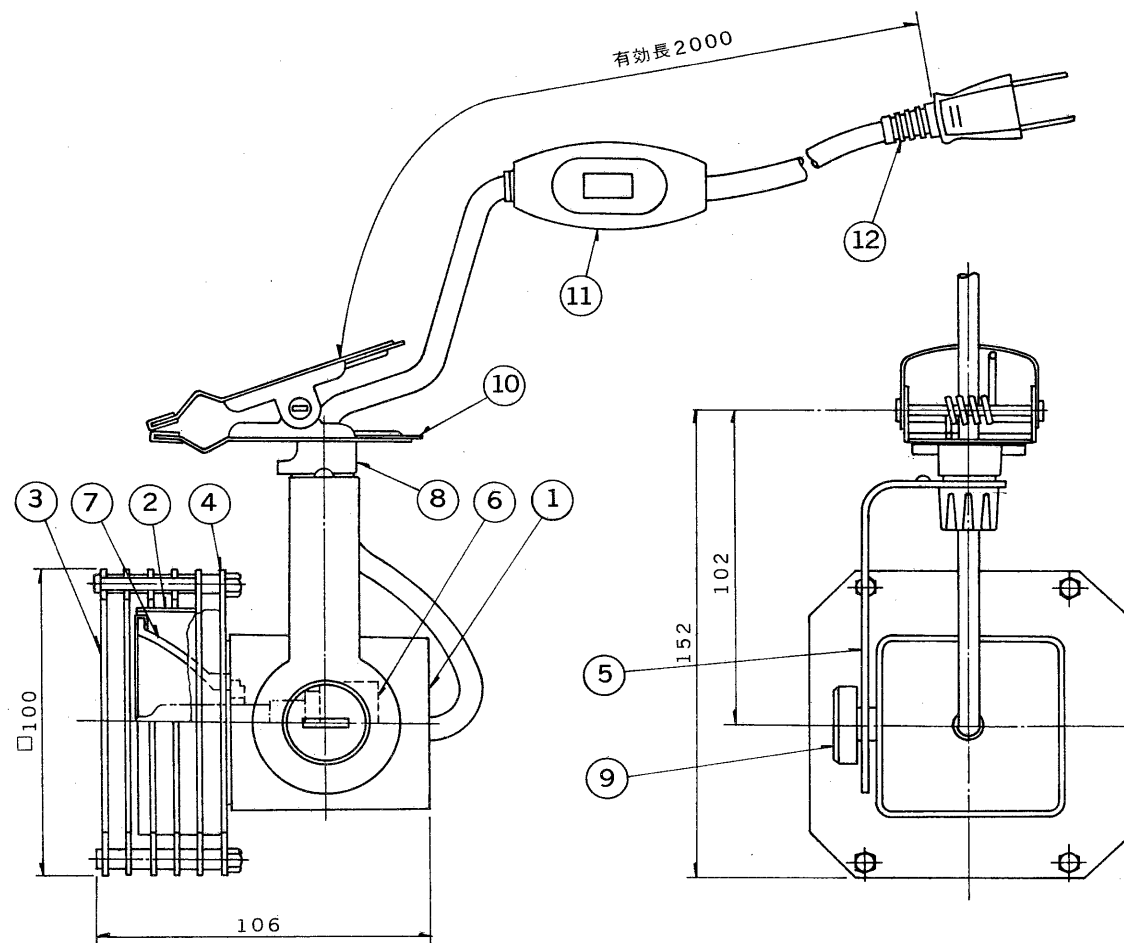

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	A D C	アクリル焼付塗装
2	遮 光 板	1	アルミ t0.8	アクリル焼付塗装
3	ル ー バ	1	SPC t1.6	アクリル焼付塗装
4	ルーバ取付板	1	SPC t1.6	アクリル焼付塗装
5	ア ー ム	1	SPC t2.0	アクリル焼付塗装
6	ハロゲンランプソケット	1	磁 器	シリコン電線付 DIS-2502
7	ダイクロイックミラー	1	蒸着付ガラス	
8	継手カバー	1	A B S	
9	締付ねじ	1	フェノール	
10	ク リ ッ プ	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装
11	ス イ ッ チ	1	ユ リ ア	
12	プラグ付電源コード	1	ビニルコード	0.75 mm ²



クリップの取付可能範囲
3 mm ~ 30 mm

形 名	塗装色	ダイクロイックミラービーム角
SHC-2036 (W) -20	白	20°
SHC-2036 (W) -40		40°
SHC-2036 (K) -20	黒	20°
SHC-2036 (K) -40		40°

電圧	適合光源	重量	形 名	SHC-2036 (W) -20 他
100V	ネオハロクール 85 W (ランプ別売り)	0.9 kg	品 名	東芝ハロゲンスポットライト ダイクロイックキャドクール
設計	担当	検図	承認	図 番
伊丹	伊丹	伊丹	伊丹	SL6015/A
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社