



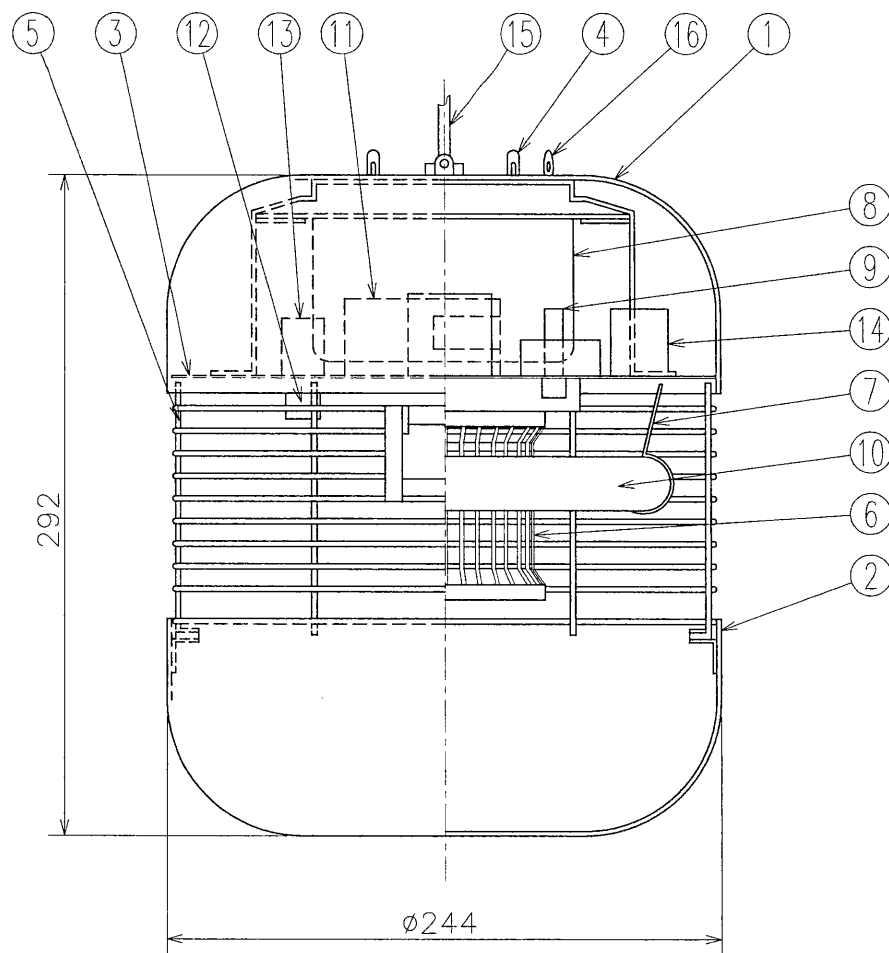

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装
2	虫 受 皿	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装
3	器具取付板	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装
4	チェーン吊金具	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装
5	保 護 カ バ ー	1	SWRMφ2/φ2.5	粉体塗装・黒
6	電 撃 格 子	1	SPC t0.8	MFC r
7	ランプ保持バネ	3	SUS t0.5	
8	高 圧 ト ラ ン ス	1		
9	表 示 灯	1		赤色ネオン表示灯
10	B レ ラ ン プ	1		FCL20BL
11	安 定 器	1		FBC-20162
12	点 灯 管	1		FG-1E
13	点灯管ソケット	1		
14	ブルスイッチ	1		
15	プラグ付電源コード	1		白 (器具外1.8m)
16	ア ー ス	1		

塗 装 色 : (W) ライトグレー (N-8.5)
(K) ダークグレー (N-4)

付 属 部 品 : カラーチェーン 1本
Sカン 3本
ヒル釘 1本



電気特性

入 力 電 圧 (V)	100
入 力 電 流 (A)	50Hz 0.40 60Hz 0.31
入 力 電 力 (W)	50Hz 27 60Hz 22
高ト ラ ン ス 圧 入	二次無負荷電圧 (V) 2700 二次短絡電流 (mA) 15~18

△ 安全 に 関 す る ご 注 意

- ・本器具は5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下・感電の原因となります。
- ・地上・床面上から1.8m以上の高さに取り付けください。また、樹木・工作物から30cm以上離してください。取り付けが近すぎると感電・他の物の変質・変色・火災の原因となります。(電気設備技術基準第226条)
- ・容易に開閉できる場所に必ず専用の開閉器を設けてください。(電気用品安全法による)
- ・アース工事(D種(第三種)接地工事)は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電・火災の原因やほりの付着がはげしくなります。

屋 内 用

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名
100	GL	5	TEK-20151(W)-GL TEK-20151(K)-GL
設計	担当	検図	承認
図番	発行	図番	発行
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	