

2006.10. 414

2

3

4

5

6

7

8

外形寸法図






左側面

正面

右側面

裏面


仕様

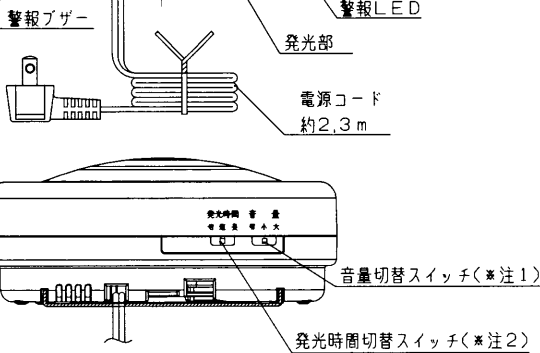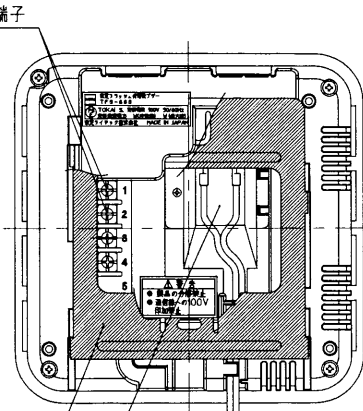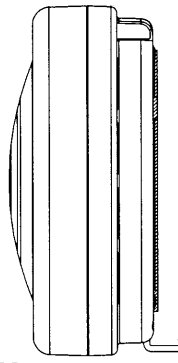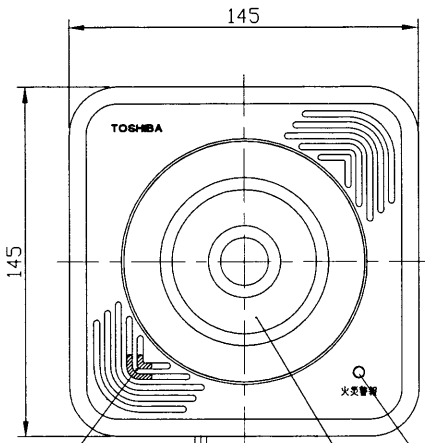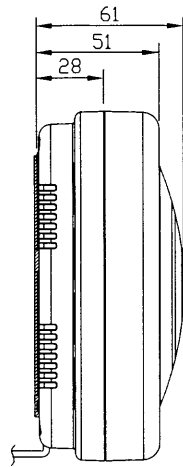

●AC100V電源線を本体に直結する場合

△警告

OAC100V電源線を本体に直結するには電気工事士の資格が必要です。資格を持たない人が工事を行う事は、法律で禁止されています。
OAC100V電源線と配線コードを同一ボックスに入線する場合、セパレータでAC100V電源線と配線コードを分離してください。
OAC100V電源線は確実に差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあり、火災や焼損の原因となります。
OAC100V電源線を結線後は、必ず電源カバーを元の状態に取り付けてください。(火災・感電の原因となります。)
OAC100V電源端子以外の端子にAC100V電源線を結線しないでください。
OAC100V電源線、及び配線コードを取付金具と壁面で挟み込まないように、必ず取付金具を壁面に取り付けてから配線してください。

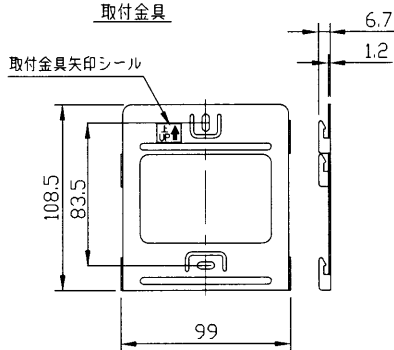

※注1) 警報ブザーの音量切替は「警報」と言う特性上、音量の調節は出来ません。

テレビドアホン/インターホンのみ呼出音量を切り換える事が出来ます。

※注2) 発光時間の切替(時間)は下記の通り。

テレビドアホン/インターホン接続時

長: 呼出音中及び呼出音停止後約10秒間点滅

短: 呼出音中及び呼出音停止後約5秒間点滅

住宅用火災警報器接続時

「長」、又は「短」に設定している時のみ、火災警報に異常(移報出力が有った時)があった際に点滅(火災警報に異常が無くなるまで点滅を続けます。)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE		
松田	志水	フラッシュ付増設ブザー		
		形 名 MODEL NO.		
		TFS-803		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.		
		AA2006-04046-01		
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ✕	単位 UNITS mm