

2007.04. 062

2

3

4


5

6

7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	施錠用ハンドルロック	1	ABS樹脂	赤色
2	ピン	1	SUS	—

適合機種	DNB-322G	LB-532GL 注
	DNB-522G	LB-632GL 注
	DNB-622G	LB-333G 注
	DNB-333G	LB-533G 注
	DNB-533G	LB-633G 注
	DNB-633G	
	MB-33V	
錠の適合径	 $\phi 3.0 \sim 3.6$	

注：漏電ブレーカのテスト押し釦の操作を防ぐことはできません。
・錠は別途ご用意ください。


⚠ 注意
感電や電気器具故障の原因 となる場合がありますので 付属の取扱説明書を必ず お読みください。

⚠ 警告
1. 破損の原因となりますので分電盤を 構成する部品（ヒンジ部など）に 油、薬品、洗剤（中性洗剤含む）を つけないでください。 2. 感電の恐れがありますので、カバーを あけないでください。

	寸法（幅×奥行×高）	詰数（個）	質量（g）
製品単体	—	—	4.0
内 装 袋	—	1	5.4
外 装 箱	230×210×130	100	690

＜取付手順＞

- ① 施錠用ハンドルロックをブレーカの
ハンドルに装着します。
- ② ピンをハンドルの穴に
右側面から挿入します。
（奥まで差し込んでください）
- ③ 錠をかけます。

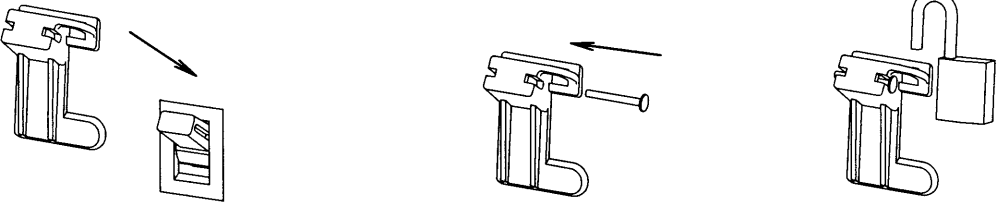

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝配線器具 施錠用ハンドルロック		
安本	片野	形 名 MODEL NO.	DNB-1000K	
		図面番号 AA2007-01586-01 DRAWING NO.		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 	単位 UNITS mm