
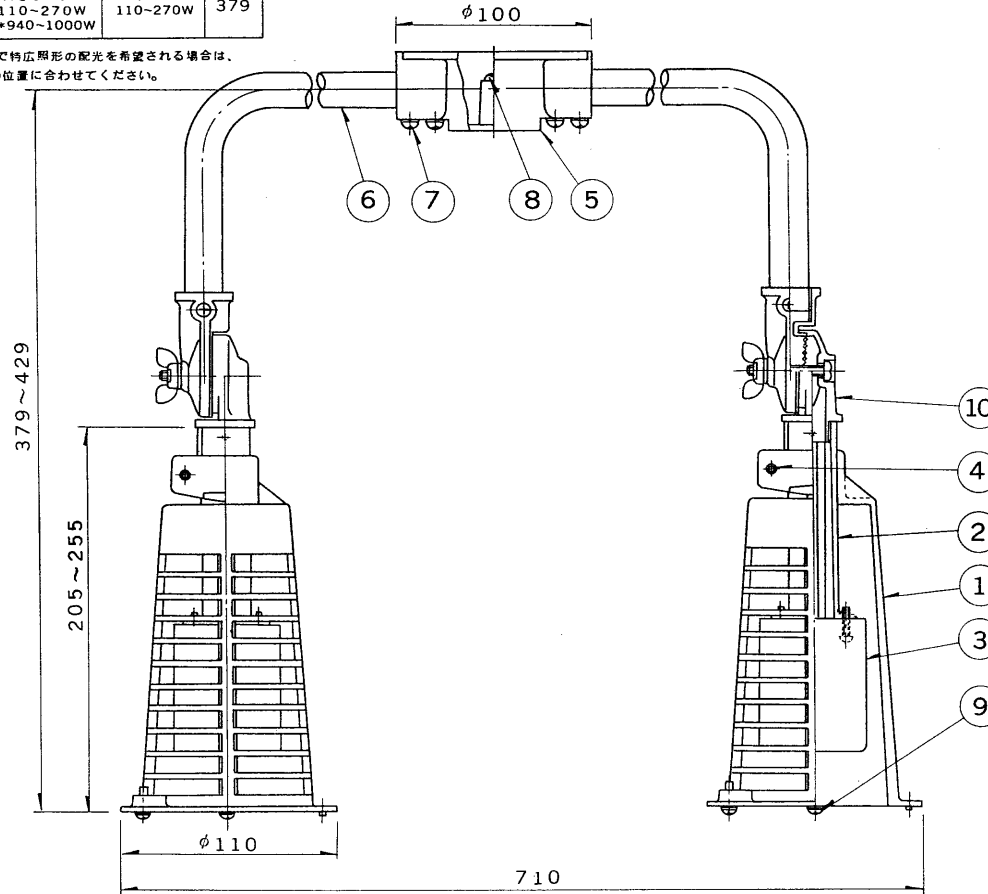


ソケット位置調節

ソケット位置の調節はパイプ調節ねじをゆるめ、ご使用ランプ、反射笠により目盛りをあわせ、パイプ調節ねじにて固定してください。

目盛り	反射笠	狭形形 SN-4042A SN-10042A	広形形 SN-4044A SN-10044A	特広形形 SN-4045A	全長
A	HIDランプ 940~1000W 300~400W				429
B	HIDランプ 660~700W	HIDランプ 940~1000W			419
C	HIDランプ 110~270W	HIDランプ 300~400W			409
D			HIDランプ 300~400W		399
E		HIDランプ 660~700W			389
F		HIDランプ 110~270W *940~1000W	HIDランプ 110~270W		379

*HIDランプ940~1000Wで特広形形の配光を希望される場合は、広形形の反射笠を使用してFの位置に合わせてください。

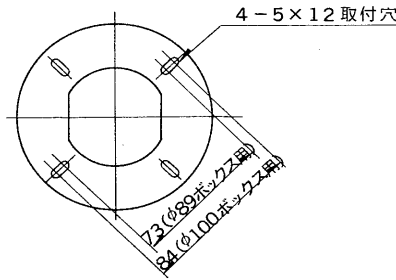


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ホ ル ダ ー	2	A D C	標準色塗装
2	パ イ プ	2	A D C	標準色塗装
3	ソ ケ ッ ト	2	磁 器	(E39)
4	パイプ絞め付けねじ	2	S W R M	M F Z n - C
5	フ ラ ン ジ	1	F C 1 5	メラミン焼付塗装
6	パ イ プ	2	薄鋼電線管	メラミン焼付塗装
7	セ ム ス ね じ	4	S W R M	M F Z n - C
8	ア ー ス ね じ	1	B s W	M B N i
9	器具取付ねじ	6	S W R M	M F Z n - C
10	接 手	2set	A D C	標準色塗装

塗 装 : エポキシポリエステル樹脂焼付塗装

標準色 : ホワイト

取付ねじ : 4 mm



使用上のご注意

1. 体育館等のボールのあたる場合、器具全体をガード等で保護するかネットなどを設備してください。
2. 塩害地区、腐食性ガスが発生する場合には、耐塩仕様のものご使用ください。
3. 振動の大きい所では使用しないでください。指定のランプホルダーを使用してください。
4. 屋内専用器具ですので、軒下、通路等の雨や風があたる場所での使用はできません。
5. フランジは天井および壁面に水平に取り付けてください。
6. オートリーラとの組合せはできません。

屋 内 用

電圧	適合光源	質量	形 名	Z39M-DNW2 (Y-39MN+F-DNW +Z-1NW2)
	HIDランプ 110~1000W (E39)	2.4 kg	品 名	東芝ランプホルダー パイプ吊組合せ図
設計	担当	検図	承認	図 番
中西	中西	佐藤	佐藤	H90150/A
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社