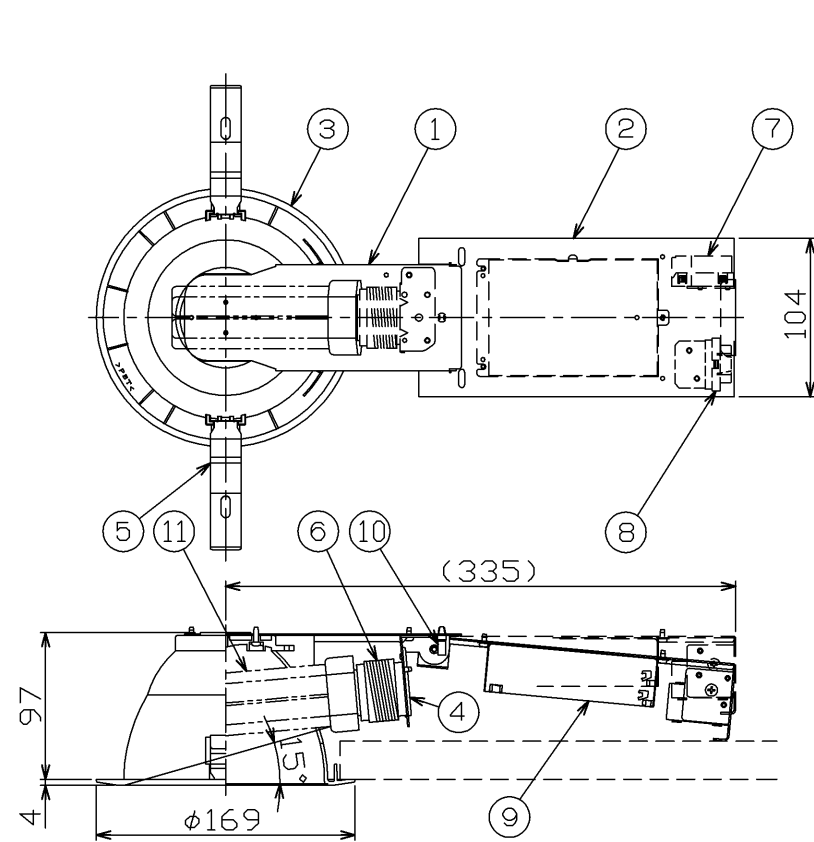


【調光制御装置の施工上の注意】

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

① SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。

- ・あかりセンサタイプ(100V, 200V, 242V共用)
DF-20206XD7, DF-20207XD7,
DF-20204MXD7
- ・あかり+人感センサタイプ(100V, 200V, 242V共用)
DF-20206ZD7, DF-20207ZD7,
DF-20204MZD7
- ② 電源線(2線)、調光線(2線)が必要になります。
- ③ 電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス(F.L.コントルクスPD)をご使用の場合

① F.L.コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。


- ・DF-70170-PD(100V~242V用)
- ② その他のコントルクスとは適合しません。
- ③ 電源線(2線)、調光線(2線)が必要になります。
- ④ コントルクスと照明器具との給配線長は200m以下としてください。

III. その他の調光制御装置との組み合わせ適合においては下表をご確認ください。
＜組み合わせ適合表＞



調光制御装置タイプ	適合可否	調光制御装置タイプ	適合可否
SESL3	○	DF-70170-PD	○
SESL II 高機能形	○	その他のコントルクス	×
SESLパネルコントロール	○	MESL 調光センサ	○
ムーディム	×	MESL 調光端末器	○

○・・・適合 ×・・・適合不可

- ・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。誤結線しますと安定器が壊れます。
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線(CPEV)または、警報用電線(AE線)をご使用ください。



・器具と被照射物との距離は、0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

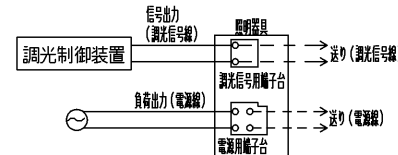

FHT32W		
定格電圧(V)	入力電流(A)	消費電力(W)
100	0.35	34
200	0.17	33
242	0.14	33




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	—
2	取 付 け 台	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	電子安定器用
3	反 射 板	1	PBT樹脂	高反射(白)(※)
4	ソケット金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	—
5	取 付 け ば ね	2	SUS(ステンレス鋼)	—
6	ソケット	1	PBT樹脂	DFS-5001
7	端 子 台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621(電源用)
8	端 子 台	1	PBT樹脂	DFC-2601(信号用)
9	電子安定器	1	—	FMD-326207
10	リード線押さえ	1	PA(ポリアミド樹脂)	—
11	ラ ン プ	1	—	FHT32ワット

(※)参考マンセル値:
7,Y 9,6/0,2

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。(落下の恐れがあります。)
- ・器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

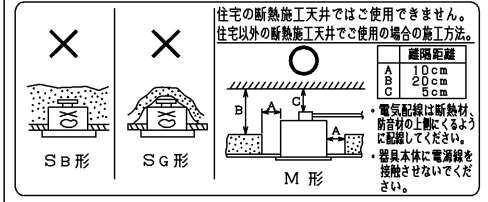


※岩綿吸音板(ロックウール)等、柔らかい天井材への取り付けはおやめください。屋内用

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形 名
100 242	PD	0.9	FHD-31507-PD9
			品 名
			東芝蛍光灯器具
承認	担当	図 番	AA2007-01623-05
大 里	樋 口		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2013年12月01日>

天井施工上の注意

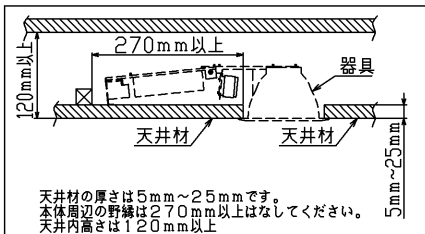

(ご注意)

1. ランプは必ず適合ランプであるユーライン3 FHT32をご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、ランプ短寿命等の原因となります。
2. この器具は調光式高出力点灯です。(調光約40%~100%)
3. 特に光色の指定がない場合は、FHT32(電球色)の組み合わせとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。