


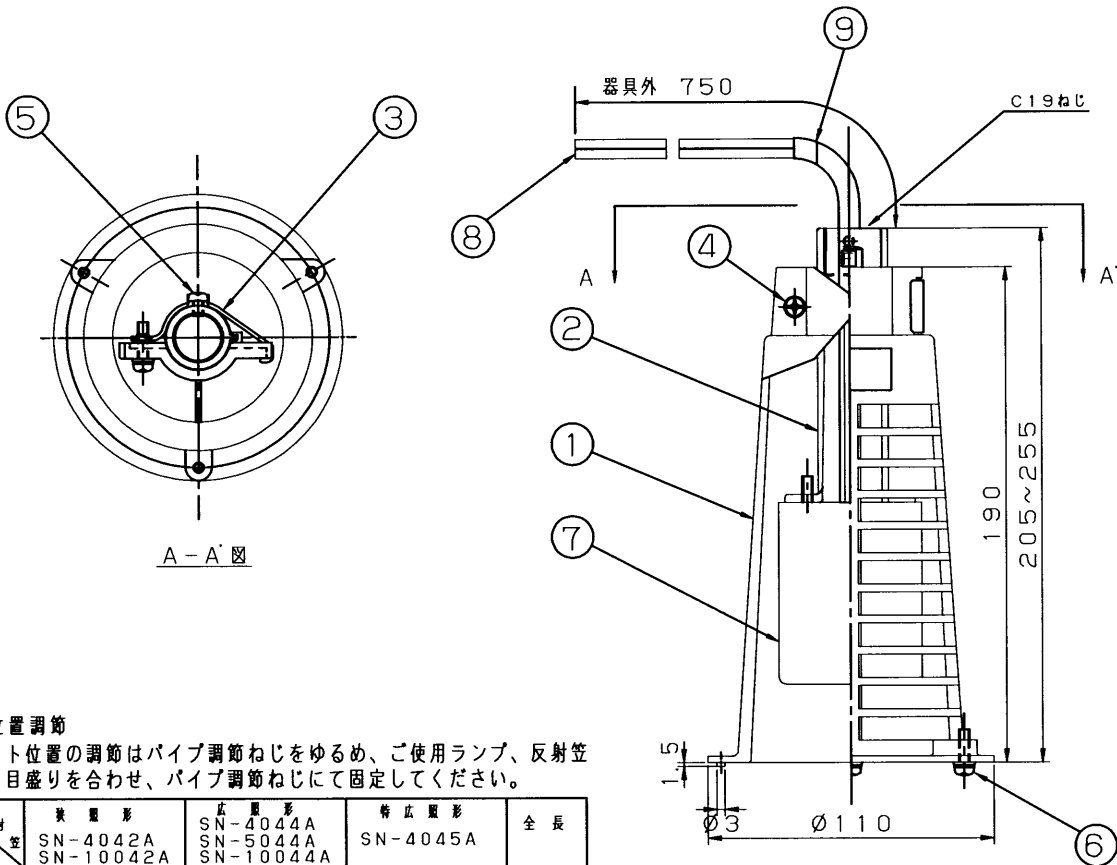

ソケット位置調節
ソケット位置の調節はパイプ調節ねじをゆるめ、ご使用ランプ、反射笠により目盛りを合わせ、パイプ調節ねじにて固定してください。


目盛り	装 置 形	広 照 形	特 広 照 形	全 長
	SN-4042A SN-10042A	SN-4044A SN-5044A SN-10044A	SN-4045A	
A	HIDランプ 940~1000W 270~400W			255
B	HIDランプ 660~700W	HIDランプ 940~1000W		245
C	HIDランプ 110~250W	HIDランプ 270~400W		235
D			HIDランプ 270~400W	225
E		HIDランプ 660~700W		215
F		HIDランプ 110~250W ※940~1000W	HIDランプ 110~250W	205

※HIDランプ940~1000Wで特広照形の配光を希望される場合は、広照形の反射笠を使用してFの位置に合わせてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	ホ ル ダ ー	1	アルミダイカスト	標準色
2	パ イ プ	1	アルミダイカスト	標準色
3	締 付 金 具	1	SPC t1.6	標準色
4	パイプ締め付けねじ	1	SWRM	M5×20 (大W付) MFZn-C
5	締め付けねじ	1	SWRM	M4×8 MFZn-C
6	器具取付ねじ	3	SWRM	M4×14 (小W付) MFZn-C
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39)
8	リ ー ド 線	2	ガラス絶縁 シリコンゴム電線	1.25mm ²
9	チューブ	1	シリコンウニス ガラスチューブ	Φ8、L=135、白色
10				

塗 装 : エポキシポリエステル粉末塗装
標 準 色 : ホワイト { マンセル近似値5Y9. 3/1. 1 }
日塗工近似値 P3-376

安全上のご注意	
⚠ 警 告	・軒下、通路等の風のあたる場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 ・振動の激しい場所で使用しないでください。そのまま施工されますと、落下の原因となります。 ・腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。早期の錆発生、腐食、落下の原因となります。 ・ちり、ほこりの多い場所、高温 (35℃以上) の場所、高湿 (85%以上) の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
⚠ 注 意	・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お 願 い	・外郭からの衝撃 (体育館等のボールが当たる) 等がある場合、器具全体をガード等で保護するかネットなどを設備してください。 ・反射笠取付け面が下向き (鉛直) になるように取付けてください。

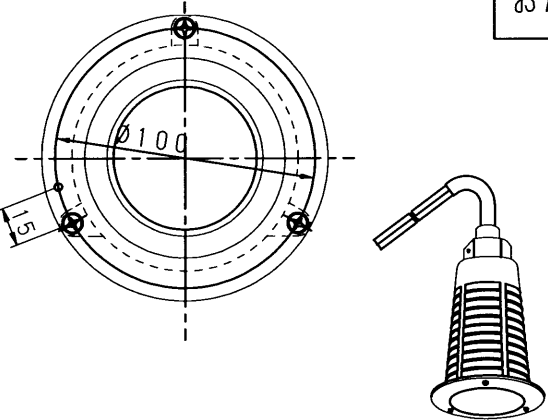

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
	HIDランプ 110~1000W (E39)	0.6	Y-39M2
承 認	担 当	図 番	
松 野	増 田	AA2006-01266-02	
単 位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	