




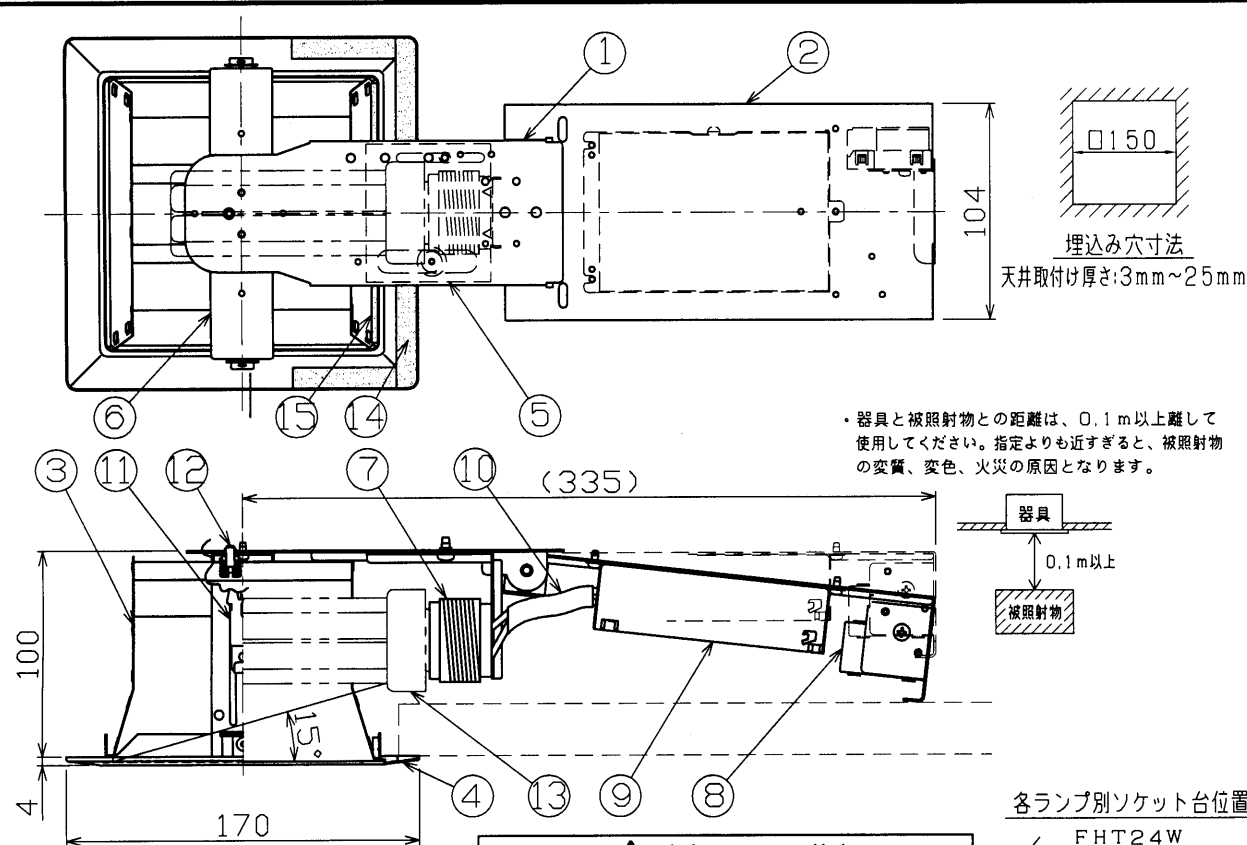


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	—
2	取 付 け 台	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	電子安定器用
3	反 射 板	1	AL(アルミニウム) t 0.4	銀色鏡面
4	化 粧 枠	1	SPC(鋼板) t 0.6	メラミン焼付塗装(ソフトホワイト)
5	ソケット金具	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	—
6	シャ ー シ	1	SGC(溶融亜鉛めっき鋼板) t 1.0	—
7	ソ ケ ッ ト	1	PBT樹脂	DFS-5410
8	端 子 台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3621
9	電子安定器	1	—	FMB-426203
10	保護チューブ	1	ガラス編組	—
11	取 付 け 金 具	2	SUS(ステンレス鋼)	—
12	化 粧 ね じ	1	SUS(ステンレス鋼)	M4×10
13	ラ ン プ	1	—	FHT32ワット
14	パ ッ キ ン	3	EPDMゴム	黒
15	パ ッ キ ン	1	EPDMゴム	黒

(ご注意)

- 標準ランプはFHT32ですがFHT42、24もご使用できます。
特に光色の指定がない場合は、電球色の組み合わせとなります。
ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。
- FHT24W、32W、42W共通の本体になっております。
工場出荷時のワットは「32W」用に設定されています。
「24W」でご使用の場合には、調整ねじをゆるめてソケット台を「24W」の位置に合わせてご使用ください。
「42W」でご使用の場合には、「42W」の位置に合わせてご使用ください。
- 換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。
照度低下の原因となります。



各ランプ別ソケット台位置




調整ねじ

△ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。指定の寸法の埋込み穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の恐れがあります。)
- 器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

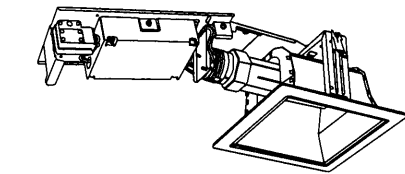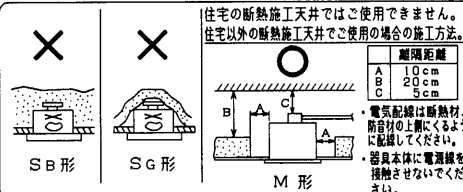

天井施工上の注意

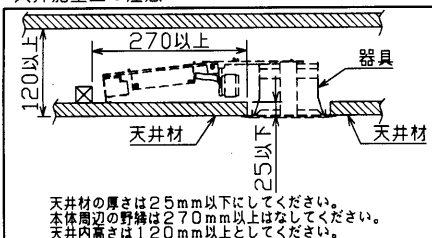

	FHT42W		FHT32W		FHT24W	
定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	0.38	38	0.29	29	0.23	24
200	0.19	37	0.15	28	0.12	23
242	0.16	37	0.12	28	0.10	23

Hf
ランプ専用
屋内用

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100 242	PM	1.0	FHD-31600-PM9
品名	東芝蛍光灯器具		
承認	担当	図番	AA2007-01863-03
松野	林	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)